

# 仕様書

## LLマスター操作卓 RP-9299L


### 概要

- 教材（先生の声）を生徒全員に流せます
- 1グループ（8人または6人）ごとに呼びかけ可能
- 任意の生徒の練習状況がモニターできます
- 先生と任意の生徒との会話を全員に聴かせることもOK

### 定格

入 力	マイク・-72dB (適合インピーダンス600Ω以下)
	教材入力・-30dB (入力インピーダンス50kΩ)
	F B 入力・-6dB (入力インピーダンス200kΩ)
出 力	モニター出力・-20dB (負荷インピーダンス16Ω)
	教材出力・-6dB (出力インピーダンス6.8Ω)
	F M 出力・-6dB (出力インピーダンス6.8Ω)
	録音出力・-24dB (出力インピーダンス100Ω)
	外部スピーカ・8Ω・2W
電 源	A C 100V (50/60Hz)
消費電力	11W
外形寸法	470(W) × 128(H) × 320(D) mm

### 外形寸法図

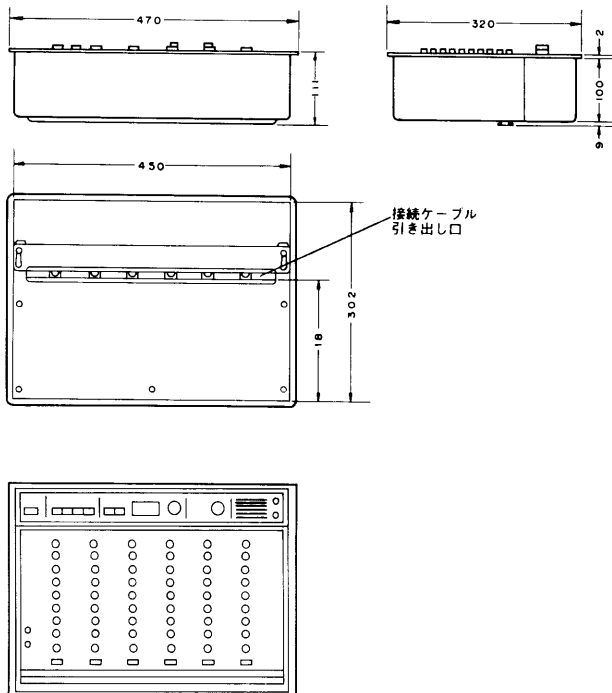

単位 mm

## LLテープレコーダ RQ-473L


### 概要

- システムと切り離しても、自宅で個人LL学習可能
- 小型(B5サイズ)・薄型(56mm)・1.75kgのコンパクト
- 往復のLL録音、LL再生が可能
- 繰り返し反復学習ができるワンセンテンスリピート機構付

### 定格

周波数範囲	100~8000kHz (Normal・EIAJ)
トラック方式	LL/モノラル
スピーカ	9cm
実用最大出力	0.75W (EIAJ/DC)
電池持続時間	約3.5時間 (EIAJ録音時)
電 源	A C 100V (50/60Hz) DC6V (単2乾電池×4個)
入力端子	マイク(M3ジャック) 外部入力(M3ジャック)
出力端子	モニター (M3ジャック)
外形寸法	261(W) × 56(H) × 191(D) mm
重 量	約1.75kg
付 属 品	電池・ACコード・消去プラグ

### 外形寸法図

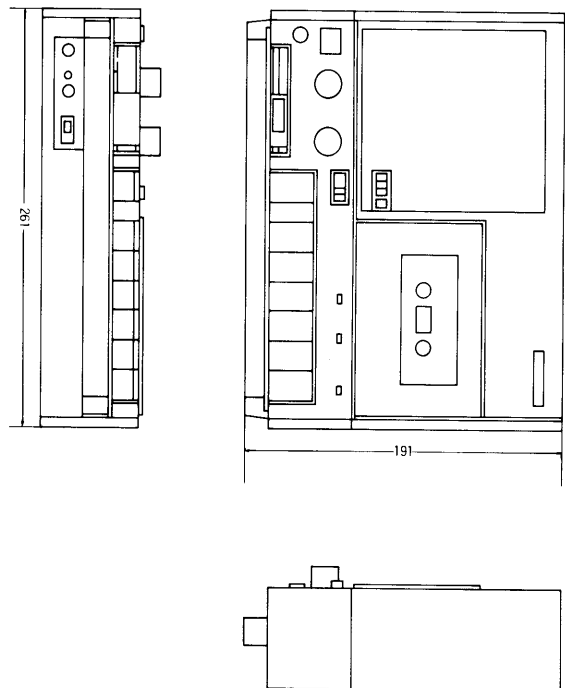

単位 mm