

# 仕様書

AVコントロールアンプ

## SA-AX920

### 概要


- 6chインプット、ドルビーデジタル(AC-3)/dts(デジタルシアターシステム)高音質マルチチャンネルサラウンド対応
- 最大出力80W × 6chの自然な音場再生が可能
- FM/AMチューナー内蔵
- サウンドフィールドコントロール搭載、臨場感や広がり感を自由に再生可能

### 定格

A ン プ 部	定格出力	ドルビープロロジックとDVD 6ch時 フロント : 60W+60W (1kHz, 6, 0.9%) センター : 60W (1kHz, 6, 0.9%) サラウンド : 60W+60W (1kHz, 6, 0.9%) サブウーハー : 60W (100Hz, 6, 0.9%) ステレオモード時 : 50W+50W (20Hz~20kHz, 6, 0.09%)	F M チ ュ ー ナ ー 部	全高調波歪率	MONO : 0.2% STEREO : 0.3%
	最大出力	ドルビープロロジックとDVD 6ch時 フロント : 80W+80W (6, EIAJ) センター : 80W (6, EIAJ) サラウンド : 80W+80W (6, EIAJ) サブウーハー : 80W (6, EIAJ)		S N 比	MONO : 73 dB STEREO : 67 dB
	定格歪率	0.09% (20Hz~20kHz 定格出力, 6)		周波数特性	20 Hz~15 kHz, +1 dB, -2 dB
	全高調波歪率	0.09% (1kHz 定格出力, 6)		実用選択度(±400 kHz)	60 dB
	ダンピングファクター	25 (6)		ステレオセパレーション(1 kHz)	40 dB
	負荷インピーダンス	フロント : AまたはB : 4~16 AとB : 8~16 センター : 6~16 サラウンド : 6~16 サブウーハー : 6~16		リークキャリア(19 kHz)	-35 dB
	周波数特性	PHONO : RIAA カーブ±1dB CD, TAPE, DVD, VCR1, TV/VCR2 : 20Hz~20kHz, ±1dB		アンテナ端子	75 (不平衡型)
	入力感度/インピーダンス	PHONO : 3mV/47k CD, TAPE, DVD, VCR1, TV/VCR2 : 200mV/22k		受信周波数	522~1629 kHz
	S N 比	PHONO : 70dB CD, TAPE, DVD, VCR1, TV/VCR2 : 75dB		実用感度	20μV, 600μV/m
	トーンコントロール特性	BASS : 50Hz, +10~-10dB TREBLE : 20kHz, +10~-10dB		選択度(±9 kHz)	40 dB
F M チ ュ ー ナ ー 部	定格出力電圧	TAPE REC OUT : 200mV VCR1 OUT : 200mV	出力電圧(1V入力時)	1±0.1Vp-p	
	受信周波数	76.0~90.0 MHz	最大入力電圧	1.5Vp-p	
	実用感度	11.2 dBf (2μV, IHF '58)	入出力インピーダンス(アンテナ)	75	
	50 dB S/N 感度	MONO : 18.3 dBf (4.5μV, IHF '58) STEREO : 38.3 dBf (45μV, IHF '58)	消費電力	240W (電源ボタン「STANDBY」時約2W)	
電源コード(1本) リモコン(1個) リモコン用単3形乾電池(2個) FM簡易型アンテナ(1本) AMルーブアンテナセット(1組) [AMルーブアンテナ、アンテナホルダー、取り付けネジ]			電 源	AC100V, 50/60Hz	
寸法(幅×高さ×奥行)			430×158×322mm	質 量(重 量)	9.3kg
仕 上 げ			マンセル5Y9/1.5 (近似)		

全高調波歪率はスペクトラムアナライザによる10次高調波までの総和です。  
dtsはDTS社の登録商標です。ドルビーデジタルはドルビー研究所の登録商標です。

### 外形寸法図

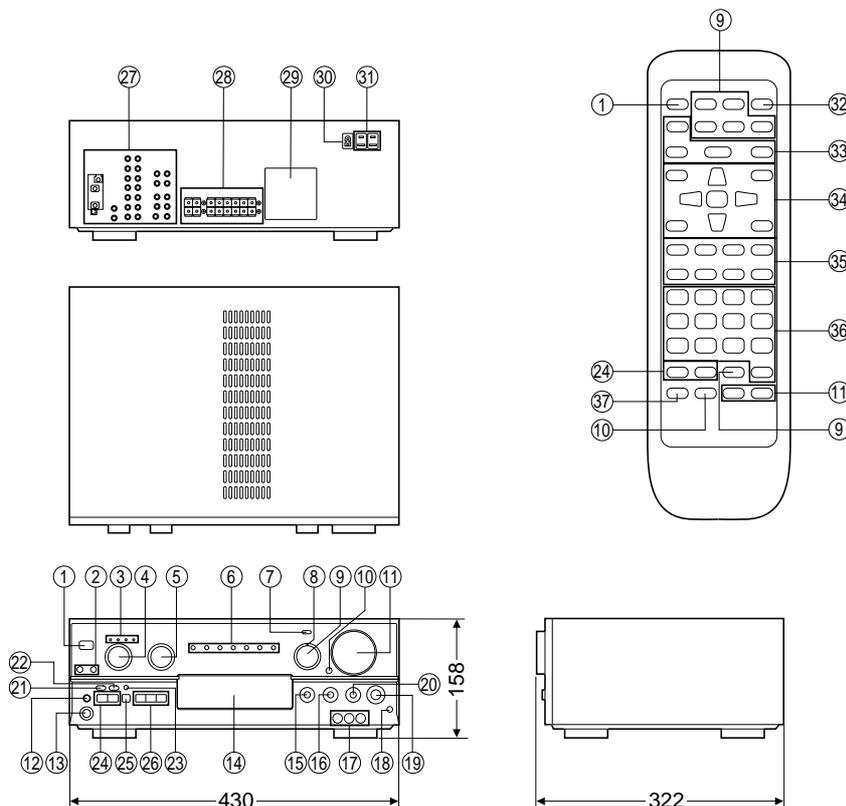

No.	名 称
1	電源ボタン
2	スピーカーズ選択ボタン
3	再生モードランプ
4	再生モード選択つまみ
5	SFCモード選択つまみ
6	入力表示ランプ
7	DVD 6CH インプットボタン
8	DVD 6CH インプットランプ
9	入力切替つまみ
10	消音ボタン
11	音量調整つまみ
12	ヘルプ/リセットボタン
13	ヘッドホン端子
14	表示パネル
15	バス調整つまみ
16	トレブル調整つまみ
17	VCR 2端子
18	TV/VCR 2入力選択ボタン
19	サブウーハーレベル調整つまみ
20	バランス調整つまみ
21	ディレイタイム設定ボタン
22	センターモード選択ボタン
23	ラウドネスボタン
24	チューニングボタン
25	プリセットチューニングボタン
26	チューナー機能ボタン
27	接続機器入出力端子
28	スピーカー出力端子
29	クーリングファン
30	AC電源入力端子
31	電源コンセント
32	接続機器電源ボタン
33	入力ソース操作ボタン
34	DVD操作ボタン
35	ドルビーサラウンド/SFC調整ボタン
36	DVD操作ボタン
37	TV/VIDEO切り替えボタン

単位 mm