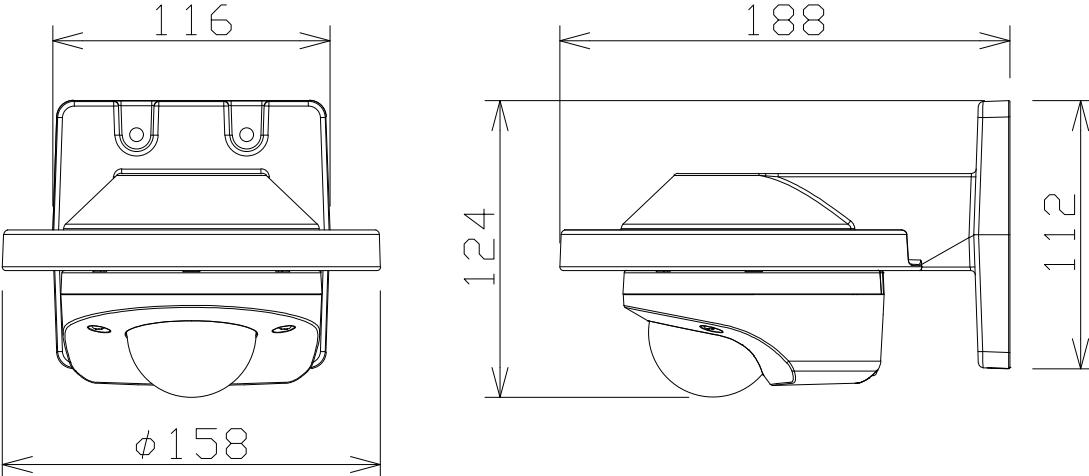


	屋外2MPドームカメラ：IR LED（壁取付金具付）
	
電源・消費電力	PoE (IEEE802.3af準拠) 約5.3W
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/2.8型 CMOSセンサー。約210万画素。プログレッシブ
最低照度	(F2.1) カラー: 0.0075lx、白黒: 0.0031lx/0lx (IR LED点灯時)
ネットワーク・画像圧縮方式	10BASE-T/100BASE-TX・H.265、H.264、JPEG
画像解像度（最大）	【16:9】1920×1080 (30fps) 【4:3】1280×960 (30fps)
レンズ部	f=2.4mm (1倍 光学、3倍 EXズーム 画像解像度640×360時)
セキュリティ	GlobalSign証明書プリインストール/HTTPS/ユーザー認証/ダイジェスト認証/ ホスト認証/IEEE802.1X/システムログ/映像配信ログ/ブルートフォース対策
防水性・耐衝撃性	IP66、Type 4X、NEMA 4X 準拠。IK10
機能	JC-STAR適合、インテリジェントオート、スーパーダイナミック、スマートコーディング、 IR LED、逆光/強光補正、カラー/白黒切換、動作検知、妨害検知、MicroSDスロット
	i-PRO: WV-U35301-F2L+WV-QWL500-WUX