

仕様書

ステレオパワーアンプ SE-A1010

概要





- 力強い重低音と透明な中高域を再生する「MOS Class AA」回路搭載
- 音場感を損なうことなく、中高域の音質を大幅に向上させる「竹II」電解コンデンサー採用
- バイアンプ・マルチアンプ駆動時に細かな調整を可能にするバックパネル入力レベルコントロール
- 照明ON/OFF可能な大型パワーメーター
- 極性付き大容量OFC電源コード、金メッキ端子、バナナプラグ対応など徹底した高音質設計

定格

定格出力	70W + 70W(20Hz ~ 20kHz, 0.015%, 8) 80W + 80W(20Hz ~ 20kHz, 0.02%, 6) 100W + 100W(1kHz, 0.05%, 4)	入力感度/入力インピーダンス	ノーマル : 1V/20k (入力レベルコントロールMAX時) ダイレクト : 1V/20k
定格歪率	0.015%(20Hz ~ 20kHz, 出力70W, 8) 0.02%(20Hz ~ 20kHz, 出力80W, 6)	S N 比	98dB(EIAJ) 115dB(IHF 66)
全高調波歪率	0.015%(20Hz ~ 20kHz, 定格出力 - 3dB, 8)	消費電力	210W(「スタンバイ」時約1W)
ダンピングファクター	70(8)	電源	AC 100V, 50/60Hz
負荷インピーダンス	AまたはB : 4 ~ 16 AとB : 8 ~ 16	寸法(幅 × 高さ × 奥行)	430 × 158 × 344 mm
周波数特性	ノーマル : 5Hz ~ 100kHz(+0dB, -3dB) 20Hz ~ 20kHz(+0dB, -0.5dB) (入力レベルコントロールMAX時) ダイレクト : 5Hz ~ 100kHz(+0dB, -3dB) 20Hz ~ 20kHz(+0dB, -0.5dB)	質量(重量)	10.3kg
		仕 上 げ	マンセル5Y9/1.5
		付 属 品	電源コード(1本) リモートケーブル(1本)

注) 全高調波歪率はスペクトラムアナライザーによる10次高調波までの総和です。

外形寸法図

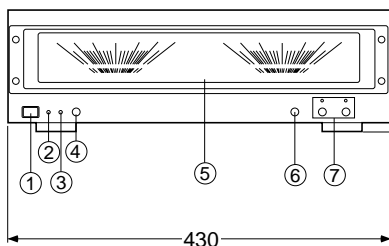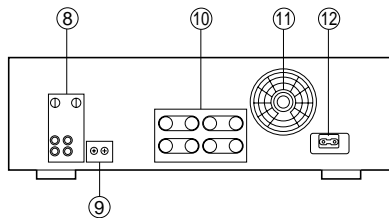

No.	名 称
1	電源ボタン
2	スタンバイインジケータ
3	動作インジケータ
4	ヘッドホン端子
5	パワーメーター
6	パワーメーターライトボタン
7	スピーカー切替ボタン/インジケータ
8	入力端子/入力レベルコントロール
9	リモートコントロール出力端子
10	スピーカー接続端子
11	クーリングファン
12	電源入力端子

単位 mm