

# 仕様書

オーディオミキサー

## SH-DX1200


### 概要

- 防塵構造45mmストロークのタフ&ロングライフフェーダー採用。当社従来品の約2倍の長寿命化
- チャンネル間(Ach⇔Bch)S/N比を当社従来品と比べ10dB以上改善
- ヒップホップ系/テクノ系のフェイド特性がSW切替で選択可能
- 予備クロスフェーダー、チャンネルフェーダーを各1セット、ボディ裏側内部に設置。ライブでの不慮のアクシデントにも対応
- 音の瞬時の変動を視覚的にとらえる3パーレベルメーター

### 定格

入力感度 / 入力インピーダンス	PHONO: 1.5 ~ 15mV/47k LINE: 100 ~ 1000mV/10k 以上 AUX/EFFECTOR: 150mV/47k MIC: 0.7mV/1k	周波数特性	PHONO: 30Hz ~ 15kHz (RIAA±1dB) LINE: 10Hz ~ 70kHz (-3dB) AUX/EFFECTOR: 10Hz ~ 100kHz (-3dB) MIC: 100Hz ~ 15kHz (-3dB)
定格出力電圧	LINE: 1V/600 MONITOR: 2V/2.2k HEAD PHONES: 1.5V/100 (負荷100) REC: 1V/2.2k	トーンコントロール特性	LOW: +12dB, -24dB(63Hz) HIGH: +12dB, -24dB(10kHz)
最大出力電圧 (ヘッドホンを除き負荷10k)	LINE: 8V MONITOR: 8V(ヘッドホンオープン) HEAD PHONES: 1.5V (負荷100) REC: 8V	電源	AC50/60Hz 100V
適合負荷インピーダンス	LINE: 600 以上 MONITOR: 10k 以上 HEAD PHONES: 47 以上 REC: 10k 以上	消費電力	14W
残留ノイズ	0.2mV以下	寸法(幅×高さ×奥行)	260×102×305mm
		質量	3.5kg
		仕上げ	マンセル5GY8/0.5 (近似)(S) マンセルN-1.0 (近似)(K)
		付属品	電源コード(1本) ステッカー(1枚) 交換用スライドボリューム(2個): 本体に内蔵

### 外形寸法図

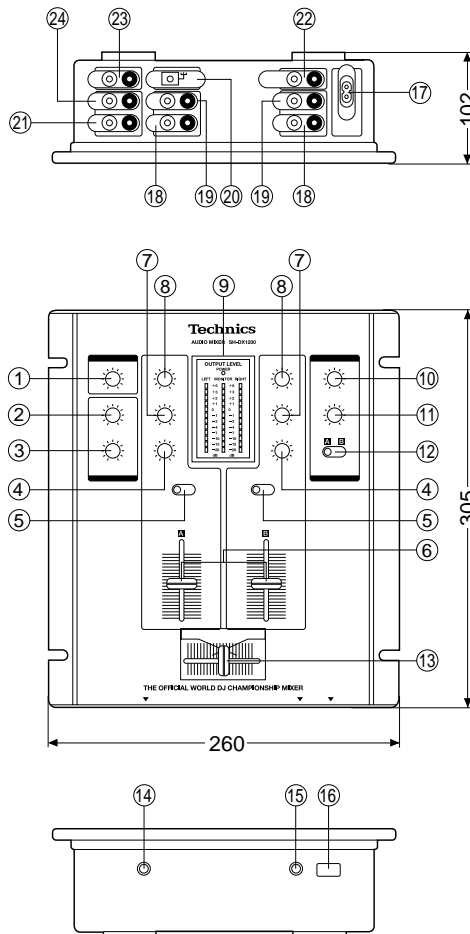

No.	名 称
1	マスター音量レベル調整つまみ
2	音量レベル調整つまみ
3	マイク音量レベル調整つまみ
4	低音域レベル調整つまみ
5	インプット切替つまみ
6	フェーダーつまみ
7	高音域レベル調整つまみ
8	入力感度調整つまみ
9	出力レベル表示メーター
10	モニター音量レベル調整つまみ
11	モニターバランス調整つまみ
12	ヘッドホン・モニター切替つまみ
13	クロスフェーダーつまみ
14	マイク入力ジャック
15	ヘッドホンジャック
16	電源ボタン
17	電源入力端子
18	LINE IN 端子
19	PHONO IN 端子
20	PHONO GND 端子
21	LINE OUT 端子
22	MONITOR OUT 端子
23	AUX IN 端子
24	REC OUT 端子

単位 mm