

仕様書

オーディオミキサー

SH-MX1200



概要

- 4系統のインプットとマイク入力を装備、さまざまなサウンドソースに対応
- マイク入力も含めた各チャンネルに、HIGH・MID・LOWのイコライザーを装備
- 1/2チャンネルと3/4チャンネルのクロスフェードが可能
- マスター用、クロスフェード用にHIGH・MID・LOWのカットボタンを装備
- 2系統の出力それぞれにステレオ/モノが切り替え可能

定格

入力感度 / 入力インピーダンス	PHONO : 1.5 ~ 15mV/47k	トーンコントロール	LOW : +12dB, -24dB (100Hz)	
	LINE : 100 ~ 800mV/10k		MID : +12dB, -20dB (1kHz)	
定格出力電圧	EFFECT RETURN : 100mV/10k	電源	HIGH : +12dB, -20dB (10kHz)	
	MIC : 2mV/1.5k	消費電力	AC100V, 50/60Hz	
	MASTER : 1.4V/600	外形寸法(幅×高さ×奥行)	483 × 107 × 310mm	
	SUB MASTER : 1.4V/600	質量(重量)	6.7kg	
	EFFECT SEND : 1.4V/2.2k	仕上がり	マンセル5GY8/0.5 (近似)	
最大出力電圧 (PHONES 除き負荷10k)	PHONES : 0.8V/32	付属品	電源コード(1本)	
	MASTER : 8V		ステッカー(1枚)	
残留ノイズ	SUB MASTER : 8V	周波数特性	0.2mV以下	
	EFFECT SEND : 8V			
周波数特性	PHONES : 1.1V (負荷32)			PHONO : 30Hz ~ 15kHz (RIAA)
	周波数特性			LINE : 30Hz ~ 20kHz (-3dB)
周波数特性				EFFECT RETURN : 30Hz ~ 20kHz (-3dB)
	周波数特性	MIC : 100Hz ~ 10kHz (-3dB)		

外形寸法図

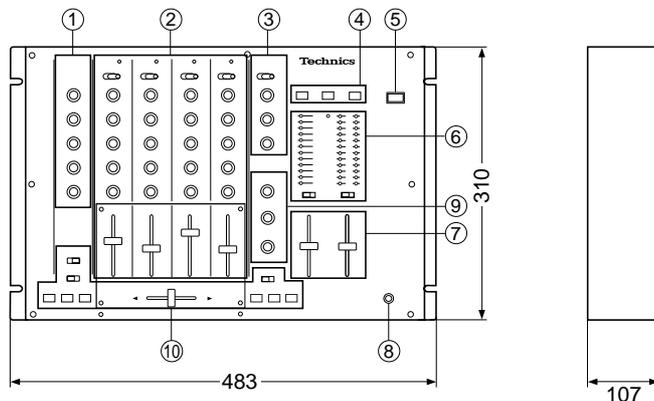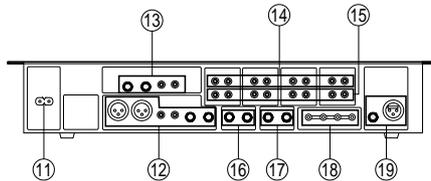

No.	名称
1	マイクセクション
2	入力信号調節セクション
3	外部エフェクターセクション
4	マスターカットボタン
5	パワーボタン
6	モニター/マスター出力レベルメーター
7	マスター/サブマスター音量フェーダー
8	ホーンズジャック
9	モニターセクション
10	クロスフェーダーセクション
11	電源入力
12	マスターアウト端子
13	サブマスターアウト端子
14	フォノ入力端子
15	ライン入力端子
16	エフェクトリターン端子
17	エフェクトセンド端子
18	フォノグラウンド端子
19	マイク入力端子

単位 mm