

仕様書

AVセレクタ

SH-S100





概要

- デッキ5台の接続もできる豊富な入力端子群
- システムの音量調節を一括してできる音量ボリューム
- ソースの切り換えも手元でできるワイヤレスリモコン
- 音声と映像を自由に組み合わせできるBGV機能

定格

オーディオ部	周波数特性 CD, aux, tape, DAT, EXT, TV/tuner, BS, VDP/CDV, VTR2, VTR1	0.8Hz~150kHz, +0dB, -3dB 20Hz~20kHz, +0dB, -0.2dB	ビデオ部	S ビデオ部 定格入力レベル/入力インピーダンス VDP/CDV, VTR2, VTR1 Y入力 C入力 定格出力レベル/出力インピーダンス VTR1 out, TV out Y出力 C出力	1Vp-p/75Ω 0.286Vp-p/75Ω
	入力感度/入力インピーダンス CD, aux, tape, DAT, EXT, TV/tuner, BS, VDP/CDV, VTR2, VTR1	150mV/22kΩ		消費電力	11W 3W(リモコン電源「off」時) 2W(本体電源「off」時)
	定格出力電圧	150mV		電源	AC100V, 50/60Hz
	最大許容入力	7V		寸法(幅×高さ×奥行)	430×103×287mm
ビデオ部	コンポジットビデオ部 定格入力レベル/入力インピーダンス TV/tuner, BS, VDP/CDV, VTR2, VTR1 定格出力レベル/出力インピーダンス TV out, VTR2 out, VTR1 out	1Vp-p/75Ω 1Vp-p/75Ω	総合	重量	4.1kg
				付属品	ステレオピンコード(SJS2249-3) 映像用ピンコード(SJP2198) S映像コード(RJL4V001B15)

外形寸法図

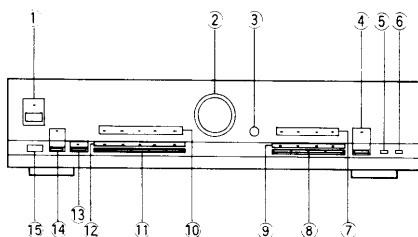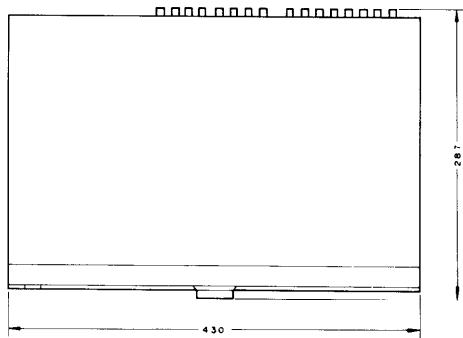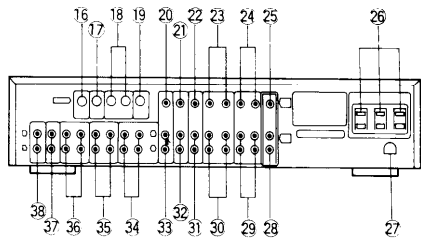

単位 mm

No.	名称
1	電源スイッチ/インジケータ
2	ボリュームコントロール
3	バランスコントロール
4	ミュートスイッチ/インジケータ
5	外部機器入力切り換えスイッチ
6	モード切り換えスイッチ
7	オーディオ入力インジケータ
8	オーディオ入力/録音セレクタ
9	オーディオ録音インジケータ
10	映像入力インジケータ
11	映像入力/録音(録音)セレクタ
12	映像録音(録音)インジケータ
13	録音(録音)モード切り換えスイッチ
14	BGVモード切り換えスイッチ
15	リモコン受信部
16	VDP/CDV映像出力端子
17	VTR 2 映像出力端子
18	VTR 1 映像出力端子
19	TV-OUT映像出力端子
20	TV/TUNER映像入力端子
21	BSチューナ映像入力端子
22	VDP/CDV映像入力端子
23	VTR 2 映像入力/出力端子
24	VTR 1 映像入力/出力端子
25	テレビモニター端子
26	ACアウトレットスイッチ連動/非連動
27	電源コード
28	音声出力端子
29	VTR 1 音声入力/出力端子
30	VTR 2 音声入力/出力端子
31	VDP/CDV音声入力端子
32	BSチューナ音声入力端子
33	TV/TUNER音声入力端子
34	EXTERNAL音声入力/出力端子
35	DAT音声入力/出力端子
36	TAPE音声入力/出力端子
37	補助入力端子
38	コンパクトディスク音声入力端子