

仕様書

AVスイッチャー

SH-S505Z





概要

- 映像・音声の劣化を抑え、システム化に対応
- 8入力5出力のマトリックス切換方式採用
- 入出力切換操作は3方式で対応
- スポット接続に便利な前面入出力端子(1系統)

定格

オーディオ部	基準出力	-12dBu (1kHz, 10kΩ 負荷)	映像部	出力レベル	1Vp-p (ビデオ端子 75Ω 終端)
	最大出力	18dBu以上 (1kHz, 10kΩ 負荷 歪率1%)		出力レベル	1Vp-p (S-Y端子 75Ω 終端)
	歪率	0.05%以下 (20Hz~20kHz, 10kΩ 負荷 -14dBu)		周波数特性	0.286Vp-p (S-C端子 75Ω 終端)
	出カインピーダンス	2.2kΩ (1kHz)		映ククロストーク	40~7MHz (±2dB, ビデオ端子 75Ω 終端)
	入力感度	-12dBu (1kHz, 10kΩ 負荷)		消費電力	45dB以上 (3.58MHz 75Ω 終端)
	最大入力	18dBu以上 (1kHz, 10kΩ 負荷 歪率1%)		電源	16W
	入カインピーダンス	23kΩ (1kHz)		寸法 (幅×高さ×奥行)	AC100V, 50/60Hz
	周波数特性	20Hz~20kHz (±1dB, 10kΩ 負荷)		質量 (重量)	430×132×300mm (本体寸法)
	S / N	90dB以上 (入力3.3kΩ 終端, IHF:A)		仕上げ	430×142×320mm (最大外形寸法)
	L / R 間出力差	0dB±1dB (1kHz, 10kΩ 負荷)			6.7kg
チャンネル間クロストーク	70dB以上 (1kHz, 10kΩ 負荷)				
ソース間クロストーク	70dB以上 (1kHz, 10kΩ 負荷)				

外形寸法図

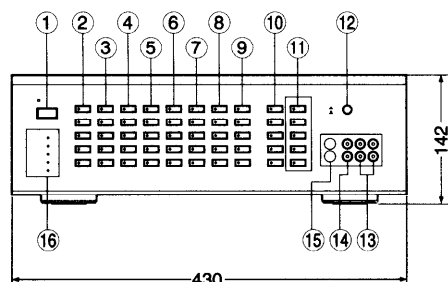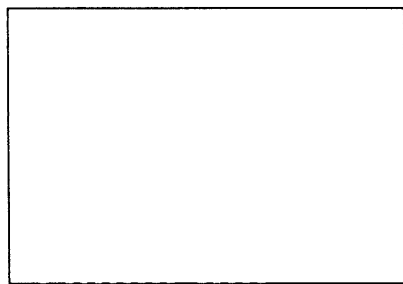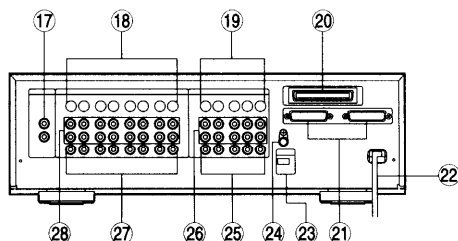

No.	名 称
1	電源ボタン
2	入力ch 1(出力ch1~5)ボタン
3	入力ch 2(出力ch1~5)ボタン
4	入力ch 3(出力ch1~5)ボタン
5	入力ch 4(出力ch1~5)ボタン
6	入力ch 5(出力ch1~5)ボタン
7	入力ch 6(出力ch1~5)ボタン
8	入力ch 7(出力ch1~5)ボタン
9	入力ch 8(出力ch1~5)ボタン
10	出力切(出力ch1~5)ボタン
11	メモリー A~Eボタン
12	入出力端子切換(前面/後面)ボタン
13	音声入/出力端子 L/R
14	映像入/出力端子
15	Sビデオ映像入/出力端子
16	操作モード切換ボタン
17	同期信号入/出力端子
18	Sビデオ映像入力端子 1~8
19	Sビデオ映像出力端子 1~5
20	リモコン端子
21	RS-232C入/出力端子
22	電源端子
23	アドレス オン/オフ スイッチ
24	アース端子
25	音声出力端子1~5 L/R
26	映像出力端子1~5
27	音声入力端子1~8 L/R
28	映像入力端子1~8

単位 mm

SH-S505Z ブロックダイヤグラム

