



2MP 屋外 ハウジング一体 AIカメラ

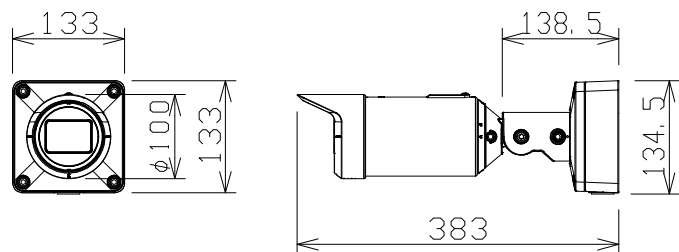

電源・消費電力・質量	DC12V 約14.2W、PoE+(IEEE802.3at準拠) 約14W・約2.5kg
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/2.8型 CMOSセンサー・約210万画素・プログレッシブ
最低照度	(F1.3) カラー:0.0006lx、白黒:0.0004lx/0lx (IR LED点灯時)
ネットワーク・画像圧縮方式	10BASE-T/100BASE-TX・H.265、H.264、JPEG
画像解像度(最大)	【16:9】1920X1080(60fps) 【4:3】2048X1536(60fps)
レンズ部	f=2.9~9mm(3.1倍、電動ズーム/電動フォーカス)
セキュリティ	ユーザー認証/ダイジェスト認証/ホスト認証/HTTPS/動画ファイルの改ざん検出 /FIPS 140-2 level3準拠セキュアエレメント、セキュアブート
防水性・耐衝撃性	IP67/IP66、Type4X、NEMA4X 準拠・IK10
機能	インテリジェントオート、スーパーダイナミック、スマートコーディング、 逆光/強光補正、カラー/白黒切替、動作検知、妨害検知、音検知、 IR LED、MicroSDスロット、AI音識別、AIアプリ最大9個搭載可能

i-PRO:WV-X15300-V3LN

2MP 屋外 ハウジング一体 AIカメラ

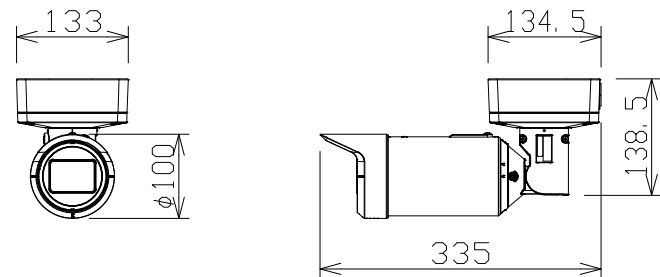

電源・消費電力	DC12V 約14.2W、PoE+(IEEE802.3at準拠) 約14W
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/2.8型 CMOSセンサー・約210万画素・プログレッシブ
最低照度	(F1.3) カラー:0.0006lx、白黒:0.0004lx/0lx (IR LED点灯時)
ネットワーク・画像圧縮方式	10BASE-T/100BASE-TX・H.265、H.264、JPEG
画像解像度(最大)	【16:9】1920X1080(60fps) 【4:3】2048X1536(60fps)
レンズ部	f=2.9~9mm(3.1倍、電動ズーム/電動フォーカス)
セキュリティ	ユーザー認証/ダイジェスト認証/ホスト認証/HTTPS/動画ファイルの改ざん検出 /FIPS 140-2 level3準拠セキュアエレメント、セキュアブート
防水性・耐衝撃性	IP67/IP66、Type4X、NEMA4X 準拠・IK10
機能	インテリジェントオート、スーパーダイナミック、スマートコーディング、 逆光/強光補正、カラー/白黒切替、動作検知、妨害検知、音検知、 IR LED、MicroSDスロット、AI音識別、AIアプリ最大9個搭載可能

i-PRO:WV-X15300-V3LN