

仕様書

音声CS-PCMチューナー

ST-CS70






概要

- サンプルレート・コンバーターを内蔵、CS-PCMの放送がそのままデジタル録音可能
- ビタビ複合ICの採用で安定したCS-PCM信号受信を実現
- アンテナ設置調整時等に威力を発揮する入力レベル表示機能装備
- 音声出力は光出力とアナログ出力の両方を装備

定格

受信範囲	J C S A T	J1~J32	音声出力	全高調波歪率	0.004% (Bモード、1kHz)
	A U X	1000MHz~1770MHz, 2MHzステップ		S N 比	100dB
	コンバーター周波数	11.2GHz		クロストーク	100dB
入出力端子	C S - I F 入力	高周波同軸C15形レセプタクル (F形コネクタ) 1系統	総合	ダイナミックレンジ	94dB
	アナログ音声出力	1系統		音声出力切換	SOUND 1/2 (Aモード時) MAIN/SUB/MAIN+SUB (DUAL時)
	デジタル音声出力	光出力1系統		電源	AC50/60Hz 100V
	ビットストリーム出力	1系統		消費電力	15W (コンバーター電力入) (電源ボタン「スタンバイ」時約8W)
音声出力	足踏出力/出カインピーダンス	0.5Vp-p/75Ω	付属品	寸法(幅×高さ×奥行)	270×85×331mm
	サンプリング周波数	32kHz (Aモード)、48kHz (Bモード)		質量(重量)	3.1kg
	アナログ音声出力	サンプリングコンバーターON時: 44.1kHz (A/Bモード) サンプリングコンバーターOFF時: 32kHz (Aモード) 48kHz (Bモード)		仕上げ	マンセル10YR8/2 (近似)
	デジタル音声出力	サンプリングコンバーターOFF時: 32kHz (Aモード) 48kHz (Bモード)			
量子化	14/10ビット準瞬時圧伸 (Aモード) 16ビット直線 (Bモード)			電源コード (1本) ステレオピンコード (1本) リモコン (1個) リモコン用単3形乾電池 (2個)	
周波数特性	5kHz~15kHz (Aモード) 5kHz~22kHz (Bモード)				

外形寸法図

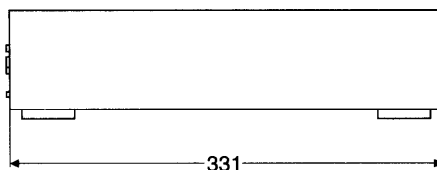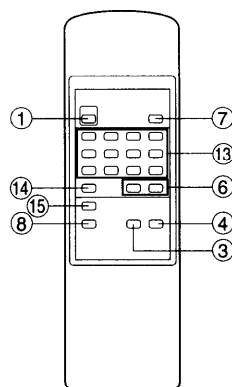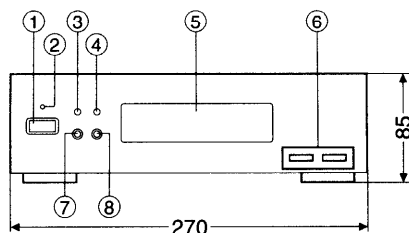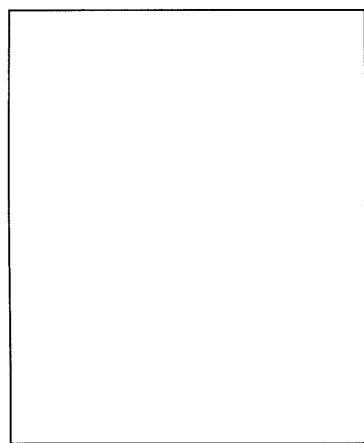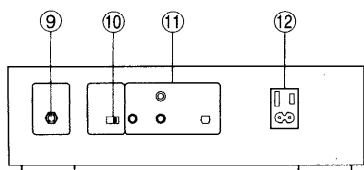

No.	名称
1	電源ボタン
2	スタンバイ表示ランプ
3	サウンド切換ボタン
4	主/副音声切換ボタン
5	表示パネル
6	チャンネル選択ボタン
7	アンテナ入力レベル表示切換ボタン
8	設定変更ボタン
9	入力端子
10	コンバーター電源スイッチ
11	出力端子
12	電源端子
13	ダイレクトチャンネルボタン
14	シフトボタン
15	サンプリング周波数切換ボタン

単位 mm