



5MP 屋外ハウジング一体AIカメラ

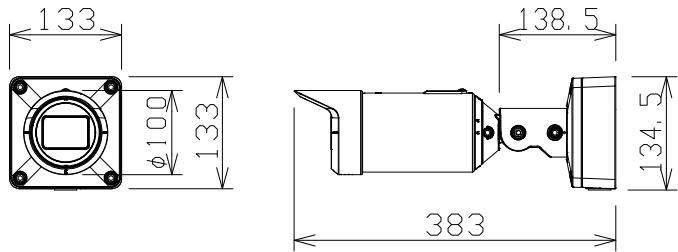

5MP 屋外ハウジング一体AIカメラ

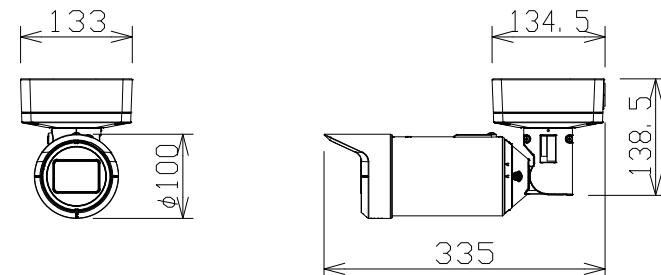

電源・消費電力・質量	DC12V 約14.2W、PoE+(IEEE802.3at準拠)約14W。約2.5kg
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/2.8型 CMOSセンサー。約510万画素。プログレッシブ
最低照度	(F1.3) カラー: 0.003lx、白黒: 0.002lx/0lx (IR LED点灯時)
ネットワーク・画像圧縮方式	10BASE-T/100BASE-TX。H.265、H.264、JPEG
画像解像度(最大)	【16:9】3072×1728(60fps) 【4:3】3072×2304(60fps)
レンズ部	f = 2.9~9mm (3.1倍、電動ズーム/電動フォーカス)
セキュリティ	ユーザー認証/ダイジェスト認証/ホスト認証/HTTPS/動画ファイルの改ざん検出 /FIPS 140-2 Level 3準拠セキュアメント、セキュアブート
防水性・耐衝撃性	IP67/IP66、Type 4X、NEMA4X 準拠、IK10
機能	JC-STAR適合、インテリジェントオート、スーパーダイナミック、スマートコーディング、逆光/強光補正、カラー/白黒切換、動作検知、妨害検知、音検知、IR LED、MicroSDスロット、AI音識別、AIアプリ最大9個搭載可能

i-PRO: WV-X15500-V3LN

電源・消費電力・質量	DC12V 約14.2W、PoE+(IEEE802.3at準拠)約14W。約2.5kg
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/2.8型 CMOSセンサー。約510万画素。プログレッシブ
最低照度	(F1.3) カラー: 0.003lx、白黒: 0.002lx/0lx (IR LED点灯時)
ネットワーク・画像圧縮方式	10BASE-T/100BASE-TX。H.265、H.264、JPEG
画像解像度(最大)	【16:9】3072×1728(60fps) 【4:3】3072×2304(60fps)
レンズ部	f = 2.9~9mm (3.1倍、電動ズーム/電動フォーカス)
セキュリティ	ユーザー認証/ダイジェスト認証/ホスト認証/HTTPS/動画ファイルの改ざん検出 /FIPS 140-2 Level 3準拠セキュアメント、セキュアブート
防水性・耐衝撃性	IP67/IP66、Type 4X、NEMA4X 準拠、IK10
機能	JC-STAR適合、インテリジェントオート、スーパーダイナミック、スマートコーディング、逆光/強光補正、カラー/白黒切換、動作検知、妨害検知、音検知、IR LED、MicroSDスロット、AI音識別、AIアプリ最大9個搭載可能

i-PRO: WV-X15500-V3LN