

仕様書

AVミキシングアンプ

SU-AV505Z





概要

- 80W+80Wの大パワーでPAからビデオ編集まで可能
- 豊富な入出力端子を装備
- 容易な操作で入出力をコントロール
- 使いやすい独立したモニター用ヘッドホンアンプ搭載

定格

定格出力	80W+80W(4Ω), 60W+60W(6Ω) インピーダンス4~32Ω	マイク入力	マイク 2: -58dBu 前面/裏面 大型単頭プラグ
周波数特性	20~20kHz (-1dB)	補助入力	補助入力 1: -12dBu ビンジャック -12dBu キャンン MONO/ST切替付
バスノレブル	低音: 100Hz±10dB 高音: 10kHz±10dB	ライン出力	補助入力 2: -12dBu ビンジャック ライン 1: S-VIDEO 1Vp-p-12dBu ビンジャック ライン 2: S-VIDEO 1Vp-p-12dBu ビンジャック
主音量	主音量VR付	ブリ出力端子	ブリアンプ出力 +2dBu ビンジャック
出力モード切替	モノラル/ステレオ切替 前面スイッチ	メイン入力端子	メインアンプ入力 +2dBu ビンジャック
音量ミュート	-20dB 前面スイッチ	寸法(幅×高さ×奥行)	●430×132×300mm 本体寸法 ●430×140×330mm 最大外形寸法
ヘッドホン端子	モニター用ヘッドホン出力(VR付) 大型複式プラグ	質量(重量)	8.8kg
セレクター入力	映像・音声 1: S-VIDEO 1Vp-p-12dBu ビンジャック	電源	AC100V, 50/60Hz
	映像・音声 2: S-VIDEO 1Vp-p-12dBu ビンジャック	消費電力	110W
	音声 1: -12dBu ビンジャック	仕上げ	前面パネル: アルミ黒色アルマイト マンセルN-1.0(近似)
	音声 2: -12dBu ビンジャック 音声 3: -12dBu ビンジャック フォノ入力: -52dBu ビンジャック	付属品	ブリ出力・メイン入力 接続用ピン2個(本体取付済)
マイク入力	マイク 1: -58dBu 前面/裏面 大型単頭プラグ -58dBu バランス裏面 キャンンプラグ		

外形寸法図

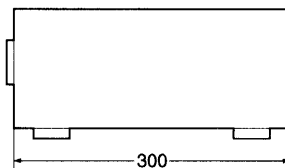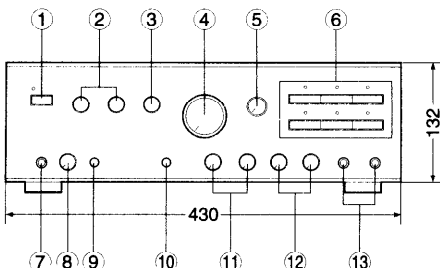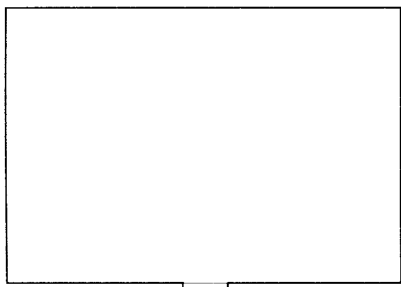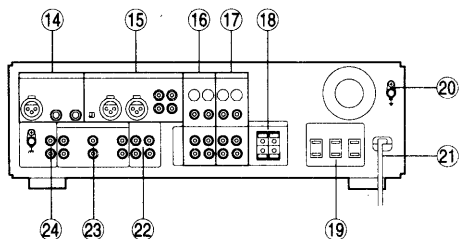

No.	名称
1	電源スイッチ/ランプ
2	音質調整つまみ
3	左右音量バランス調整つまみ
4	主音量調整つまみ
5	入力音量調整つまみ
6	入力切替ボタン
7	ヘッドホン端子
8	ヘッドホン音量調整つまみ
9	再生モード切替ボタン
10	ミュートボタン
11	補助入力音量調整つまみ
12	マイク音量調整つまみ
13	マイク端子
14	マイク端子
15	補助入力端子 1
16	映像音声入力端子
17	映像音声出力端子
18	スピーカー端子
19	電源コンセント
20	機能用アース端子
21	電源コード
22	ブリ出力、メイン入力端子
23	音声入力端子
24	プレーヤー端子

単位 mm

SU-AV505Z ブロックダイアグラム

