

仕様書

ステレオコントロールアンプ

SU-C1000

概要


- ニカド充電電池の採用でオーディオ回路電源と主電源部を独立、クリアな音質を再現
- 電解コンデンサーに定評の「竹」混抄セパレータ採用。不要な付帯音のないシャープな音像定位と音場感を表現
- 漏洩磁束によるノイズ発生を極小化するRコア電源トランス採用
- CDプレーヤーや、カセットデッキ、チューナー等、テクニクスの接続機器もコントロール、便利なシステムリモコン付属

定格

入力感度 / 入力インピーダンス	PHONO MM : 2.5mV/47kΩ PHONO MC : 170μV/220Ω TUNER, CD, AUX, TAPE 1, TAPE 2/DCC : 200mV/22kΩ	トーンコントロール特性	BASS : +10dB, -10dB(50Hz) TREBLE : +10dB, -10dB(20kHz)
全高調波歪率	0.01%(20Hz~20kHz, 1V出力)	定格出力電圧 / 出力インピーダンス	TAPE 1, TAPE 2/DCC REC OUT : 200mV/1kΩ PRE OUT : 1V/200Ω
信号対雑音比 (SN比)	PHONO MM : 84dB(EIAJ), 85dB(IHF'66) PHONO MC : 73dB(EIAJ), 66dB(IHF'66) TUNER, CD, AUX, TAPE 1, TAPE 2/DCC : 91dB(EIAJ), 100dB(IHF'66)	電源	AC100V, 50/60Hz
ライン入力周波数特性	TUNER, CD, AUX, TAPE 1, TAPE 2/DCC : 3Hz~80kHz(+0dB, -3dB) 20Hz~20kHz(+0dB, -0.3dB)	消費電力	7W (電源オフ時約1W)
イコライザー偏差	30Hz~15kHz(+1dB, -1dB)	外形寸法(幅×高さ×奥行)	430×69.3×307mm
最大許容入力電圧 (1kHz, RMS)	PHONO MM : 130mV PHONO MC : 10mV	質量(重量)	3.3kg
		仕上げ	マンセルN-1.0 (近似)
		付属品	ステレオピンコード (1本) 電源コード (1本) ワイヤレスリモコン (1個) リモコン用単四形乾電池 (2個) 充電式ニカド電池パック (1個)

注) 全高調波歪率はスペクトラムアナライザーによる10次高調波までの総和です。

外形寸法図

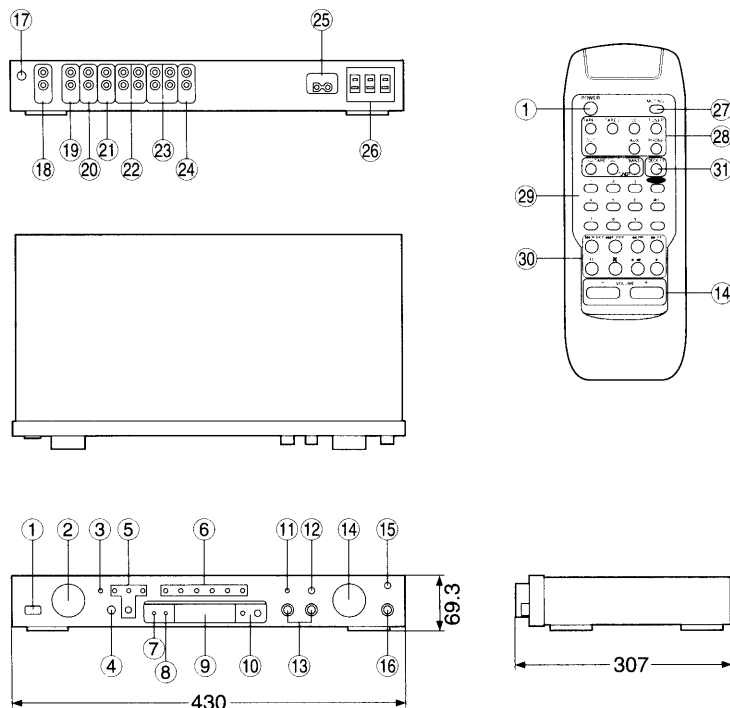

No.	名	称
1	電源ボタン	
2	入力切替つまみ	
3	スタンバイインジケータ	
4	リモコン受光部	
5	TAPE MONITORボタン/インジケータ	
6	入力切替インジケータ	
7	充電インジケータ	
8	レベルインジケータ	
9	電池ケース	
10	バッテリー動作ボタン/インジケータ	
11	ミュートインジケータ	
12	音質調整入/切ボタン	
13	低音、高音調整つまみ	
14	音量調整つまみ	
15	カートリッジ切替ボタン	
16	左右音量バランス調整つまみ	
17	アース端子	
18	プレーヤー端子	
19	チューナー端子	
20	CD端子	
21	補助入力端子	
22	テープ2/DCC端子	
23	テープ1端子	
24	出力端子	
25	電源入力端子	
26	電源コンセント	
27	ミュートボタン	
28	入力切替ボタン/インジケータ	
29	チャンネル切替ボタン	
30	ファンクションコントロールボタン	
31	カセットデッキ切替ボタン	

単位 mm