

仕様書

ステレオプリメインアンプ

SU-Z360

概要





- マイクミキシング回路内蔵
- 独立音量調整のできる再生ソースとマイク
- ラウドネススイッチ付
- プッシュ式セレクターを採用

定格

パワーアンプ部	実効出力	40W+40W 1kHz 5%(EIAJ) 8Ω	プリアンプ部	S/N比 phono	72dB
	全高調波歪率	0.007% 1kHz、-3dB		tuner, CD/video/aux	95dB
	残留雑音	0.6mV		tape	95dB
	ダンピングファクター	40(8Ω)		トーンコントロール bass	±10dB (50Hz)
プリアンプ部	入力感度/入力インピーダンス	2.5mV/47kΩ 150mV/22kΩ 5mV/22kΩ	総合	treble	±10dB (20kHz)
				ラウドネスコントロール	50Hz +9dB (VR, -30dB)
				出力電圧(rec out)	rec out 150mV
				mic mix	4V
	消費電力	55W			
	電源	AC100V, 50/60Hz			
寸法(幅×高さ×奥行)	430×99.2×220mm				
重量	4.6kg				
付属品	なし				

※全高調波歪率はスペクトラムアナライザーによる10次高調波までの総和。

外形寸法図

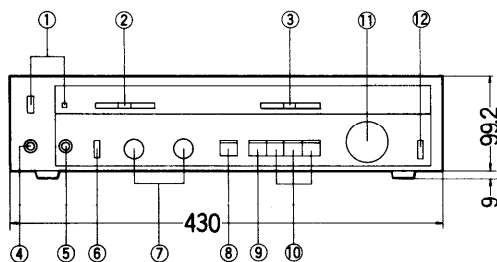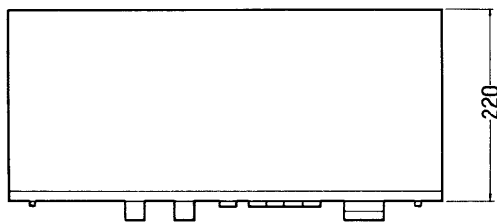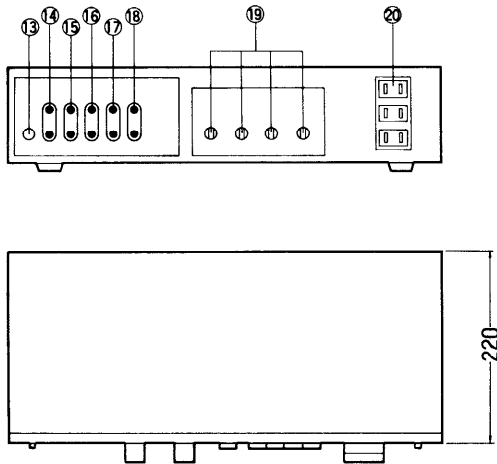

No.	名称
1	電源スイッチ/インジケータ
2	マイク音量調整つまみ
3	音量バランス調整つまみ
4	ホーンズジャック
5	マイクロホンジャック
6	スピーカースイッチ
7	音質調整つまみ
8	ミキシングマイク録音出力切換えスイッチ
9	テープモニタースイッチ
10	入力切換えスイッチ
11	音量調整つまみ
12	ラウドネススイッチ
13	アース端子
14	プレーヤー入力端子
15	チューナー入力端子
16	CD/ビデオ/補助入力端子
17	テーブデッキ録音/ミキシング録音出力端子
18	テーブデッキ再生入力端子
19	スピーカー接続端子
20	電源コンセント

単位 mm