
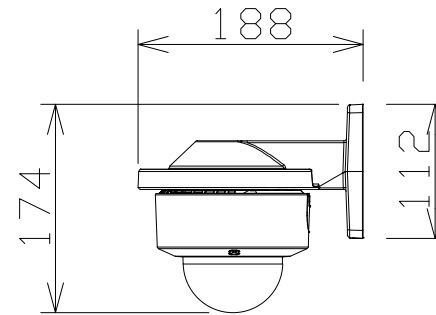


2MP 屋内 ドーム A Iカメラ（壁取付金具付）

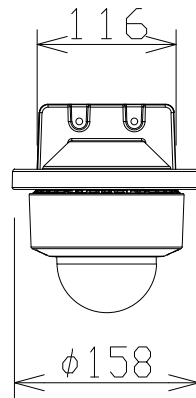

電源・消費電力	DC12V 約14.2W、PoE+（IEEE802.3at準拠）約14W
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/2.8型 CMOSセンサー・約210万画素・プログレッシブ
最低照度	（F1.3）カラー：0.0006lx、白黒：0.0004lx/0lx（IR LED点灯時）
ネットワーク・画像圧縮方式	10BASE-T/100BASE-TX・H.265、H.264、JPEG
画像解像度（最大）	【16:9】1920×1080（60fps）【4:3】2048×1536（60fps）
レンズ部	f = 2.9～9mm（3.1倍、電動ズーム／電動フォーカス）
セキュリティ	ユーザー認証／ダイジェスト認証／ホスト認証／HTTPS／動画ファイルの改ざん検出
	／FIPS 140-2 level 3準拠セキュアエレメント、セキュアブート
機能	JC-STAR適合、インテリジェントオート、スーパーダイナミック、
	スマートコーディング、逆光／強光補正、カラー／白黒切換、動作検知、妨害検知、
	音検知、IR LED、MicroSDスロット、AI音識別、AIアプリ最大9個搭載可能
i-PRO：WV-X22300-V3L+WV-QWL500-WUX	