


**機器仕様** (仕様および外観は、性能向上その他により予告なく変更することがあります。)

<p><b>使用電源</b> <b>消費電力</b></p>	<p>AC100V、50Hz/60Hz 98 W (BSロック「オン」設定時 約 10 W) 本体電源「切」時約0.1W リモコンで電源「切」時約0.2W</p>	<p><b>リモコン</b> <b>使用電源</b></p>	<p>EUR7606KF0 DC3 V (単3形乾電池 2個) 約 7 m 以内 (テレビ正面距離) 約 170 g (乾電池含)</p>
<p><b>音声実用最大出力</b> <b>スピーカー</b> <b>ブラウン管</b> <b>画面寸法</b> <b>外形寸法</b> <b>重量</b> <b>キャビネツト</b> <b>接続端子</b></p>	<p>5 W (2.5 W + 2.5 W) JEITA 左・右 9 cm x 5 cm だ円型 2コ 21 型 (アスペクト比 4:3) 横幅 40.2 cm 高さ 30.2 cm 対角 50.3 cm 横幅 51.0 cm 高さ 48.7 cm 奥行 39.0 cm 横幅 58.3 cm 高さ 57.5 cm 奥行 48.4 cm 22.9 kg スチロール樹脂成型品 &lt;NTSC 関連&gt; VHF/UHF 入力 (75 Ω 一軸式 V/U 混合入力) ビデオ入力 1,2[後面]・入力 3[前面] ・ S1 映像端子 : 輝度・色信号分離 (75 Ω) ・ 映像 (ピンジャック) : 1 V[p-p] (75 Ω) ・ 音声 (ピンジャック) : 左・右 0.5 V[rms] S1 映像端子入力時ワイドテレビ対応ビデオからのフル映像は「16:9」画面になります モニター出力 ・ 映像 (ピンジャック) : 1 V[p-p] (75 Ω) ・ 音声 (ピンジャック) : 左・右 0.5 V[rms] &lt;コンポーネント(色差)ビデオ関連&gt; コンポーネント(色差)ビデオ入力 1,2 ・ D1 映像 Y : 1 V[p-p] (75 Ω) CB・CR : 0.7 V[p-p] (75 Ω) ・ 音声 (ピンジャック) : 左・右 0.5 V[rms] &lt;BS 関連&gt; BS-1F(75 Ω)兼 BS アンテナ用電源(DC15V)出力 ビットストリーム出力 検波出力 &lt;その他&gt; ヘッドホン/イヤホン(16~32 推奨) [M3 プラグ用]</p>	<p><b>操作距離</b> <b>選局</b> <b>映像</b></p>	<p>VHF ch1~ch12 / UHF ch13~ch62 / CATV c13~c38 BS BS-1~BS-15 (ダイレクト 15 ポジション、予備 15 ポジション) PLL シンセサイザー (自動設定方式) ・ ラストチャンネルメモリー・微調整可能 映像メニュー スタンダード/シネマ/ダイナミック ピクチャー/黒レベル/色の濃さ/色あい/V シャープネス/色温度/標準設定の各設定内容は テレビ(BS)、ビデオ入力 1、2、3、色差ビデオ 1、2、 ゲームごとに設定できます 音声メニュー トーン ・ 音声切換 ・ 消音機能 ・ BS ロック ・ テレビ/独立 ・ BS デコーダ入力 ・ BS アンテナ電源 ・ BS 入力レベル確認 ・ オフタイマー (30/60/90 分) ・ オンタイマー (オン時間/チャンネル/音量) ・ 消費電力 ・ NR ・ 無信号自動オフ ・ 無操作自動オフ ・ ID-1 検出 ・ ワンタッチ ・ ビデオ 2/BS デコーダ ・ モニター出力停止設定 ・ ビデオ入力表示書換 (例: ビデオ 1/DVD/ゲーム/CATV /CS デジタル/デジタル放送/VTR/ディスク/表示なし) ・ 画面モード (オート/16:9/4:3) 地上放送 (VHF/UHF) は「4:3」のままです</p>
		<p><b>音</b> <b>B</b> <b>そ</b> <b>の</b> <b>他</b></p>	

テレビの型(21型)は画面寸法を表わすものでなく、ブラウン管の外径対角寸法を基準とした大きさの目安です。

**外形寸法図**

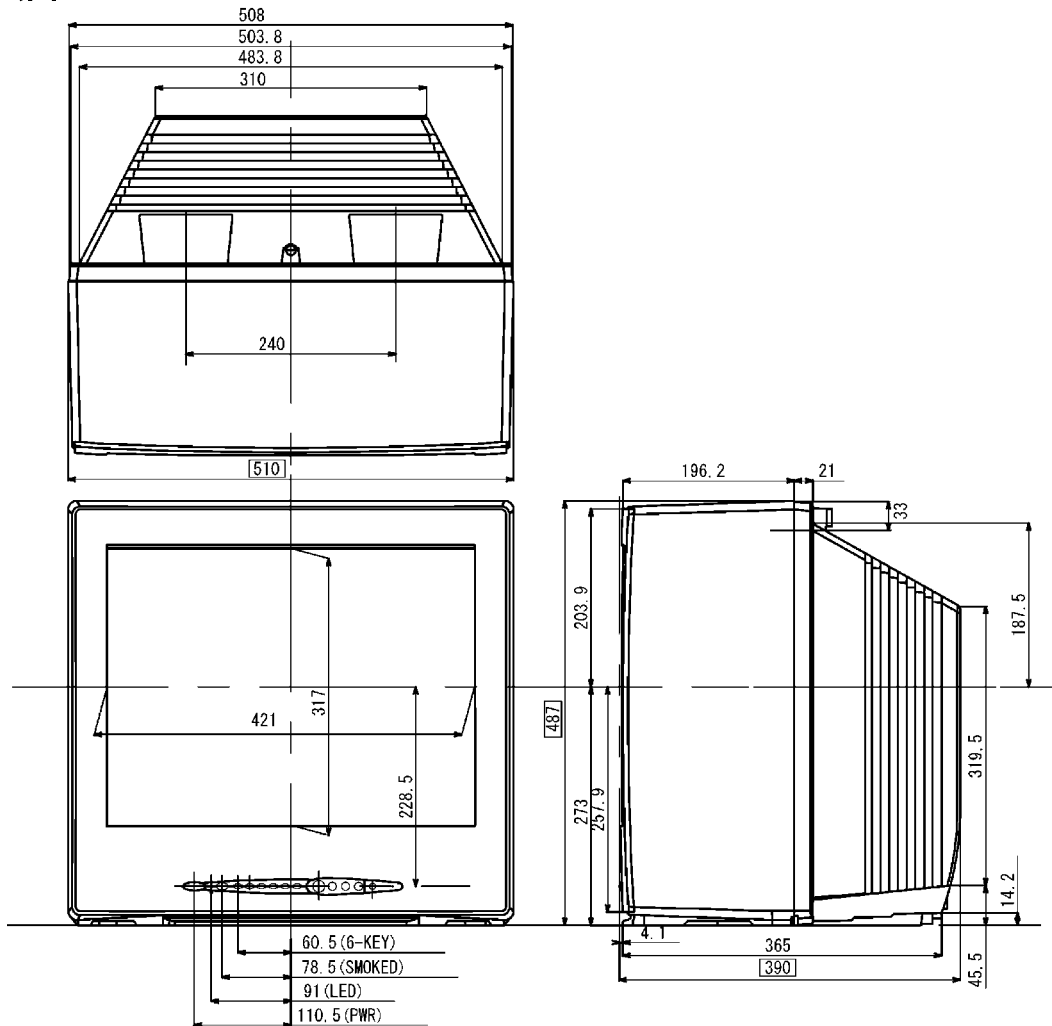

(注)この図面は正確な縮尺ではありません。

(単位: mm)