


## 2MP 屋外 ドーム AI カメラ（天井直付金具付）

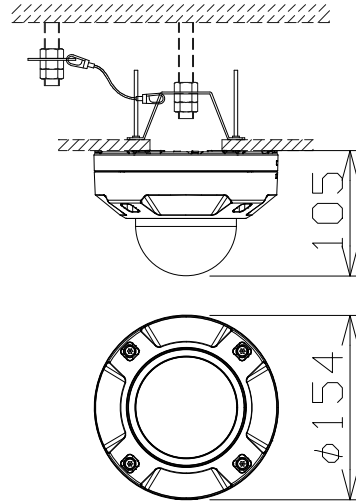

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| 電源・消費電力         | DC12V 約14.2W、PoE+（IEEE802.3at 準拠）約14W          |
| 撮像素子・有効画素数・走査方式 | 約1/2.8型 CMOSセンサー・約210万画素・プログレッシブ               |
| 最低照度            | (F1.3)カラー:0.0006lx、白黒:0.0004lx/0lx (IR LED点灯時) |
| ネットワーク・画像圧縮方式   | 10BASE-T/100BASE-TX・H.265、H.264、JPEG           |
| 画像解像度（最大）       | 【16:9】1920×1080(60fps) 【4:3】2048×1536(60fps)   |
| レンズ部            | f=2.9～9mm（3.1倍、電動ズーム／電動フォーカス）                  |
| セキュリティ          | ユーザー認証／ダイジェスト認証／ホスト認証／HTTPS／動画ファイルの改ざん検出       |
|                 | /FIPS 140-2 level 3 準拠セキュアエレメント、セキュアブート        |
| 防水性・耐衝撃性        | IP67/IP66、Type 4X、NEMA4X 準拠・50J、IK10           |
| 機能              | JC-STAR適合、インテリジェントオート、スーパーダイナミック、              |
|                 | スマートコーディング、逆光／強光補正、カラー／白黒切替、動作検知、妨害検知、         |
|                 | 音検知、IR LED、MicroSDスロット、AI音識別、AIアプリ最大9個搭載可能     |

i-PRO: WV-X25300-V3LN+WV-Q105AUX