
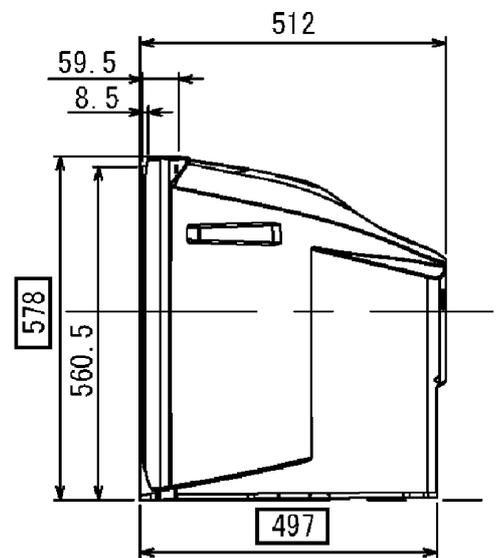
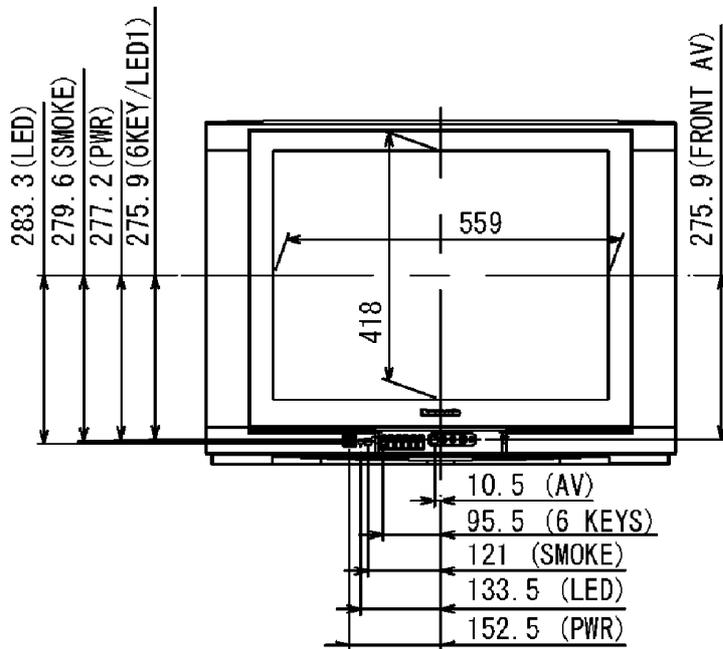


**機器仕様** (仕様および外観は、性能向上その他により予告なく変更することがあります。)

テ レ ビ 本 体	使 用 電 源 力	AC 100 V、50 Hz/60 Hz
	消 費 電 力	131 W (本体電源「切」時 約 0.05 W、リモコンで電源「切」時 約 0.1 W、 BS ロック「オン」設定時 約 10 W)
受 信 チ ャ ン ネ ル	音 声 実 用 最 大 出 力	VHF ch1~ch12 / UHF ch13~ch62 / CATV c13~c38 / BS BS-1~BS-15 6 W (3 W + 3 W) JEITA
	ス ピ ー カ ー 管	15 cm × 6.5 cm 角型 2 個 29 型 (アスペクト比 4:3)
接 続 端 子	画 面 寸 法	横幅 54.1 cm・高さ 40.6 cm・対角 67.6 cm
	< N T S C 関 連 >	UHF/VHF 入力 (75 ) ・一軸心 U/V 混合入力) ビデオ入力 1~3 (ビデオ入力 2:BS デコーダ入力兼用) ・S1 映像端子 : 輝度・色信号分離 (75 ) ・映像(ピンジャック) : 1 V[p-p] (75 ) ・音声(ピンジャック) : 左・右 0.5 V[rms] モニター出力 ・映像(ピンジャック) : 1 V[p-p] (75 ) ・音声(ピンジャック) : 左・右 0.5 V[rms] <コンポーネント(色差) ビデオ 関 連 > コンポーネント(色差)ビデオ入力 ・D1 映像 Y : 1 V[p-p] (75 ) CB : 0.7 V[p-p] (75 ) CR : 0.7 V[p-p] (75 ) ・音声(ピンジャック) : 左・右 0.5 V[rms] < B S 関 連 > BS-1F(75 )兼 BS アンテナ用電源(DC 15 V)出力 検波出力 ビットストリーム出力 < そ の 他 > ヘッドホン/イヤホン(16~32 推奨) [M3 プラグ用]
外 質 キ ャ ビ ネ ッ ト 包 済 寸 法	形 寸 法	横幅 78.6 cm・高さ 57.8 cm・奥行 51.2 cm 約 43 kg
	重 量	スチロール樹脂成型品
リ モ コ ン	品 使 用 電 源 番 号	EUR7606KR0
	操 作 電 圧 範 圍	DC3V(単 3 形乾電池 2 個) 約 7m 以内(テレビ正面距離) 受光部左右 各約 30° 以内、受光部上下 各約 20° 以内 約 140g(乾電池含)
付属品 : ・リモコン ・単 3 形乾電池(2 個) ・アンテナプラグ ・転倒防止部品 ・取扱説明書		
テレビの型(29 型)は画面寸法を表わすものでなく、ブラウン管の外径対角寸法を基準とした大きさの目安です。		

# 外形寸法図

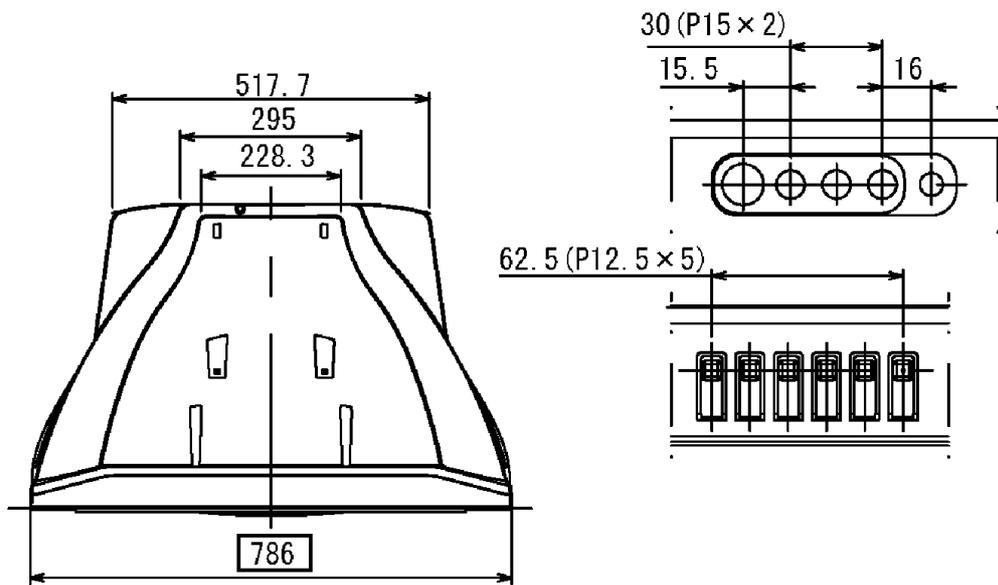

(注)この図面は正確な縮尺ではありません。

(単位 : mm)