


## 機器仕様 (仕様および外観は、性能向上その他により予告なく変更することがあります。)

<b>使用電源</b> <b>消費電力</b> <b>音声実用最大出力</b> <b>スピーカー</b> <b>ブラウン管</b> <b>画面寸法</b> <b>外形寸法</b> <b>質量</b> <b>キャビネット</b> <b>接続端子</b>	AC 100 V、50 Hz/60 Hz 250 W 本体電源「切」時 約0.08 W リモコンで電源「切」時 約0.2 W、電源ランプ橙色時 約 19 W 14 W(7 W + 7 W) EIAJ 2ウェイ4スピーカー(左・右 12cm×8cm だ円型 2コ 3.5cm 丸型 1コ) 32型 (アスペクト比 16:9) 横幅 66.2 cm・高さ 37.1 cm・対角 76.0 cm 横幅 82.7 cm・高さ 57.9 cm・奥行 53.5 cm 60.0 kg スチロール樹脂成型品 <b>&lt;NTSC&gt;</b> UHF/VHF 入力 (75 ・一軸式 U/V 混合入力) ビデオ入力1・2・3(後面)、4(前面) S2映像優先 ・S2 映像端子:輝度・色信号分離 (75 ) ・映像 (ピンジャック):1V[p-p] (75 ) ・音声 (ピンジャック):左・右 0.5 V[rms] S2 映像端子の機能について ・S 映像:良い画質を得るために映像信号を輝度信号と色信号に分離したものです。 ・S1 映像:S 映像の機能に加え、ワイドテレビ対応ビデオからの縦長映像は「フル」になります。 ・S2 映像:S 映像とS1 映像機能に加え、ワイドクリアビジョン映像の場合は「ワイド」画面になります。 モニター出力 S2 映像優先 ・S2 映像端子:輝度・色信号分離 (75 ) ・映像 (ピンジャック):1V[p-p] (75 ) ・音声 (ピンジャック):左・右 0.5 V[rms] 本機で受信できるテレビ放送とビデオ入力1~4に接続した各機器の映像と音声およびコンポーネント(色差)ビデオ入力1~2の音声信号を出力します。但、ビデオ入力1~4の内ご希望の入力をモニター出力させない設定ができます。 <b>&lt;コンポーネント(色差)&gt;</b> コンポーネント(色差)ビデオ1、2入力 ・映像 (D4 映像端子) (Y):1V[p-p] (75 ) (PB/CB・PR/CR):0.7V[p-p] ・音声 (ピンジャック):左・右 0.5 V[rms] コンポーネント(色差)ビデオ入力の入力信号は、750 p (720 p)、1125 i (1080 i)、525 p (480 p)、525 i (480 i)の各信号に対応しています。 <b>&lt;BS&gt;</b> BS-1F (75 ) 兼BSアンテナ用電源 (DC15V) 出力 <b>&lt;その他&gt;</b> Irシステム (Irシステムケーブル[付属品]用) ヘッドホン/イヤホン端子 (16 ~ 32 推奨)2系統	<b>環境条件</b> <b>選機</b> <b>局</b> <b>映</b> <b>音</b> <b>声</b> <b>衛星デジタル</b> <b>そ</b> <b>の</b> <b>他</b>	光デジタル音声出力端子: -18dbm 660nm JEITA CP-1201 準拠 モジュラー端子 (電話回線): 2400bps、MNP4 (着呼機能なし) i.LINK 端子 S200: IEEE1394 準拠 使用周囲温度 -10 ~ 40 使用周囲湿度 40% ~ 90% (非結露) VHF ch1~ch12/UHF ch13~ch62/CATV c13~c38/ BS デジタル 000~999 PLLシンセサイザー (自動設定方式)・ ラストチャンネルメモリー・微調整可能 映像メニュー (オート・スタンダード・シネマ・ダイナミック) 各モードごとにピクチャー・黒レベル・色の濃さ・ 色あい・シャープネス・色温度の設定が可能 映像メニュー「スタンダード」・「シネマ」設定時のみ、テクニカル (VMゲイン・黒伸長・白文字補正・色温度微調)設定が可能 セルフワイド (ノーマル/ジャスト) NR 3次元Y/C分離 デジタルシネマリアリティー 音声メニュー (オート・スタンダード・ダイナミック・快聴) 各モードごとにバス・トリプル・バランス・サラウンド・イコライザー の設定が可能 音声切換 EPG (電子番組ガイド) 機能 対象選局 デジタル音声出力 i.LINK 待機 ダウンロード予約 字幕 字幕言語 文字スーパー 文字スーパー言語 録画・視聴制限設定 (時間変更追従、予約録画) 視聴制限設定 衛星初期設定 ・衛星アンテナ設定 (アンテナ電源・アンテナレベル) ・電話設定 (回線設定・トーン検出・内線設定・電話テスト) ・地域設定 (県域設定・郵便番号・地域設定取消)・衛星チャンネル設定 ・受信設定 (トランスポンダ選択・衛星周波数・アンテナレベル) この設定はBSデジタル放送からの指示がない限り変更しないでください。 変更するとBSデジタル放送が視聴できなくなる場合があります。 ・B-CASカードテスト ・設定項目リセット デジタル音声・ロック運動 ・ゴーストリダクション(GR)・オフタイマー (30/60/90)・消音・無信号 自動オフ・無操作自動オフ・消費電力・ID-1検出・ED2検出・525 p 色 マトリクス・地磁気補正・アッテネーター・モニター出力停止設定 ・ビデオ表示切換・入力スキップ・音声出力・右画面操作・BS DIGITAL表示
--	---	---	--

テレビの型(32型)は画面寸法を表わすものでなく、ブラウン管の外径対角寸法を基準とした大きさの目安です。

## 外形寸法図

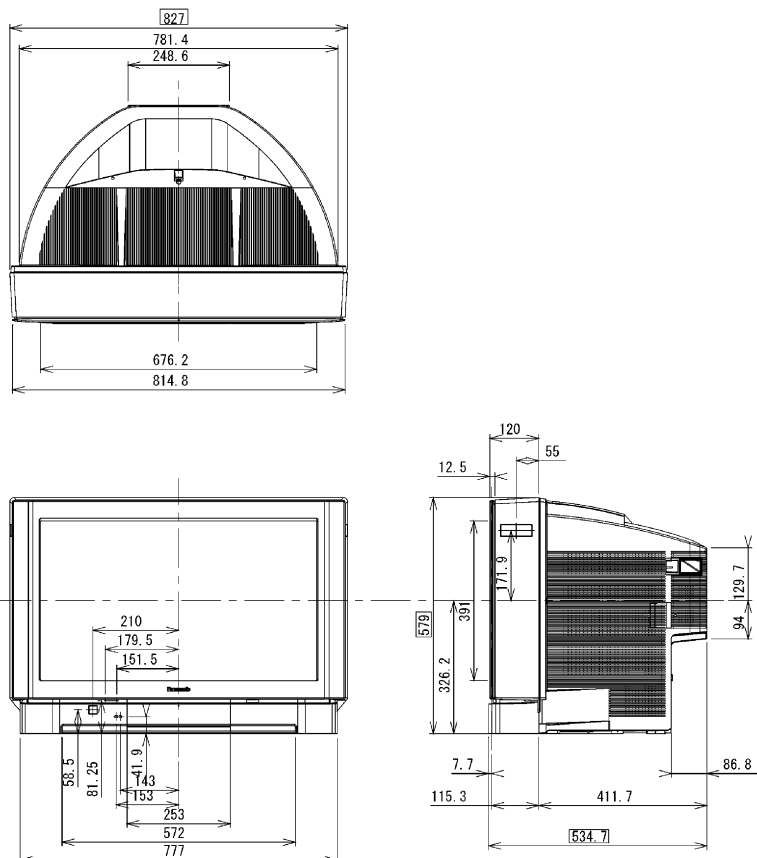

(注)この図面は正確な縮尺ではありません。

(単位: mm)