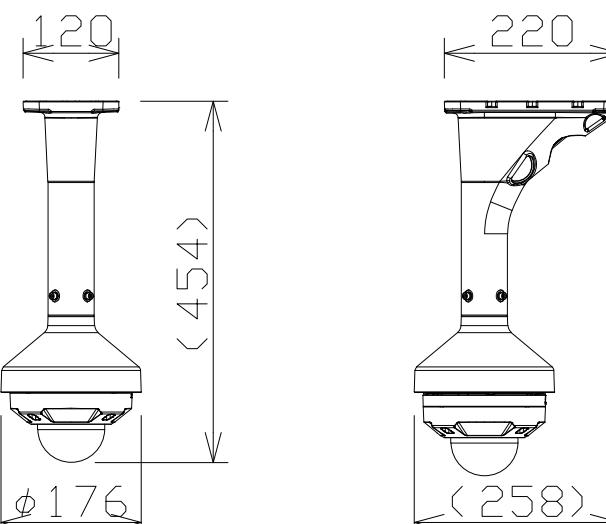


| | |
|-----------------|---|
| | 5MP 屋外 ドーム AI カメラ（天吊金具付） |
| |  |
| 電源・消費電力 | DC12V 約14.2W、PoE+(IEEE802.3at準拠)約14W |
| 撮像素子・有効画素数・走査方式 | 約1/2.8型 CMOSセンサー。約510万画素。プログレッシブ |
| 最低照度 | (F1.3) カラー: 0.003lx、白黒: 0.002lx/0lx (IR LED点灯時) |
| ネットワーク・画像圧縮方式 | 10BASE-T/100BASE-TX。H.265、H.264、JPEG |
| 画像解像度(最大) | 【16:9】3072×1728(60fps) 【4:3】3072×2304(60fps) |
| レンズ部 | f = 2.9~9mm (3.1倍、電動ズーム/電動フォーカス) |
| セキュリティ | ユーザー認証/ダイジタル認証/ホスト認証/HTTPS/動画ファイルの改ざん検出 /FIPS 140-2 level 3準拠セキュアメント、セキュアブート |
| 防水性・耐衝撃性 | IP67/IP66、Type 4X、NEMA 4X 準拠。50J、IK10 |
| 機能 | JC-STAR適合、インテリジェントオート、スーパーダイナミック、スマートコーディング、逆光/強光補正、カラー/白黒切換、動作検知、妨害検知、音検知、IR LED、MicroSDスロット、AI音識別、AIアプリ最大9個搭載可能 |
| | i-PRO:WV-X25500-V3LN+WV-QSR501-WUX+WV-QCL501WUX |