


各部の名称

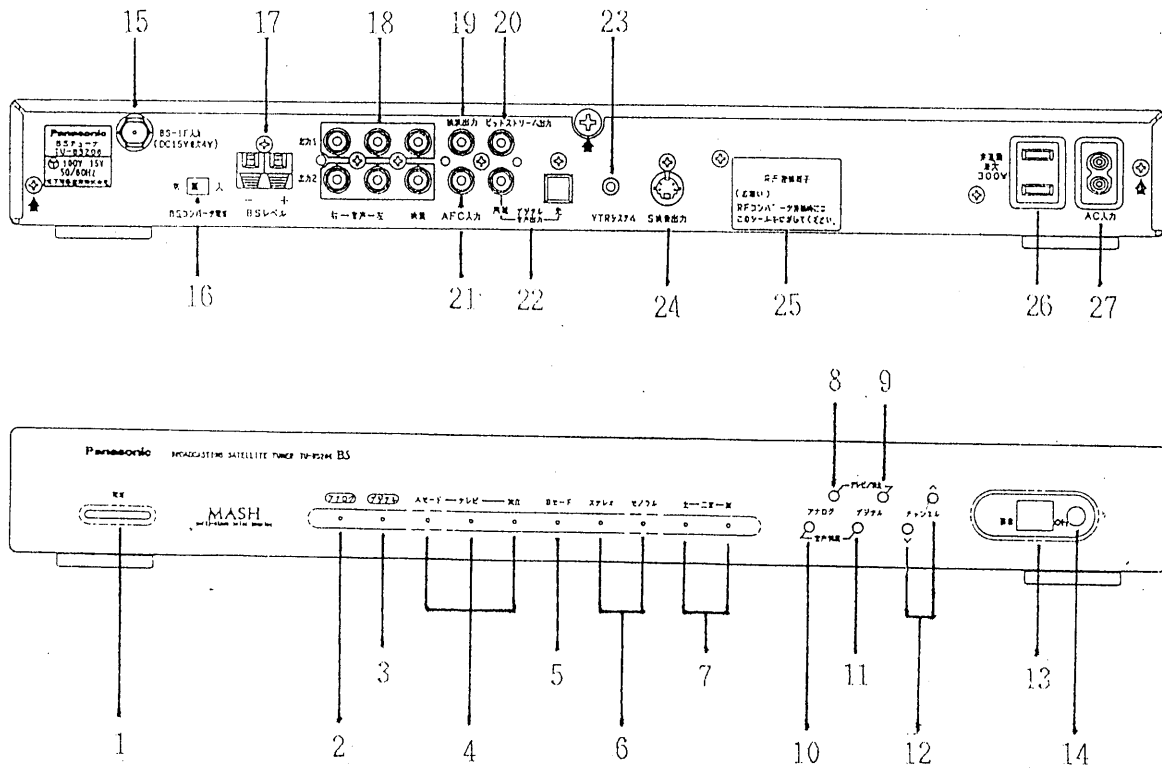

BSチューナー

NO	名 称	NO	名 称	NO	名 称
1	電源ボタン	10	アナログ表示切換兼 音声切換ボタン	19	検波出力端子
2	アナログ表示ランプ	11	デジタル表示切換兼 音声切換ボタン	20	ビットストリーム出力端子
3	デジタル表示ランプ	12	チャンネル選局ボタン	21	AFC出力端子
4	音声Aモード表示ランプ	13	BSチャンネル表示	22	デジタル音声出力端子 (光・同軸)
5	音声Bモード表示ランプ	14	リモコン受光部	23	VTRシステム端子
6	ステレオ・モノラル音声表示ランプ	15	BS-IF入力端子	24	S映像出力端子
7	二重音声表示ランプ	16	BSコンバータ電源スイッチ	25	RFコンバータ接続端子
8	アナログ表示切換兼テレビ/ 独立音声切換ボタン	17	BSレベル端子	26	ACコンセント
9	デジタル表示切換兼テレビ/ 独立音声切換ボタン	18	映像・音声出力1,2端子	27	AC入力端子

				整理図番 Arrangement Fig.No	BS-T1018-2
				品 名 Model	BSチューナー
設 計 Plan	製 図 Drawing	検 印 Stamp	承 認 Approve	品 番 Model No	TU-BS206
				図 番 Fig.No	

仕 様

■ 本 体

使用電源	AC 100V
消費電力	15 W (電源「切」時約3WBSチューナのみ)
受信チャンネル	BS-1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15
適正入力範囲	48 ~ 81dB μ
接続端子	BS-IF入力端子(75Ω)兼BSコンバータ用電源(DC15V, 4W以下)出力端子 S映像出力端子[輝度・色信号分離(75Ω)]1系統 映像出力端子(1.0Vp-p/75Ω)2系統 音声出力端子[240mVrms(フルスケール-18dB時)]2系統 デジタル音声出力端子(同軸・光) AFC入力端子 ビットストリーム出力端子(同軸) 検波出力端子 BSバル端子 RFコンバータ接続端子 VTRシステム端子 AC入力端子 ACコンセント(最大300W電源スイッチ非連動)
外形寸法	幅 43cm 高さ 5.2cm 奥行 22cm
重 量	約 2.8Kg

BS
チ
ュー
ナ

■ リモコン





使用電源	DC 3V(単三乾電池2コ使用)
リモコン操作距離	約7m以内(BSチューナ正面距離)
外形寸法	高さ17cm幅5.2cm厚さ1.8cm
重 量	120g(乾電池を含む)

■ 付 属 品

リモコン	1コ
単三乾電池	2コ
映像・音声用ビロード(長さ1.5m)	1本

				整理図番 Arrangement Fig.No	BS-T1018-3
				品 名 Model	BSチューナ
設 計 Plan	製 図 Drawing	検 印 Stamp	承 認 Approve	品 番 Model No	TU-BS206
				図 番 Fig.No	

外観寸法図

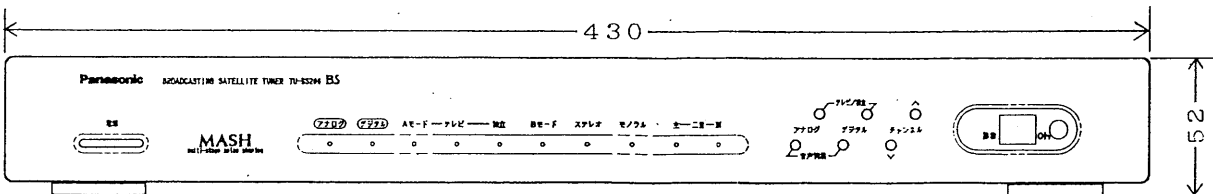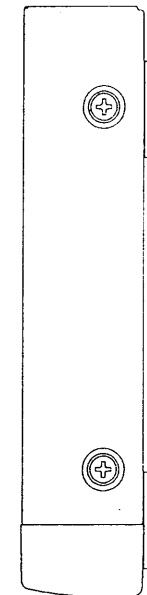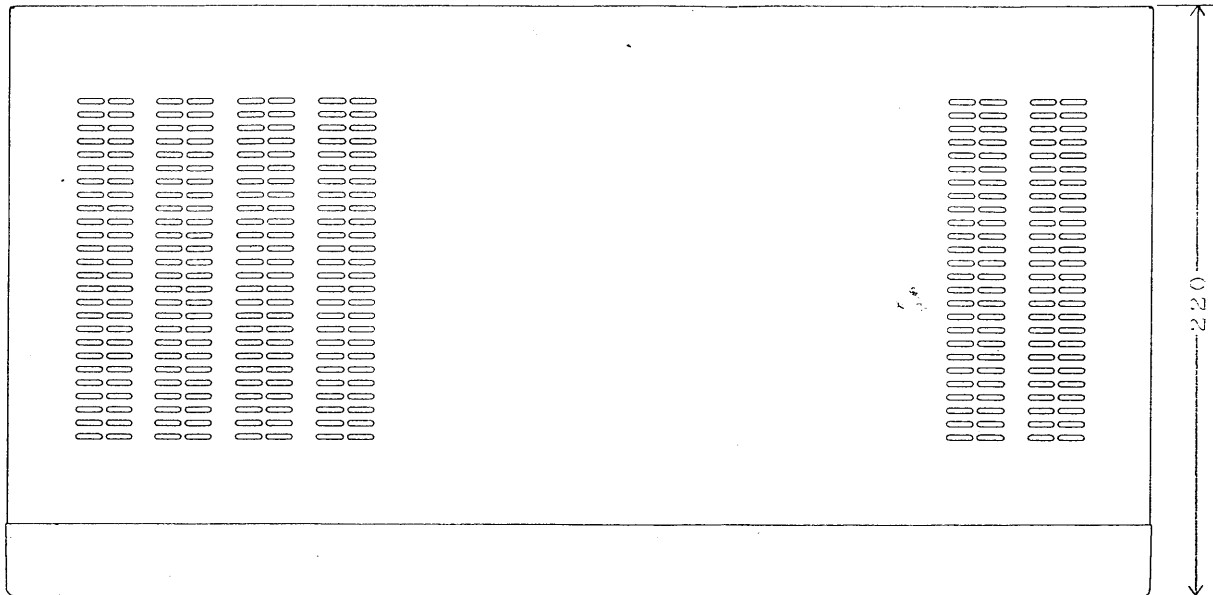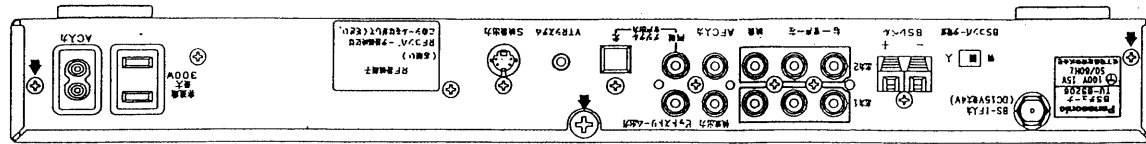

				整理図番 Arrangement Fig.No	BS-T1018-1
				品名 Model	BSチューナー
設計 Plan	製図 Drawing	検印 Stamp	承認 Approve	品番 Model No	TU-BS206
				図番 Fig.No	