

■ 仕 様

<デジタルCSチューナー部>

使 用 電 源	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	12W 電源オフ(スタンバイ)時10W CSコンバーターへの電源供給なし時
受 信 衛 星	JCSAT-3、JCSAT-4
放 送 方 式	衛星デジタル放送方式(日本)
受 信 周 波 数	950~2150MHz
対 応 ロ ー カ ル 周 波 数	10.6GHz~11.3GHz
接 続 端 子	CS-IF入力端子 : -61dBm~-28dBm、75Ω S映像出力端子(2出力) : (Y)1.0V _{p-p} 、75Ω (C)0.286V _{p-p} 、75Ω 映像出力端子(2出力) : 1.0V _{p-p} 、75Ω 音声出力端子(2出力) : 250mVrms(標準)、2.2kΩ以下 デジタル音声出力(光)端子 : -18dBm 660nm EIAJ CP-1201準拠 データ出力端子 : MPEGトランスポートストリームを出力 電話回線端子 : 2400bps、MNP4(着呼機能なし)
CSコンバーター電源供給	DC15V、最大4W(水平偏波時) DC11V、最大3W(垂直偏波時) 衛星切換信号(JCSAT-3/JCSAT-4) : 0V/0.6V _{p-p} (32kHz~53kHz)
外 形 寸 法	幅30.0cm、高さ6.7cm(脚含む)、奥行27.3cm(端子含まず)
質 量	1.9kg
環 境 条 件	使用周囲温度0℃~40℃ 使用周囲湿度10%~80%(結露のないこと)

<リモコン>

使 用 電 源	DC3V(単3形乾電池2個使用)
リ モ コ ン 操 作 距 離	約7m以内(チューナー正面距離)
質 量	100g(乾電池含まず)

<CSアンテナ部> スカイパーフェクTV!用2衛星対応アンテナ


受 信 衛 星	JCSAT-3、JCSAT-4
受 信 周 波 数 範 囲	12.20GHz~12.75GHz
ロ ー カ ル 周 波 数(局 部 発 振 周 波 数)	11.2GHz
受 信 偏 波	直線偏波(水平/垂直)偏波面電圧切換方式
ア ン テ ナ 口 径	45cm
性 能 指 数 (G / T)	13.9dB/K(標準)
ア ン テ ナ 利 得	33.8dBi(標準)
雑 音 指 数	0.7dB(標準)
出 力 周 波 数	1000MHz~1550MHz
コ ン バ ー タ ー 総 合 利 得	54±4dB
出 力 構 造	防水型 75Ω F型接栓(レセプタクル)
偏 波 切 換 電 源	水平DC13.5V~16.5V 垂直DC9.5V~12.0V(デジタルCSチューナーよりケーブルに重畳)
衛 星 切 換 信 号	JCSAT-3/JCSAT-4 : 0V/0.6V _{p-p} (32kHz~53kHz) (デジタルCSチューナーよりケーブルに重畳)
消 費 電 力	約1.8W
適 合 マ ス ト 径	φ25.4mm~φ48.6mm
仰 角 調 整 範 囲	25°~63°(マスト中間取り付け時58°まで)
寸 法	幅47.5cm、高さ56.2cm、奥行55.9cm (仰角42°、φ48.6mmマスト取り付け時の最大寸法)
質 量	約1.8kg

仕 様


品 名	デジタルCSチューナーセット(チューナー/アンテナ)		
品 番	TU-DSR35ST		
作成日付	年 月 日	図 面 整理No.	改訂No.
			0

■ 外形寸法図

<デジタルCSチューナー部>

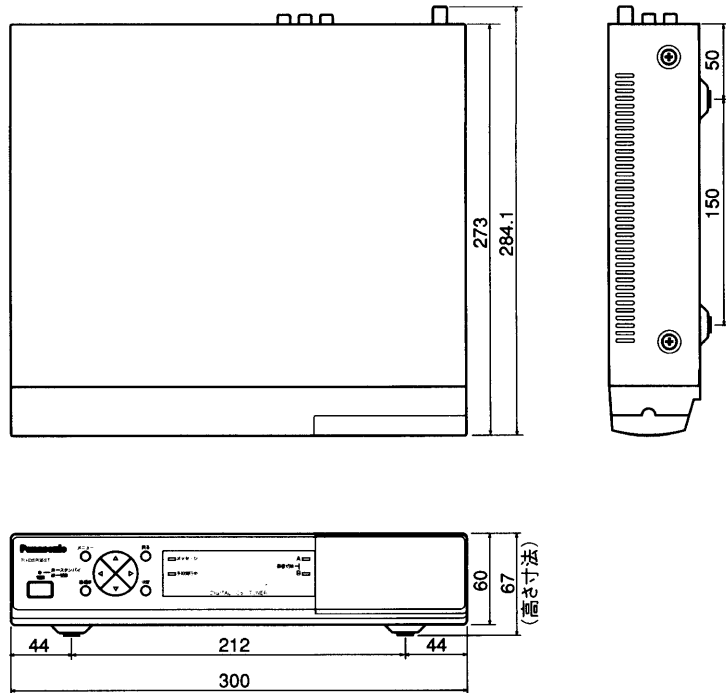

<CSアンテナ部> スカイパーフェクTV!用2衛星対応アンテナ

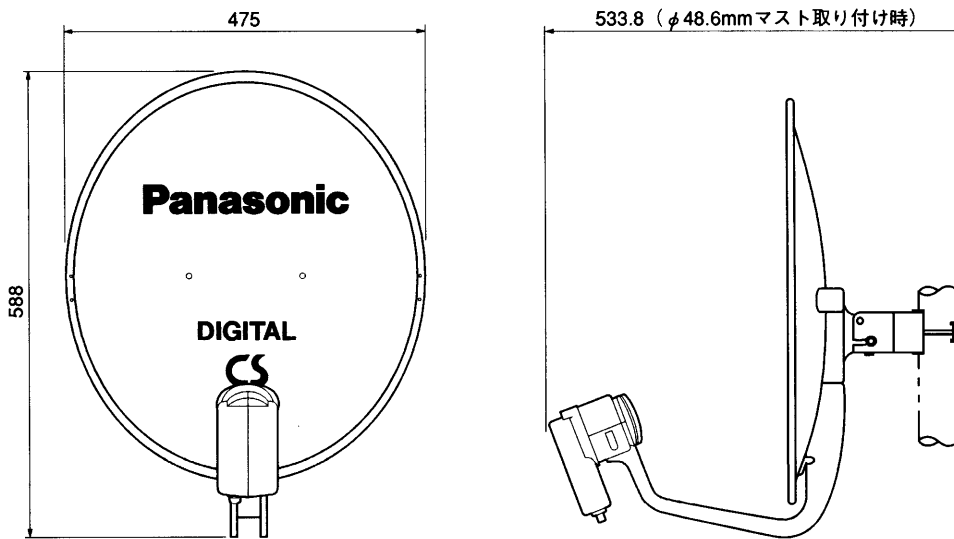

単位：mm

外形寸法図

品名	デジタルCSチューナーセット (チューナー/アンテナ)		
品番	TU-DSR35ST		
作成日付	年 月 日	図面整理No.	改訂No. 0