


5MP 屋外 全方位カメラ 耐重塩害（天井吊下げ金具付）

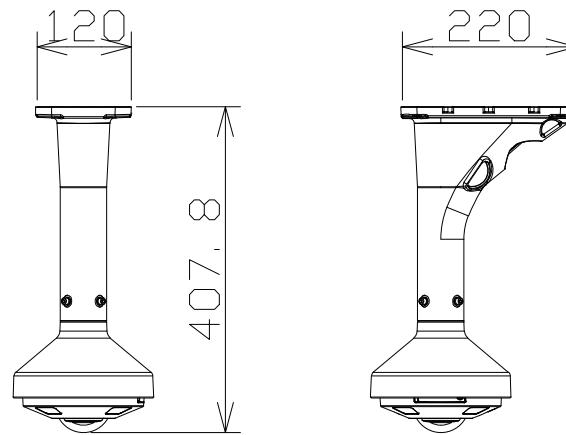

電源・消費電力	DC12V 約12.4W、PoE (IEEE802.3af 準拠) 約12.5W
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/3型 CMOSセンサー・約510万画素・プログレッシブ
最低照度	(F2.4) カラー:0.01lx、白黒:0.0013lx/0.1lx (IR LED点灯時)
ネットワーク・画像圧縮方式	10BASE-T/100BASE-TX・H.265、H.264、JPEG
画像解像度（最大）	2192×2192 (30fps)
配信画像モード	魚眼/4画PTZ/1画PTZ/ダブルパノラマ/魚眼+ダブルパノラマ /魚眼+4画PTZ/4ストリーム/パノラマ/魚眼+パノラマ
レンズ部	f=0.84mm、画角 水平:186°、垂直:186°
セキュリティ	ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS/動画ファイルの改ざん検出
防水性・耐衝撃性・耐重塩害仕様	IP66、Type4X、NEMA4X 準拠・50J/IK10・ISO14993 準拠
機能	インテリジェントオート、スーパーダイナミック、スマートコーディング、逆光/強光補正、 暗部補正、カラー/白黒切替、動作検知、妨害検知、音検知、AIアプリ搭載可能、SDスロット

i-PRO: WV-X4556LS+WV-QSR501S-W+WV-QCL501S-W