

シグナルセレクター(TW-SWS60JX)用 ビデオ/Sビデオ入力ボード

TW-SBX01NTS

■機器概要

本機は、シグナルセレクターTW-SWS60JX用のビデオ入力ボードでビデオ信号をRGB信号に変換しAVスイッチや分配器としてご使用いただけます。

入力は、NTSCビデオ信号とS映像のどちらかが使用できます。


また、音声もビデオ/RGB入力ボードにそれぞれL,Rの端子を持ち、切換え、分配が可能です。

本機は単品では動作しません。別売のシグナルセレクター(TW-SWS60JX)にR.G.B出力ボード(TW-SBX02RGB)と組み合わせてご使用下さい。

■機器定格 (定格および外観は、性能向上その他により予告なく変更することがあります。)

電 入 力 信 号	源	シグナルセレクターTW-SWS60JXより供給	周 波 数 特 性	映像	60Hz~4MHz±3db
	ビデオ信号/Sビデオ信号選択可	ビデオ信号(BNC):1.0Vp-p 75Ω		音声	10Hz~20MHz±1.0db
出 力 信 号	ビデオ信号	Sビデオ信号(miniDIN4Pin)	質 量 (重 量)	250g	外 形 寸 法
	映像信号	: Y 1.0Vp-p 75Ω		環境条件	
	音声信号	: C 0.3Vp-p 75Ω		温度	5℃~35℃
	音声信号	: 0dBm L,R 30KΩ以上 不均衡(RCA Pin)		湿度	20%~80%
	ビデオ信号	シグナルセレクターTW-SWS60JXと R.G.B出力ボード(TW-SBX02RGB)を 使用時			
	映像信号	R : 0.7Vp-p 75Ω (BNC)			
		G : 0.7Vp-p 75Ω (BNC)			
		B : 0.7Vp-p 75Ω (BNC)			
		H : 4.0Vp-p 75Ω (BNC)			
		V : 4.0Vp-p 75Ω (BNC)			
	音声信号	: 0dBm L,R 10Ω以下 不均衡(RCA Pin)			

■外形寸法図

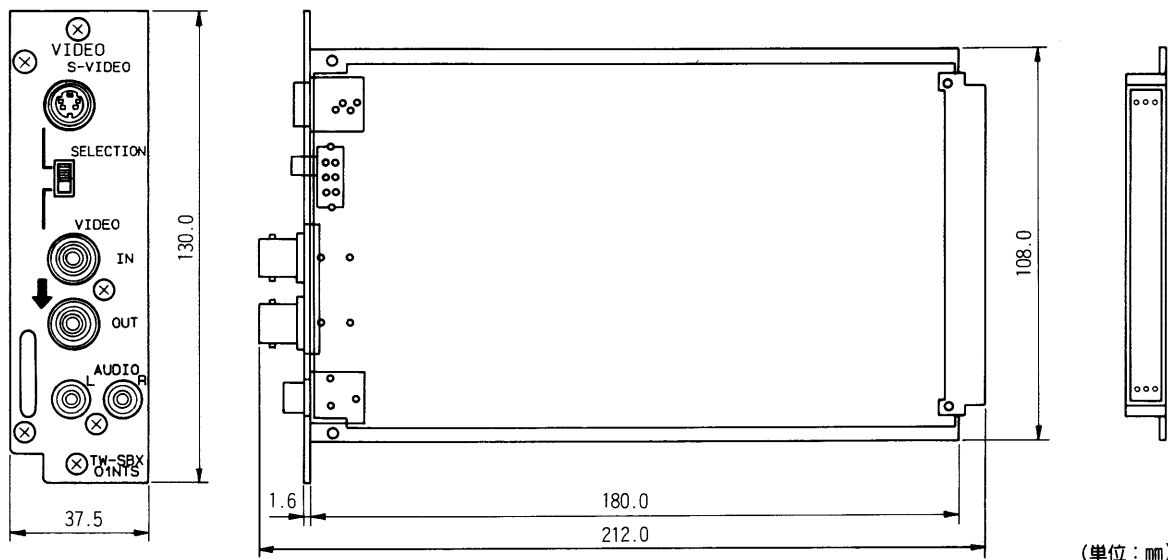

(注)この図面は縮尺ではありません。

(単位: mm)