


■仕 様

品 名	家庭用 ブースター (電源分離型: 専用電源部付)	
品 番	TY-BCSM33GS	
周 波 数 帯 域	FM・VHF	FM・VHF (ch1～ch12)
	UHF	ch13～ch62
	CS-IF(BS-IF)	1000～2150 MHz
利 得	FM・VHF・UHF	パス
	CS-IF(BS-IF)	22～29 dB
利 得 調 整 範 囲	CS-IF(BS-IF)	連続可変 0～-10 dB
適 正 入 力 レ ベ ル	FM・VHF・UHF	—
	CS-IF(BS-IF)	50～80 dBμ
定 格 出 力 レ ベ ル	FM・VHF・UHF	—
	CS-IF(BS-IF)	95 dBμ (24波受信時)
雑 音 指 数	FM・VHF・UHF	—
	CS-IF(BS-IF)	4 dB以下
入 出 力 イ ン ピ ー ダ ン ス	75 Ω (増幅部 (直付) 電源部 (F型))	
電 圧 定 在 波 比	FM・VHF・UHF	3 以下
	CS-IF(BS-IF)	2.5 以下
使 用 温 度 範 囲	増幅部	-20～+60 °C
	電源部	-10～+40 °C
電 源	AC100 V 50/60 Hz	
消 費 電 力	10 W (直流供給電流500 mA 負荷時12 W)	
直 流 供 給 電 圧	+15 V (容量500 mA)	
通 電 確 認 機 能	増幅部	動作時 赤色ランプ点灯
	電源部	同軸入力ショート時、電源ランプ点滅
寸 法	増幅部	幅133 mm 高さ110 mm 奥行60 mm
	電源部	幅154 mm 高さ33 mm 奥行76 mm
質 量	増幅部	240 g
	電源部	265 g
付 属 品	・防水キャップ: 3個、F型接栓 (4C用): 2個、F型接栓 (5C用): 2個	

※包装はブリスターパック形態です。

■外形寸法図

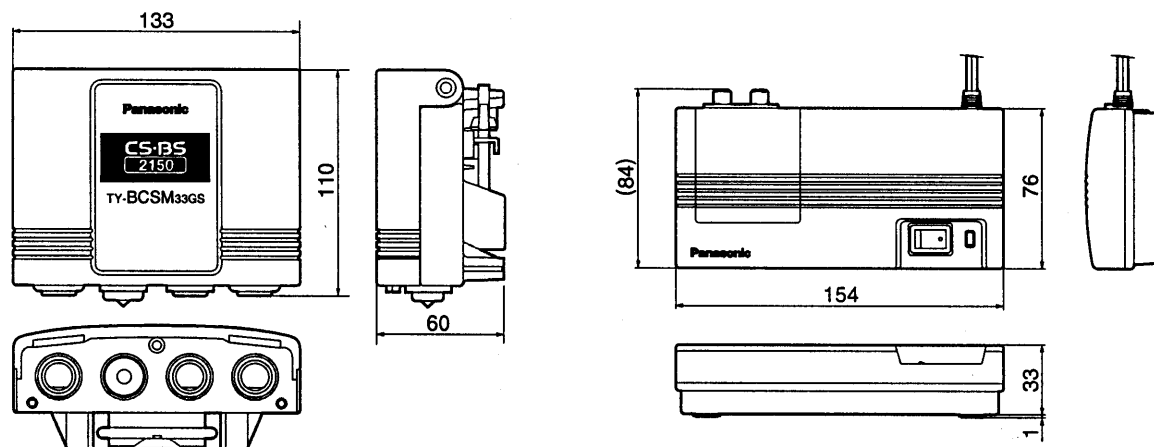

(単位: mm)

提出先	尺度	1/FREE	品名	家庭用ブースター	品番	TY-BCSM33GS
	図法		仕様/外形寸法図			
作成者	作成日付	2001年7月20日	検印	図面整理No.		改訂No. 0