


■仕 様

品 名		家庭用 ブースター（電源分離型・専用電源部付）				
品 番		TY-BCSUM33GS				
周波数帯域	FM・VHF	FM・VHF（ch1～ch12）	電圧定在波比	FM・VHF・UHF	3 以下	
	UHF	ch13～ch62		CS-IF(BS-IF)	2.5 以下	
		CS-IF(BS-IF)	1000～2150 MHz	使用温度範囲	増幅部	－20～＋60 ℃
利 得	FM・VHF	パス	電源部		－10～＋40 ℃	
	UHF	27～35 dB	電 源		AC100 V 50/60 Hz	
	CS-IF(BS-IF)	22～29 dB	消 費 電 力		10 W（直流供給電流500 mA 負荷時12W）	
利得調整範囲	UHF・CS-IF(BS-IF)	連続可変 0～－10 dB	直 流 供 給 電 圧			＋15 V（容量500 mA）
UHFアッテネーター		ステップ可変0、－10dB	通電確認機能	増幅部	動作時 赤色ランプ点灯	
適 正 入 力 レ ベ ル	FM・VHF	－		電源部	同軸入力ショート時、電源ランプ点滅	
	UHF	41～90 dBμ（利得最大時41～76 dBμ）	寸 法	増幅部	幅133 mm 高さ110 mm 奥行60 mm	
	CS-IF(BS-IF)	50～80 dBμ		電源部	幅154 mm 高さ33 mm 奥行76 mm	
定 格 出 力 レ ベ ル	FM・VHF	－	質 量	増幅部	250 g	
	UHF	103 dBμ（2波受信時）		電源部	265 g	
		CS-IF(BS-IF)	95 dBμ（24波受信時）	付 属 品	・ 防水キャップ ：4個	
雑音指数	UHF	3 dB以下	・ F形接栓（4C用）：2個			
	CS-IF(BS-IF)	4 dB以下	・ 〃 （5C用）：2個			
入出力インピーダンス		75 Ω〔増幅部（直付）電源部（F型）〕				

※包装はブリストアック形態です。

■外形寸法図

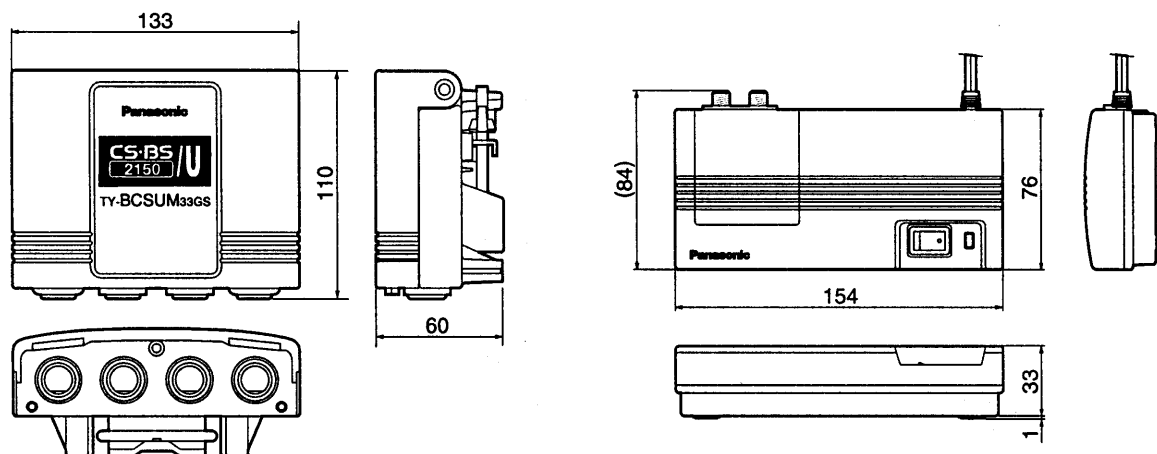

(単位: mm)

提出先		尺度	1/FREE	品名	家庭用ブースター	品番	TY-BCSUM33GS
		図法		仕様/外形寸法図			
作成者	作成日付 2001年7月20日	検印		図面 整理No.		改訂No. 0	