


2MP 40倍 屋外 I R P T Z 耐重塩害（親水コート、天井吊下金具付）

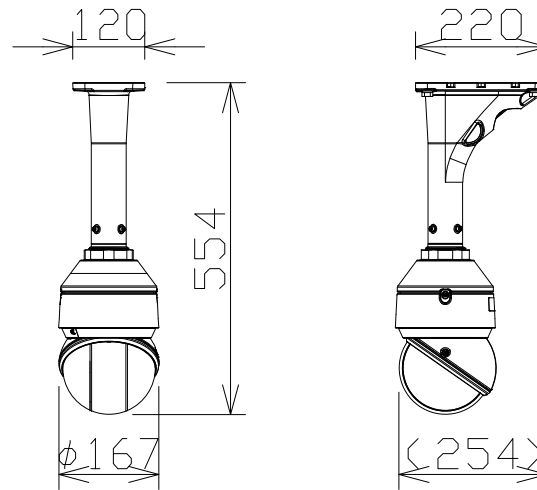

電源・消費電力	P o E + + (I E E E 8 0 2 . 3 b t 準拠) 約 4 5 . 9 W
撮像素子・有効画素数・走査方式	約 1 / 2 . 8 型 C M O S センサー・約 2 1 0 万画素・プログレッシブ
最低照度	(F 1 . 6) カラー : 0 . 0 0 1 l x 、 白黒 : 0 . 0 0 0 4 l x / 0 l x (I R L E D 点灯時)
ネットワーク・画像圧縮方式	1 0 B A S E - T / 1 0 0 B A S E - T X ・ H . 2 6 5 、 H . 2 6 4 、 J P E G
画像解像度（最大）	【 1 6 : 9 】 1 9 2 0 x 1 0 8 0 (6 0 f p s) 【 4 : 3 】 1 2 8 0 x 9 6 0 (3 0 f p s)
レンズ部	f = 4 . 2 5 ~ 1 7 0 m m (4 0 倍、電動ズーム／電動フォーカス)
回転台部・プリセット時速度、精度	水平 : 3 6 0 ° 旋回 / 垂直 : - 2 0 ° ~ + 1 2 0 ° ・ 7 0 0 ° / s 、 ± 0 . 1 °
セキュリティ	ユーザー認証 / ダイジェスト認証 / ホスト認証 / H T T P S / 動画ファイルの
	改ざん検出 / F I P S 1 4 0 - 2 l e v e l 3 準拠セキュアエレメント
防水性・耐衝撃性・耐重塩害仕様	I P 6 6 、 T y p e 4 X 、 N E M A 4 X 準拠・I K 1 0 ・ I S O 1 4 9 9 3 準拠
機能	J C - S T A R 適合、インテリジェントオート、スーパーダイナミック、
	スマートコーディング、親水コート、逆光／強光補正、カラー／白黒切換、動作検知、
	妨害検知、音検知、MicroSDスロット、AI自動追尾、AI音識別、AIアプリ搭載可能

i - P R O : W V - X 6 6 3 0 0 - Z 4 L K + W V - Q C L 5 0 1 S - W + W V - Q S R 5 0 6 S - W