

Panasonic CATV システム

双方向増幅器(屋内用)

TZ-BVT40A

仕様書


					整理図番 Arrangement Fig. No	
					品名 Model	双方向増幅器(屋内用)
修正履歴	設計 Design	製図 Drawing	検印 Check	承認 Approve	品番 Model No	TZ-BVT40A
					図番 Fig. No	

■ 定 格

項目	定 格		備 考
	上 り	下 り	
周波数帯域	10~50MHz(30~50MHz)	70~450MHz	上り帯域切換式
標準入力レベル	75dB μ	70dB μ	
標準利得	30dB	40dB(450MHz)	
標準出力レベル	105dB μ (2波)	107dB μ (58波)	
利得調整範囲	0~-10dB	0~-10dB	上り、下り別々
チルト調整範囲	—	6 \pm 3dB	
入力アツテネータ	-3dB、-6dB	-3dB、-6dB	上り、下り別々
混変調	-50dB以下	-50dB以下	
相互変調	-55dB以下(IM ²)	-55dB以下	
C T B	-55dB以下(IM ³)	-55dB以下	
雑音指数	10dB以下	10dB以下	
ハム変調	-70dB以下	-70dB以下	
入出力電圧定在波	2.0以下		
モニター結合量	入力	-20dB	上り出力モニタ兼用
	出力	-20dB	下り出力モニタ兼用
インピーダンス	入力	75 Ω /F型	上り出力
	出力	75 Ω /F型	下り出力
使用周囲温度	-20 $^{\circ}$ C ~ 40 $^{\circ}$ C		
電源・消費電力	AC100V 50/60Hz		
設置・取付	屋内用 壁面取付		
重 量	2Kg		

					整理図番 Arrangement Fig. No	B-3012
					品 名 Model	双方向増幅器(屋内用)
修正履歴	設計 Design	製図 Drawing	検印 Check	承認 Approve	品 番 Model No	TZ-BVT40A
					図 番 Fig. No	

■ 外觀寸法図

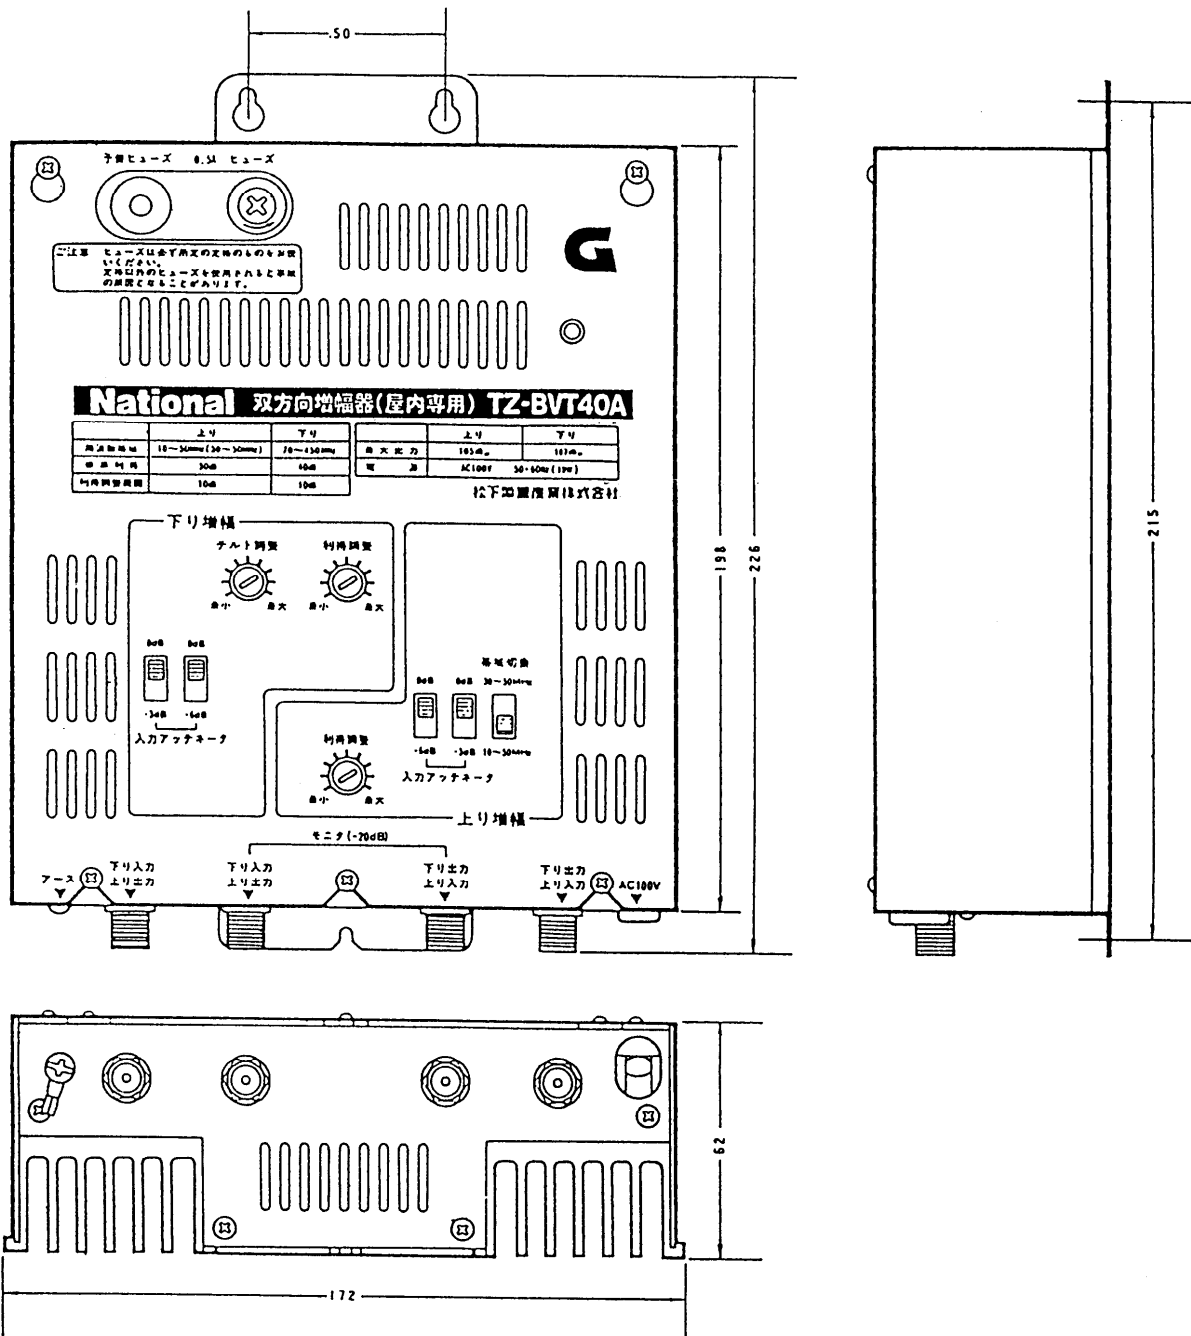

単位：mm

					整理図番 Arrangement Fig. No	B-3011
					品名 Model	双方向増幅器(屋内用)
修正履歴	設計 Design	製図 Drawing	検印 Check	承認 Approve	品番 Model No	TZ-BVT40A
					図番 Fig. No	