


2MP40倍 エアロIRPTZ グレー

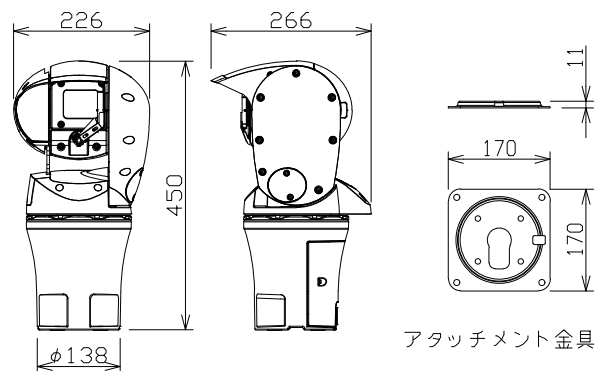

電源・消費電力・質量	AC100V~240V 約78.9W、指定PoE給電装置 約70.2W・約8.5kg
使用温度範囲・使用湿度範囲	AC100V~240V使用時：-50℃~+65℃・10%~100%
防水性・防じん性・耐重塩害仕様	IP68/66、Type4X/6P、NEMA4X/6P準拠・ISO14993準拠
耐風速条件（前傾時を除く）	風速75m/s以下 動作可能、風速90m/s以下 非破壊
耐衝撃性・耐振動性	IK10準拠・IEC60068-2-6準拠
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/2.8型 CMOSセンサー・約210万画素・プログレッシブ
最低照度	(F1.6)カラー：0.001lx、白黒：0.0004lx/0lx(1R LED点灯時)
ネットワーク・画像圧縮方式	10BASE-T/100BASE-TX・H.265/H.264、JPEG
画像解像度（最大）	【16:9】1920X1080(60fps)【4:3】1280X960(30fps)
レンズ部	f=4.25mm~170mm(40倍、光学ズーム)
回転台部	水平(360°エンドレス旋回)/垂直(直立姿勢時：-45°~+90°、前傾姿勢時：-90°~+90°、吊下げ姿勢時：-30°~+90°)
機能	JC-STAR適合、スーパーダイナミック、暗部補正、逆光補正、霧補正、カラー/白黒切換、VIQS、動作検知、画揺れ補正、ワイパー・デフロスター標準搭載、IR LED、AI自動追尾、AI音識別、AIアプリ搭載可能、本体色：グレー

i-PRO:WV-X67300-Z4L3