

# Panasonic CATVシステム

パッチ盤(8入力)




TZ-CB21JB8

仕様書

塗装色WH175(マンセル近似値7.9Y6.8/0.8)					整理図番 Arrangement Fig. No	H012-1
					品名 Model	パッチ盤(8入力)
修正履歴	設計 Design	製図 Drawing	検印 Check	承認 Approve	品番 Model No	TZ-CB21JB8
		馬場			図番 Fig. No	


■ 定格・性能

項目 \ 品番	TZ-CB21J8 TZ-CB21JB8
周波数帯域	10~450MHz
切替方式	同軸ケーブルによるジャンパー方式
入力端子数	8
出力端子数	2
通過損失	0.5dB
入出力インピーダンス	75Ω
入出力端子コネクタ	BNC中継座
寸法	480(W)×149(H)×150(D) mm
重量	約 3Kg
同梱物	BNC-P両端付ケーブル

					整理図番 Arrangement Fig. No	H012-2
					品名 Model	バッチ盤(8入力)
修正履歴	設計 Design	製図 Drawing	検印 Check	承認 Approve	品番 Model No	<del>TZ-CB21J8</del> TZ-CB21JB8
					図番 Fig. No	

松下電器産業株式会社

■ブロックダイアグラム


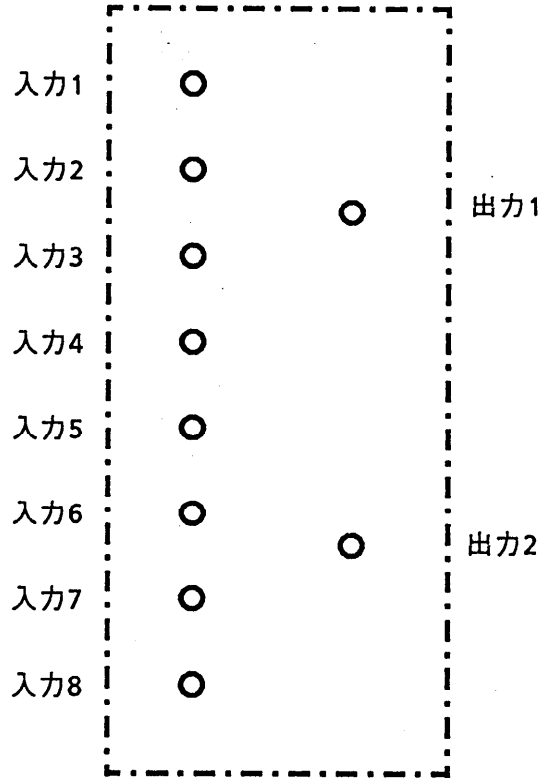


					整理図番 Arrangement Fig. No	H012-3
					品名 Model	バッチ盤(8入力)
修正履歴	設計 Design	製図 Drawing	検印 Check	承認 Approve	品番 Model No	<del>TZ-CB21JB</del> TZ-CB21JB8
					図番 Fig. No	


松下電器産業株式会社

後面

機器銘板

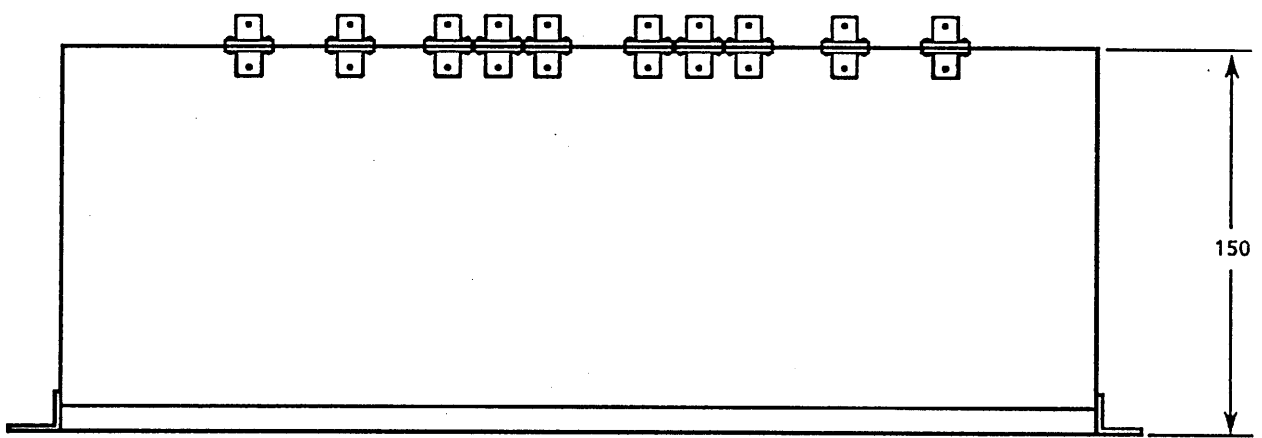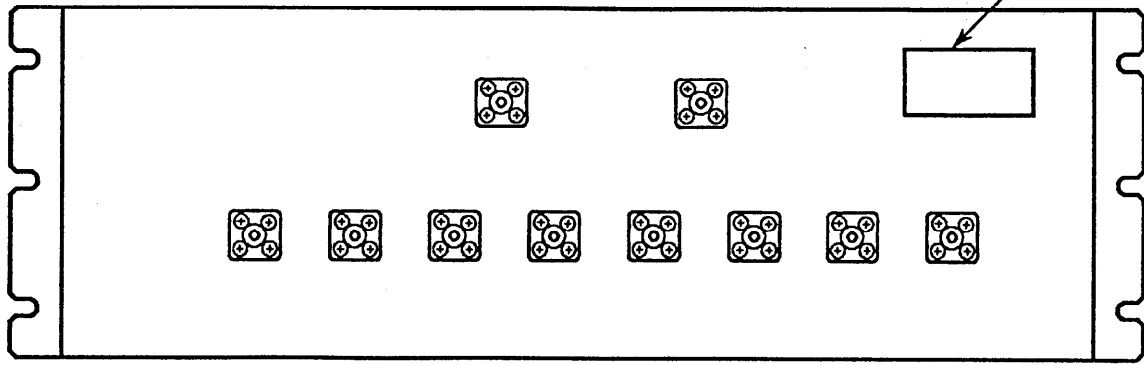

前面

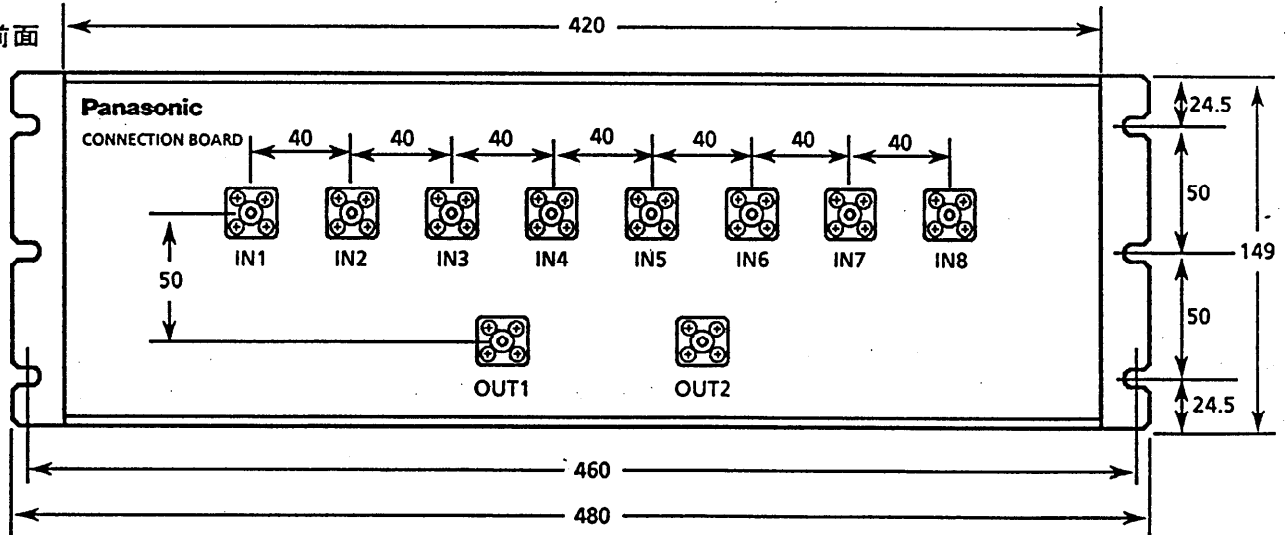

単位:mm

					整理図番 Arrangement Fig. No	H012-4
					品名 Model	バッチ盤(8入力)
修正履歴	設計 Design	製図 Drawing	検印 Check	承認 Approve	品番 Model No	<del>TZ-CB21J0</del> TZ-CB21JB8
					図番 Fig. No	

松下電器産業株式会社