


Panasonic CATV システム

CS分岐器

TZ-CS1071D

仕 様 書

					整理図番 Arrangement Fig. No	
					品 名 Model	CS分岐器
					品 番 Model No	TZ-CS1071D
					作 成 日 Date	1998年1月13日
修正履歴	出 図 Issue	作 成 Drawing	検 印 Check	承 認 Approve		
		平 井				

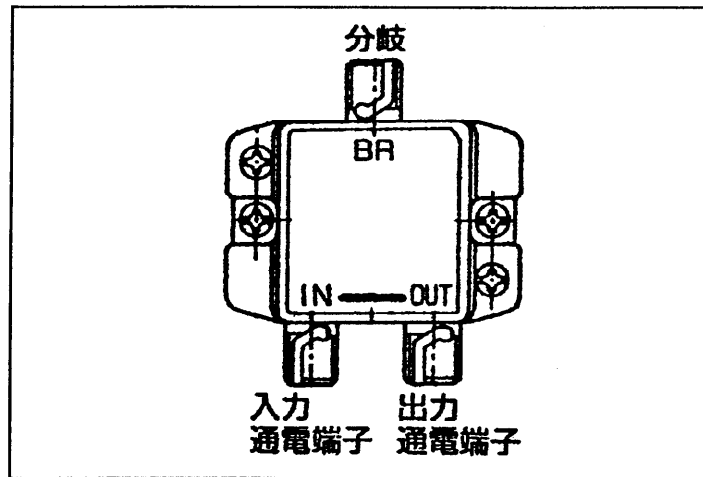

■ 定格


周波数帯域(MHz):①10~76 ②76~222 ③222~470 ④470~770 ⑤770~1335
⑥1335~1770 ⑦1770~2150

項 目	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
挿入損失 (dB以下)	1.5	1.1	1.2	1.3	2.0	2.5	3.8
分岐損失 (dB以内)	10.5 ± 1.0				11.0 ± 1.5		12.0 ± 2.0
逆結合損失 (dB以上)	18	25	20			18	16
端子間結合損失 (dB以上)	-----						
リターンロス (dB以上)	9.5	14			9.5		
インピーダンス(入出力) (Ω)	75						
入力・出力端子間通電 = DC15V/1.0A以下 または AC30V/1.0A以下							

■ 外観寸法図

(単位 : mm)

(外観寸法図はTZ-CS1072Dを使用)

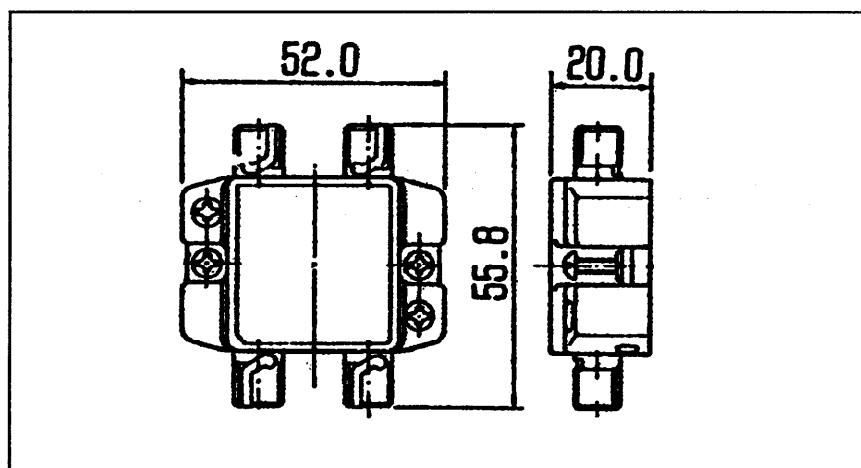

					整理図番 Arrangement Fig. No	
					品 名 Model	CS分岐器
修正履歴	出 図 Issue	作 成 Drawing	検 印 Check	承 認 Approve	品 番 Model No	TZ-CS1071D
		平 井			作 成 日 Date	1998年1月13日