


2MP 40倍 エアロ I R P T Z ブラウン

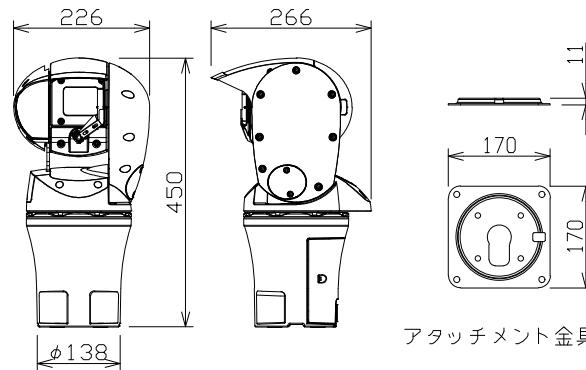

アタッチメント金具

電源。消費電力。質量	AC100V~240V 約78.9W、指定PoE給電装置 約70.2W、約8.5kg
使用温度範囲。使用湿度範囲	AC100V~240V 使用時：-50°C~+65°C、10%~100%
防水性。防じん性。耐重壊害仕様	IP68/66、Type4X/6P、NEMA4X/6P準拠。ISO14993準拠
耐風速条件（前傾時を除く）	風速75m/s以下 動作可能、風速90m/s以下 非破壊
耐衝撃性。耐振動性	IK10準拠。IEC60068-2-6準拠
撮像素子。有効画素数。走査方式	約1/2.8型 CMOSセンサー。約210万画素。プログレッシブ
最低照度	(F1.6) カラー：0.0011x、白黒：0.00041x/0lx (IR LED点灯時)
ネットワーク。画像圧縮方式	10BASE-T/100BASE-TX・H.265/H.264、JPEG
画像解像度（最大）	【16:9】1920×1080 (60fps) 【4:3】1280×960 (30fps)
レンズ部	f = 4.25mm~170mm (40倍、光学ズーム)
回転台部	水平 (360°エンドレス旋回) / 垂直 (直立姿勢時：-45°~+90°、前傾姿勢時：-90°~+90°、吊下げ姿勢時：-30°~+90°)
機能	J C - S T A R適合、スーパークリエイティブ、暗部補正、逆光補正、霧補正、カラー/白黒切換、VIQS、動作検知、画面補正、ワイパー・デフロスター標準搭載、IR LED、AI自動追尾、AI音識別、AIアプリ搭載可能、本体色：ブラウン

i - PRO : WV-X67300-Z4L4