


Panasonic CATV システム

CS分岐器

TZ-CS1072D

仕 様 書

					整理図番 Arrangement Fig. No	
					品 名 Model	CS分岐器
					品 番 Model No	TZ-CS1072D
					作 成 日 Date	1998年1月13日
修正履歴	出 国 Issue	作 成 Drawing	検 印 Check	承 認 Approve		
		平井				

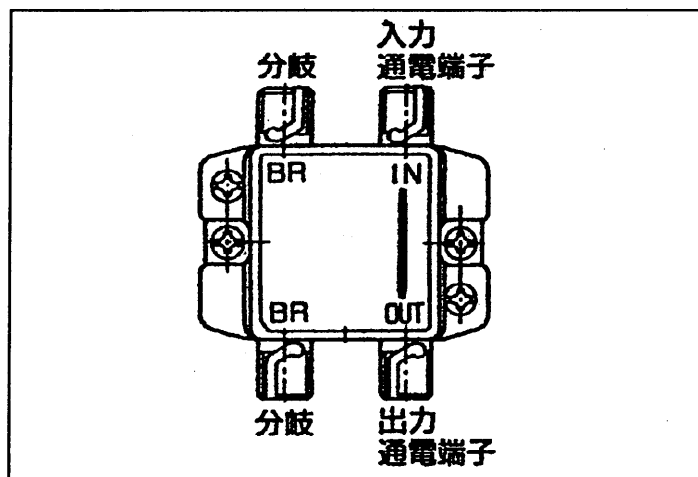


■ 定格

周波数帯域(MHz): ① 10~76 ② 76~222 ③ 222~470 ④ 470~770 ⑤ 770~1335
⑥ 1335~1770 ⑦ 1770~2150

項 目	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
挿入損失 (dB以下)	2.8	2.2	2.4		3.0	4.0	4.8
分岐損失 (dB以内)	11.0 ± 1.0			11.5 ± 1.0			12.0 ± 2.0
逆結合損失 (dB以上)	22	25	20			18	
端子間結合損失 (dB以上)	16	20			17	15	
リターンロス (dB以上)	11	14			9.5		
インピーダンス(入出力) (Ω)	75						
入力・出力端子間通電 = DC15V/1.0A以下 または AC30V/1.0A以下							

■ 外観寸法図

(単位 : mm)

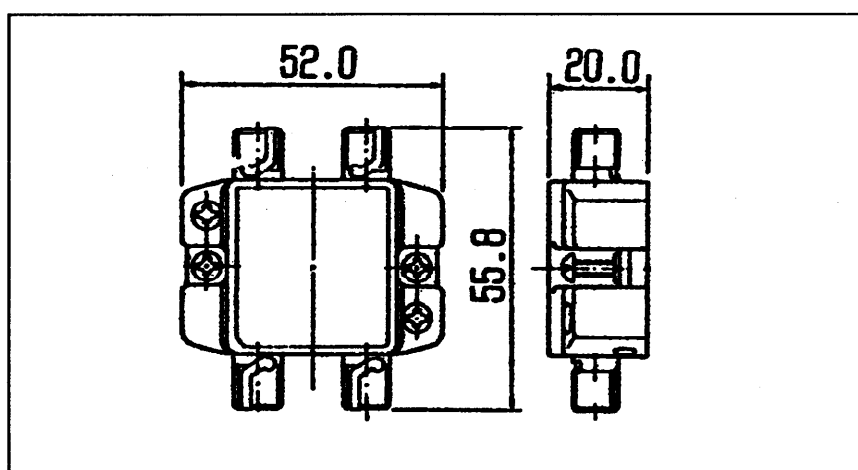

					整理図番 Arrangement Fig. No	
					品 名 Model	CS分岐器
修正履歴	出 図 Issue	作 成 Drawing	検 印 Check	承 認 Approve	品 番 Model No	TZ-CS1072D
		平 井			作 成 日 Date	1998年1月13日