


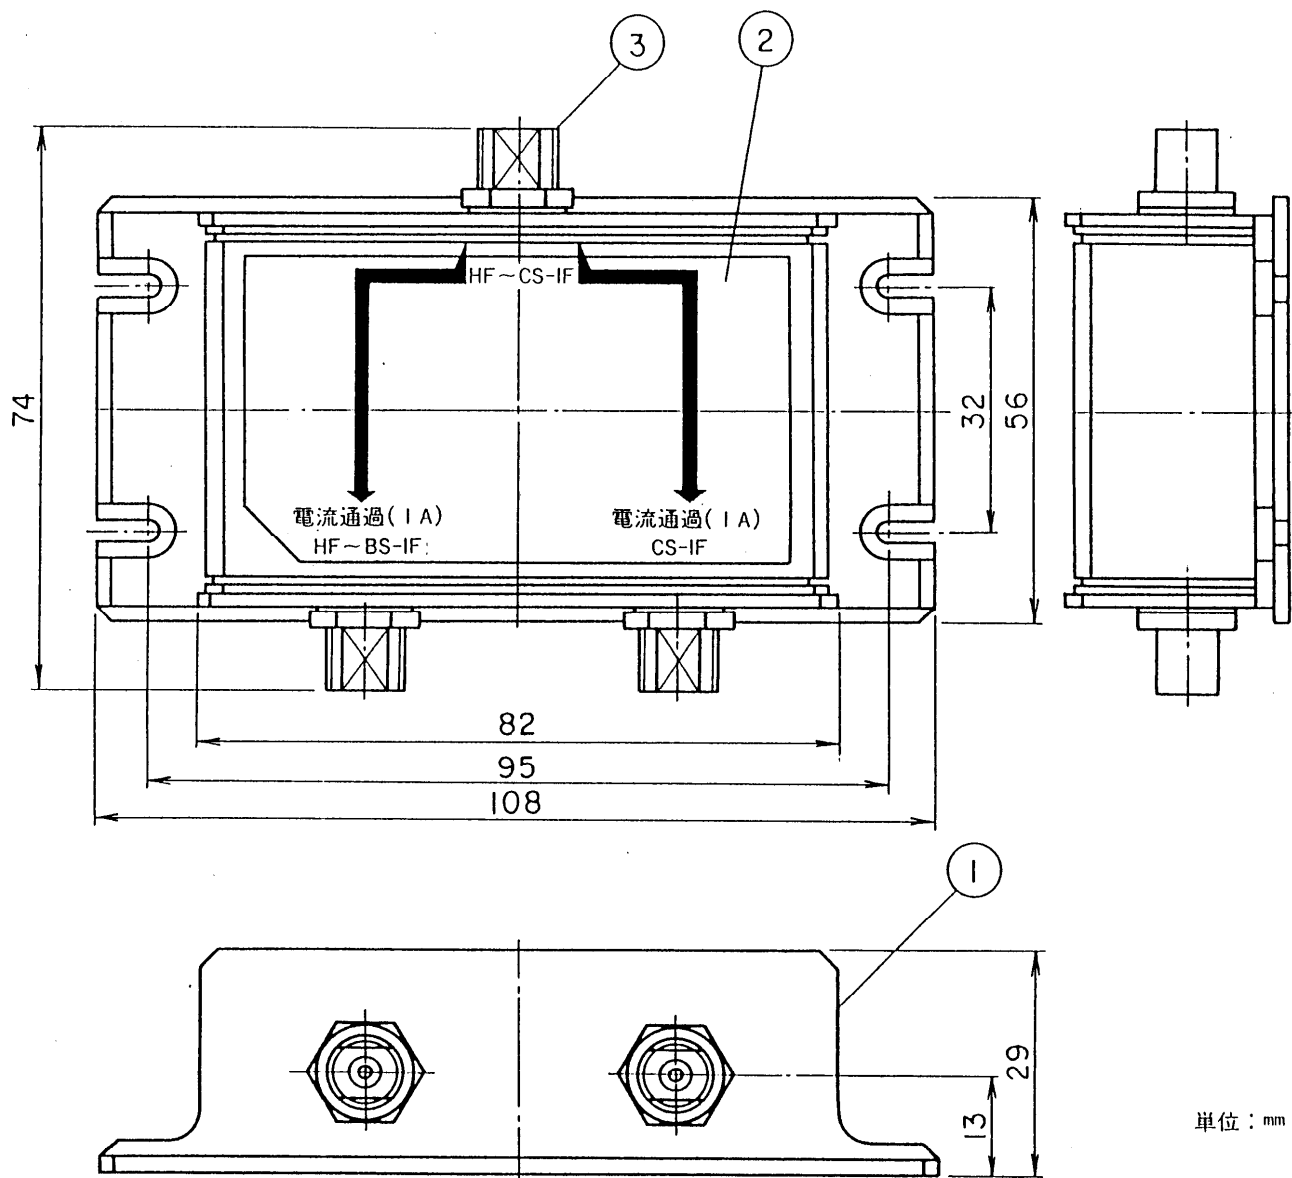

単位：mm

● 部品表

No.	部 品 名	員数	材 質	表面処理
①	ケース	1	アルミダイキャスト	脱脂
②	銘 板	1	アルミ板	アルマイト
③	FR接栓座	3	黄銅, 他	ニッケルメッキ

● 仕様 Specifications

項目 Item	品番 Model No.				
用 途	TZ-CS70MX				
Use	HF~BS-IF/CS-IF混合, 分波 Mix-Shunt				
周 波 数 帯 域 Frequency Band	HF	FM-VHF	UHF	BS-IF	CS-IF
通過帯域損失(dB以下) Passband Loss(dB max.)	1.5	1.5	1.5	3.0	3.5
帯域外減衰量(dB以上) Skirt Sharpness(dB min.)	20	20	20	20	15
インピーダンス(Ω) Impedance	75				
電圧定在波比(以下) V.S.W.R.(max.)	1.8	1.8	1.8	2.0	2.0
電流通過端子(1A) Current Passing Terminal	入力-HF~BS-IF端子間, 入力-CS-IF端子間 Between Terminal				

				整理図番 Arrangement Fig.No.	CS-M1001
				品 名 Model	屋内用CS分波混合器
設 計 Plan	製 図 Drawing	検 印 Stamp	承 認 Approve	品 番 Model No.	TZ-CS70MX
				図 番 Fig. No.	

松下電器産業株式会社

MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO.,LTD.