


■ 定格・性能



項目	品番	TZ-DV31E8		
		FM-VHF	VHF	UHF
周波数帯域 (MHz)		76~222	222~450	470~770
分配損失 (dB以内)		11.0±2	11.0±2	11.0±2
端子間結合損失 (dB以上)		20	18	15
入力端子数		1		
入力モニタ端子数		1		
入力モニタ結合量 (dB)		-20dB		
出力端子数		8		
入出力電圧定在波比		2.0以下		
入出力端子コネクタ		F型		
設置・取付		EIA規格ラック収納 1H		
重量		約 3.5Kg		

					整理図番 Arrangement Fig. No	K-10160
					品名 Model	8分配器
修正履歴	出図 Out put	作成 Drawing	検印 Checr	承認 Approve	品番 Model No	TZ-DV31E8
94-12-12 改定		川 端			図番 Fig. No	

■ ブロックダイアグラム

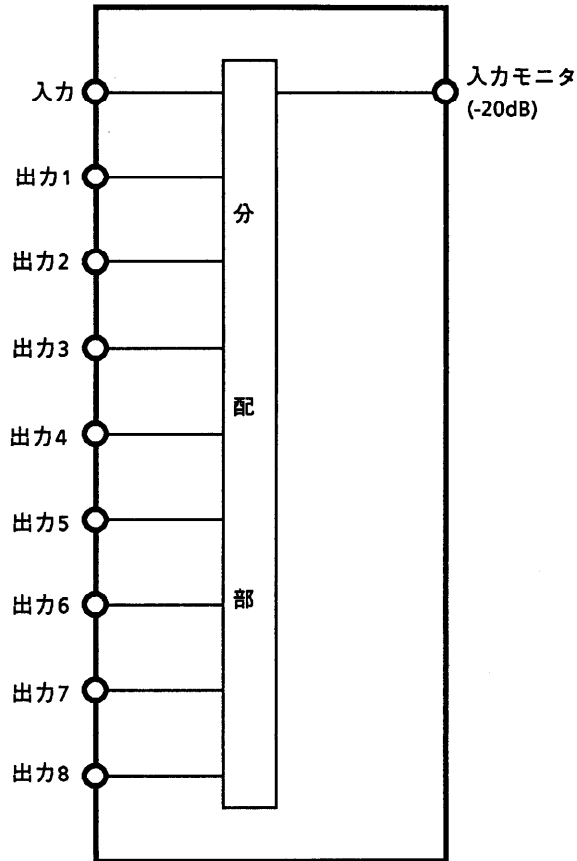

					整理図番 Arrangement Fig. No	K-10161
					品名 Model	8分配器
修正履歴	出図 Out put	作成 Drawing	検印 Checr	承認 Approve	品番 Model No	TZ-DV31E8
		川端			図番 Fig. No	

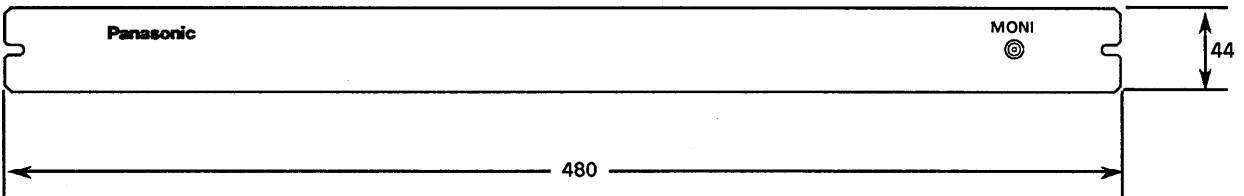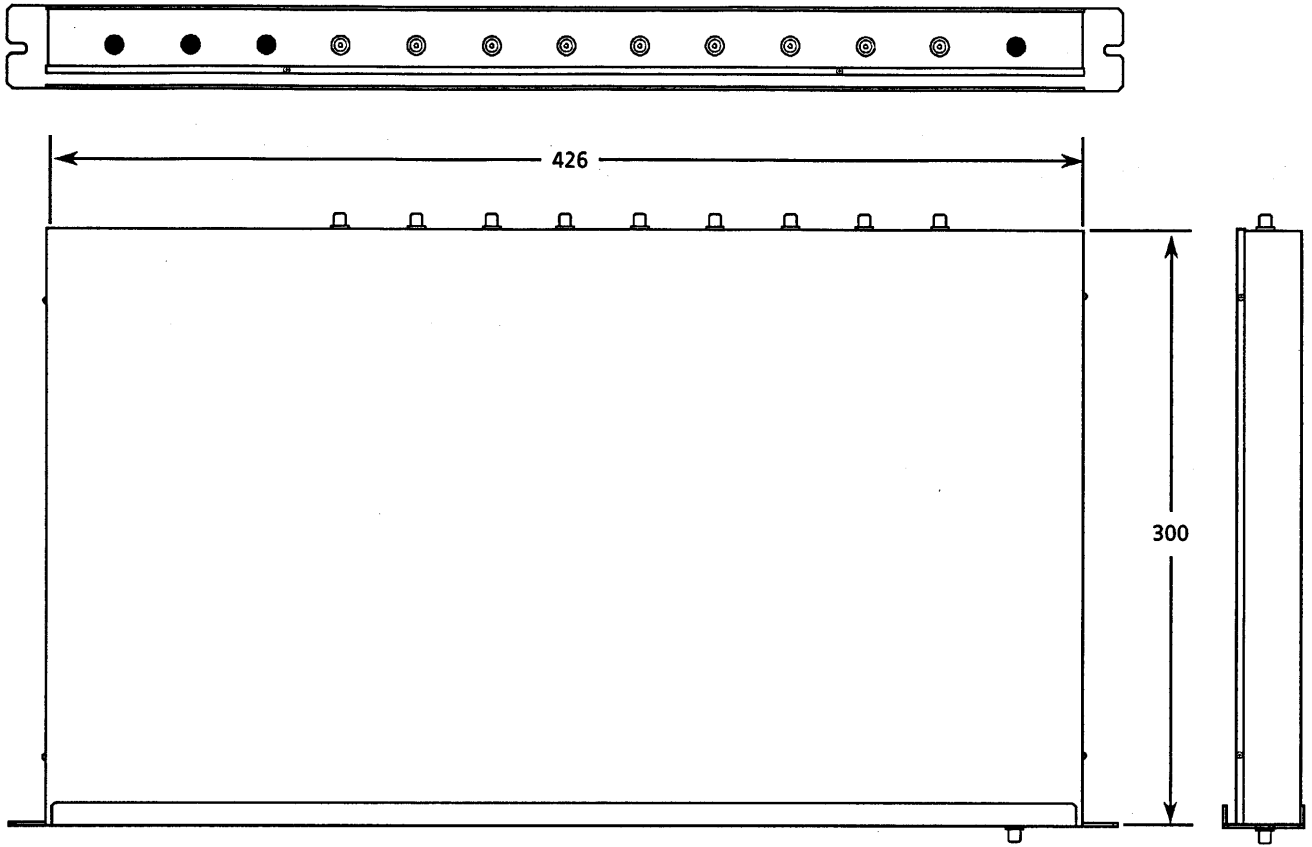

単位:mm

端子位置は変更することがあります。  
端子名は端子上に表示します。

整理図番 Arrangement Fig. No	K-10162
品名 Model	8分配器
品番 Model No	TZ-DV31E8
図番 Fig. No	

修正履歴	出図 Output	作成 Drawing	検印 Checr	承認 Approve
94-12-12 改定		川端		