
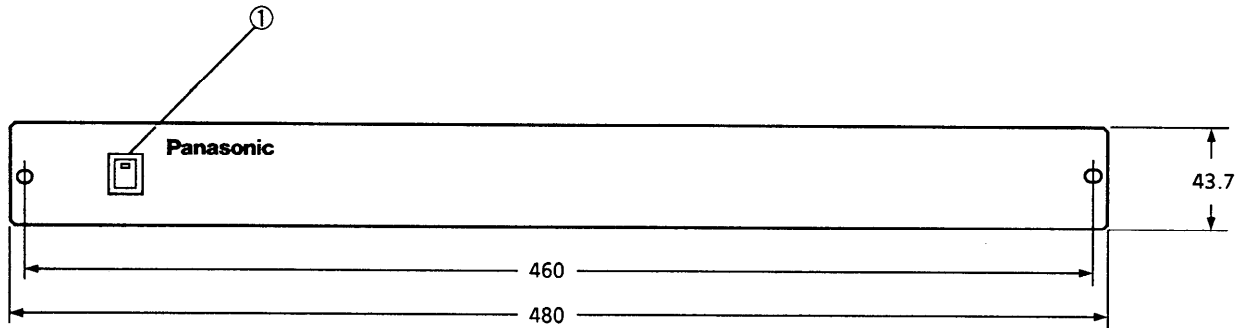
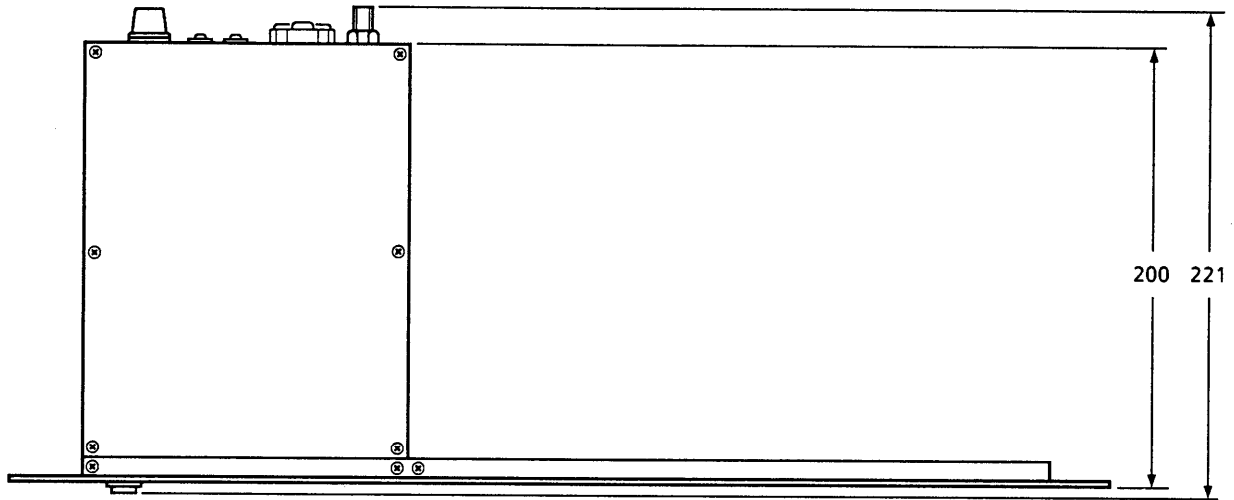


■ 定格

項目	規格		
発振方式	水晶発振		
信号選択方式	チューニングフォーク		
受信周波数	(A)	(B)	(C)
	54MHz	51MHz	48MHz
実用入力レベル	40~90dB $\mu$		
入力インピーダンス	75 $\Omega$		
出力モード	6モード (再生、一時停止、停止、早送り、巻戻し、録画)		
使用温度範囲	-10 $^{\circ}$ C~ +40 $^{\circ}$ C		
電源	DC20~30V		
消費電力	9~13.5W 450mA		
質量(重量)	約2.2g (3チャンネルの時)		

					整理図番 Arrangement Fig. No	
					品名 Model	VTRリモコン受信器
修正履歴	設計 Design	製図 Drawing	検印 Check	承認 Approve	品番 Model No	TZ-E505R/□
		川端			図番 Fig. No	

■ 外観図

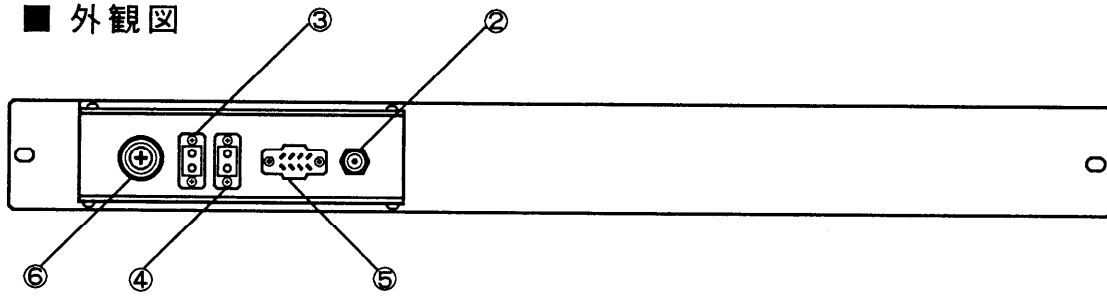

単位:mm

■ 各部の名称

No	名称
①	電源スイッチ
②	入力端子
③	電源出力端子
④	電源入力端子
⑤	出力端子
⑥	ヒューズ(1A)

					整理図番 Arrangement Fig. No		
					品名 Model	VTRリモコン受信器	
修正履歴	設計 Design	製図 Drawing	検印 Check	承認 Approve	品番 Model No	TZ-E505R/□	
		川端			図番 Fig. No		