


2MP40倍 エアロ白色PTZ ブラウン

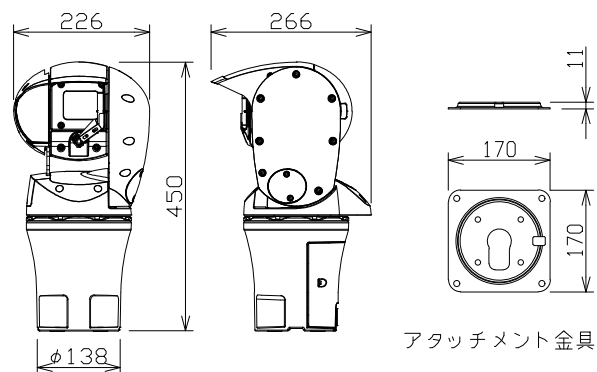

|                 |                                                                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 電源・消費電力・質量      | AC100V~240V 約78.9W、指定PoE給電装置 約70.2W・約8.5kg                                                                        |
| 使用温度範囲・使用湿度範囲   | AC100V~240V使用時：-50℃~+65℃・10%~100%                                                                                 |
| 防水性・防じん性・耐重塩害仕様 | IP68/66、Type4X/6P、NEMA4X/6P準拠・ISO14993準拠                                                                          |
| 耐風速条件（前傾時を除く）   | 風速75m/s以下 動作可能、風速90m/s以下 非破壊                                                                                      |
| 耐衝撃性・耐振動性       | IK10準拠・IEC60068-2-6準拠                                                                                             |
| 撮像素子・有効画素数・走査方式 | 約1/2.8型 CMOSセンサー・約210万画素・プログレッシブ                                                                                  |
| 最低照度            | (F1.6)カラー：0.001lx、白黒：0.0004lx/0lx（白色LED点灯時）                                                                       |
| ネットワーク・画像圧縮方式   | 10BASE-T/100BASE-TX・H.265/H.264、JPEG                                                                              |
| 画像解像度（最大）       | 【16:9】1920X1080(60fps)【4:3】1280X960(30fps)                                                                        |
| レンズ部            | f=4.25mm~170mm（40倍、光学ズーム）                                                                                         |
| 回転台部            | 水平（360°エンドレス旋回）/垂直（直立姿勢時：-45°~+90°、前傾姿勢時：-90°~+90°、吊下げ姿勢時：-30°~+90°）                                              |
| 機能              | JC-STAR適合、スーパーダイナミック、暗部補正、逆光補正、霧補正、カラー/白黒切換、VIQS、動作検知、画揺れ補正、ワイパー・デフロスター標準搭載、白色LED、AI自動追尾、AI音識別、AIアプリ搭載可能、本体色：ブラウン |

i-PRO:WV-X67301-Z4L4