

# Panasonic CATVシステム

FMシグナルプロセッサ

TZ-F33□□□□□□




## 仕様書

EIA規格 塗装色 WH175					整理図番 Arrangement Fig. No	K-10005
					品名 Model	FMシグナルプロセッサ
修正履歴	設計 Design	作成 Drawing	検印 Check	承認 Approve	品番 Model No	TZ-F33□□□□□□
		川端			図番 Fig. No	

■ 定 格

項 目	規 格	備 考
入 力 信 号	指定のFM周波数1波	
出 力 信 号	指定のFM周波数1波	
入 力 レ ベ ル	70dB $\mu$	
出 力 レ ベ ル	110dB $\mu$	
中 間 周 波 数	10.7MHz	
イ ン ピ ー ダ ン ス	75 $\Omega$	
入 出 力 コ ネ ク タ	F型	
A G C 特 性	$\pm 1.5$ dB	入力レベル $\pm 10$ dB時
帯 域 内 周 波 数 特 性	$\pm 1.5$ dB ( $f_0 \pm 100$ kHzにて)	
出 力 レ ベ ル 可 変 範 囲	0 ~ -10 以上	
入 出 力 V S W R	2.5 以下	
出 力 周 波 数 偏 差	$\pm 15$ KHz	
ス プ リ ア ス 特 性	- 60dB	
イ メ ー ジ 妨 害 比 特 性	- 60dB	
N F 特 性	10dB	
出 力 モ ニ タ レ ベ ル	-20dB	
使 用 周 囲 温 度	0 $^{\circ}$ C ~ +40 $^{\circ}$ C	
不 要 放 射	34dB $\mu$ /m 以下	
電 源 電 圧	AC100 $\pm V$ 10% 50/60Hz	
消 費 電 力	10W	
設 置 方 法	EIA規格 ラックマウント	
重 量	約 5.0 Kg	

					整理図番 Arrangement Fig. No	K-10006
					品 名 Model	FMシグナルプロセッサ
修正履歴	設 計 Design	作 成 Drawing	検 印 Check	承 認 Approve	品 番 Model No	TZ-F33□□□□□□
		川 端			図 番 Fig. No	

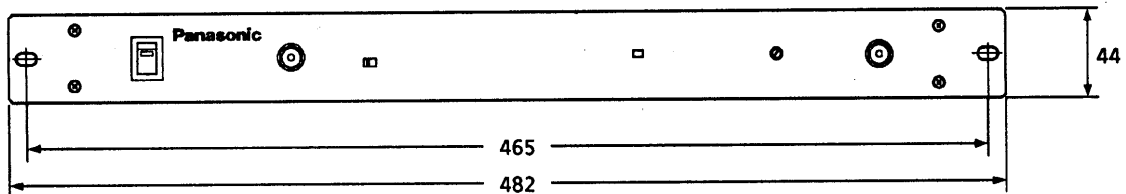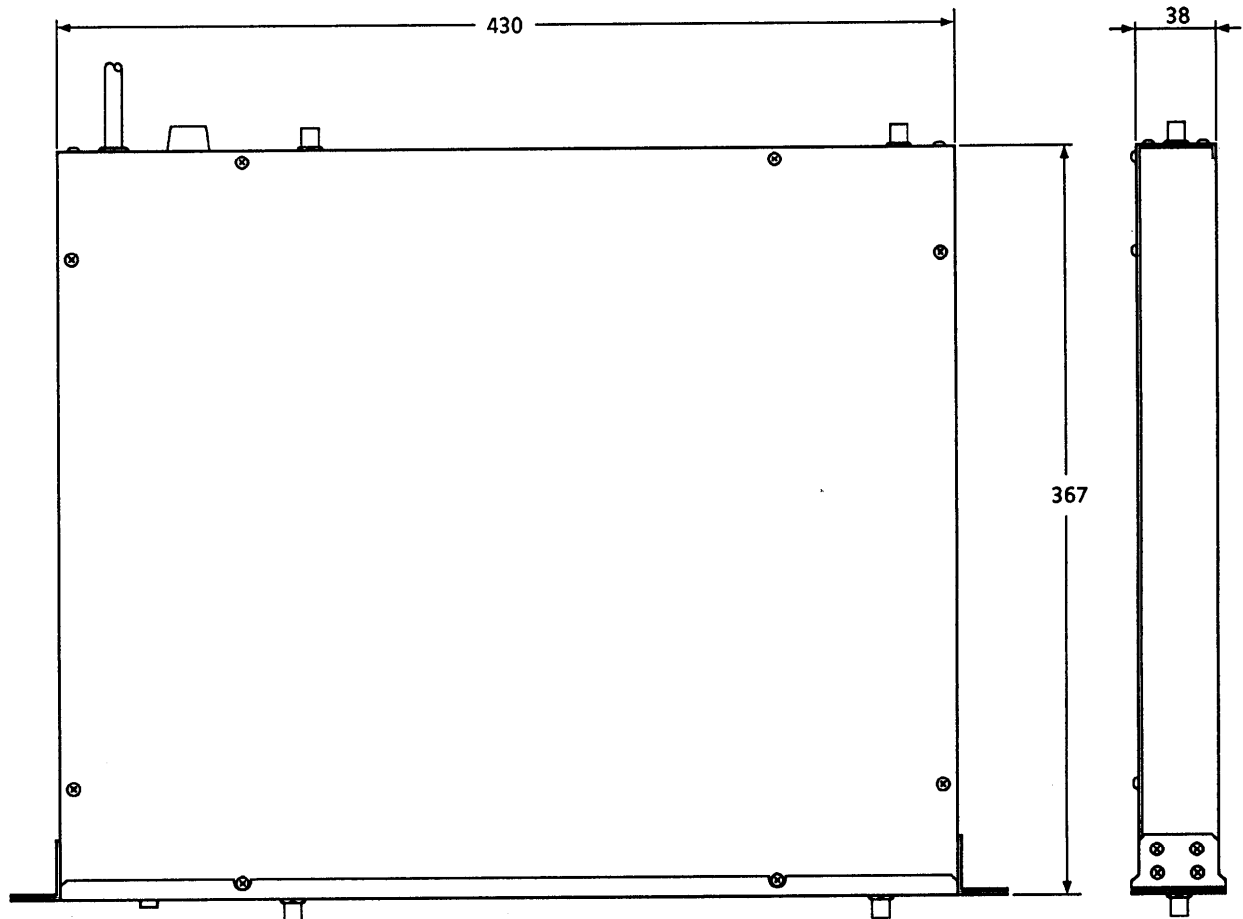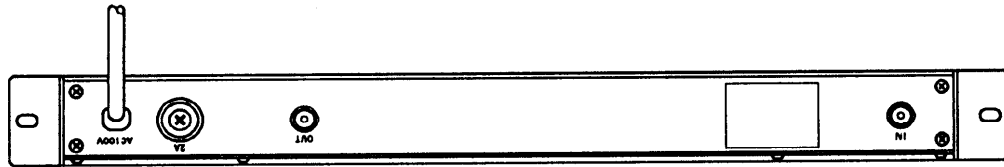

					整理図番 Arrangement Fig. No	K-10008
					品名 Model	FMシグナルプロセッサ
修正履歴	設計 Design	作成 Drawing	検印 Check	承認 Approve	品番 Model No	TZ-F33□□□□□□
		川 端			図番 Fig. No	

松下電器産業株式会社