


● 仕様


	周波数帯域 (MHz)	TZ-HD772F (情報2分配器)	TZ-HD774F (情報4分配器)
分配損失 (dB) (IN-OUT1) (IN-OUT2)	データ信号	非道通	非道通
	12~300	5.5以下	12.5以下
	300~770	6.0以下	12.5以下
	1,035~1,335	6.5以下	13.5以下
端子間結合損失 (dB) (OUT-OUT)	データ信号	導通	導通
	12~300	6.5以下	12.5以下
	300~770	6.0以下	12.5以下
	1,035~1,335	6.5以下	13.5以下
インピーダンス (Ω)	データ信号	—	—
	12~300	75/F	75/F
	300~770		
	1,035~1,335		
電圧定在波比	データ信号	—	—
	12~300	2.5以下	2.5以下
	300~770	2.5以下	2.5以下
	1,035~1,335	2.5以下	2.5以下
電流通過端子	IN-OUT	—	—
	OUT-IN	電流通過	電流通過

分
配
器

TZ-HD772F




TZ-HD774F






IN.....入力端子 BF□.....ブロッキングフィルタ OUT.....出力端子
.....電流通過経路

				整理図番 Arrangement Fig.No	HA-S1004
				品名 Model	情報分配器
設計 Plan	製図 Drawing	検印 Stamp	承認 Approve	品番 Model No	TZ-HD772F・TZ-HD774F
				図番 Fig.No	

TZ-HD772F

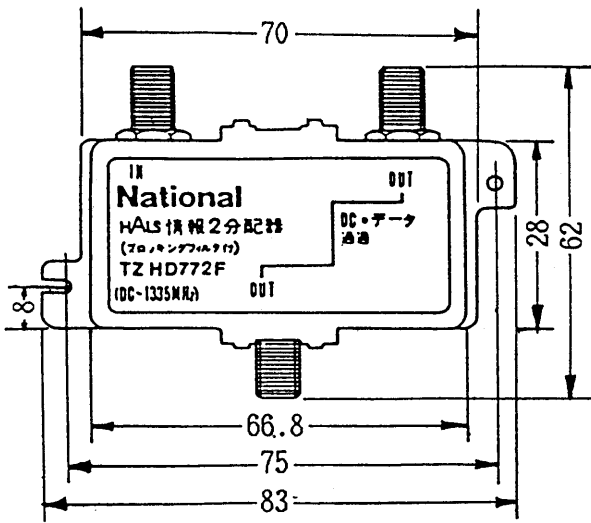

TZ-HD774F

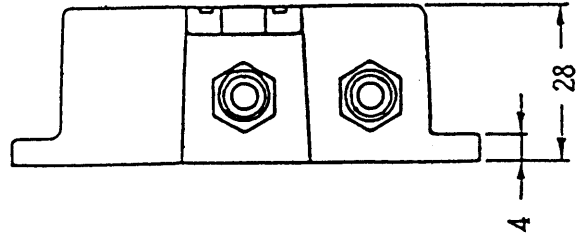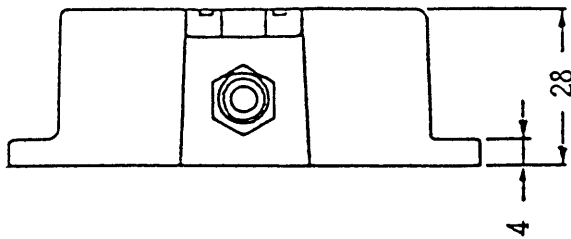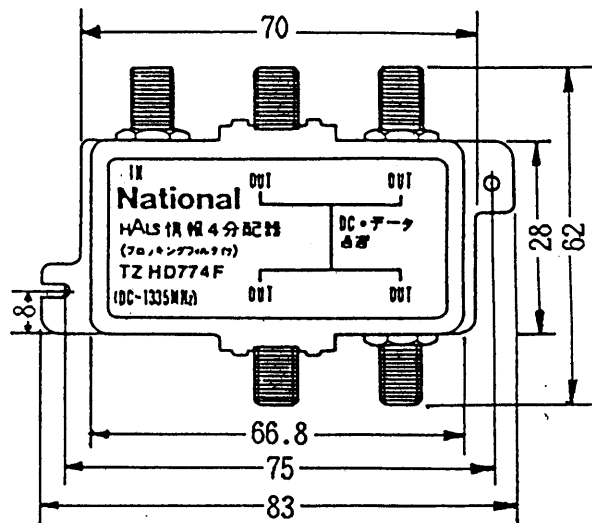

[単位: mm]

				整理図番 Arrangement Fig.No	HA-S1005
				品名 Model	情報分配器
設計 Plan	製図 Drawing	検印 Stamp	承認 Approve	品番 Model No	TZ-HD772F・TZ-HD774F
				図番 Fig.No	