

Panasonic CATV システム

入力モニター盤

TZ-MON21J

仕 様 書

塗装色WH175(マンセル近似値7.9Y6.8/0.8)					整理図番 Arrangement Fig. No	H015-1
					品 名 Model	入力モニター盤
修正履歴	設 計 Plan	製 図 Drawing	検 印 Check	承 認 Approve	品 番 Model No	TZ-MON21J
					図 番 Fig. No	


■ 定格・性能

項 目	品 番	TZ-MON21J / TZ-MON21JB
		各出力系とも
周 波 数 帯 域		70~770MHz
挿 入 損 失		VHF 2.0dB以内 UHF 3.0dB以内
入 力 端 子 数		1
出 力 端 子 数		1
入力モニタ端子数		1
入力モニタレベル		入力に対しVHF - 20dB ± 2dB以内
入出力モニタインピーダンス		75Ω
端 子 間 損 失 (結 合)		1.5dB以内
損 失 周 波 数 特 性		± 0.5dB以内 (6MHz帯域にて)
入出力モニタ電圧定在波比		1.5以下
入出力モニタ端子コネクタ		F型
寸 法		480(W) × 49(H) × 300(D) mm
重 量		3Kg

					整理図番 Arrangement Fig. No	H015-2
					品 名 Model	入力モニター盤
修正履歴	設 計 Plan	製 図 Drawing	検 印 Check	承 認 Approve	品 番 Model No	TZ-MON21J TZ-MON21JB
					図 番 Fig. No	


松下電器産業株式会社

■ブロックダイアグラム

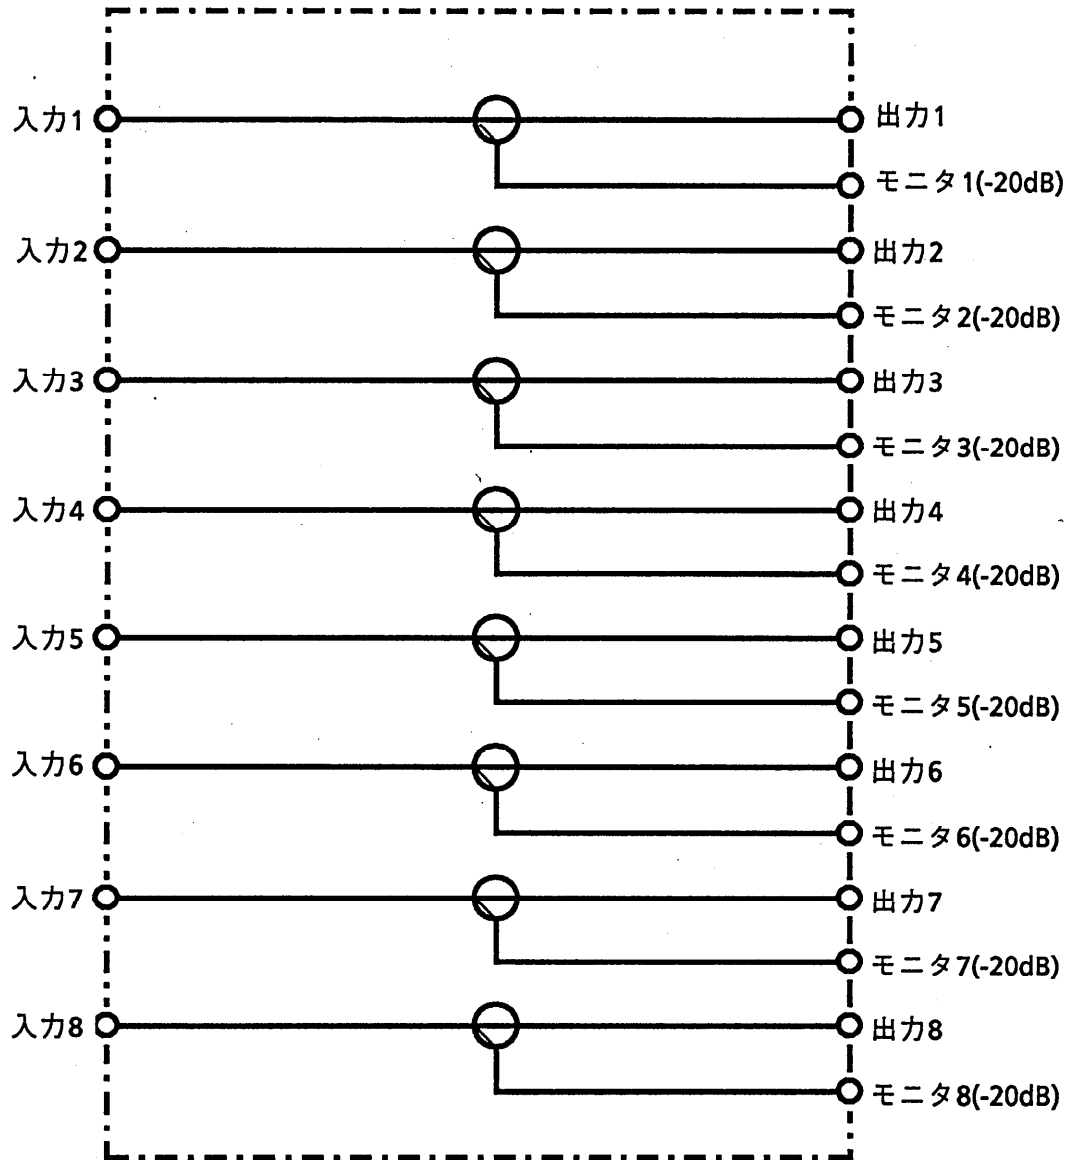

					整理図番 Arrangement Fig. No	H015-3
					品名 Model	入力モニタ一盤
修正履歴	設計 Plan	製図 Drawing	検印 Check	承認 Approve	品番 Model No	TZ-MON21J TZ-MON21JB
		竹内	表	表	図番 Fig. No	

松下電器産業株式会社

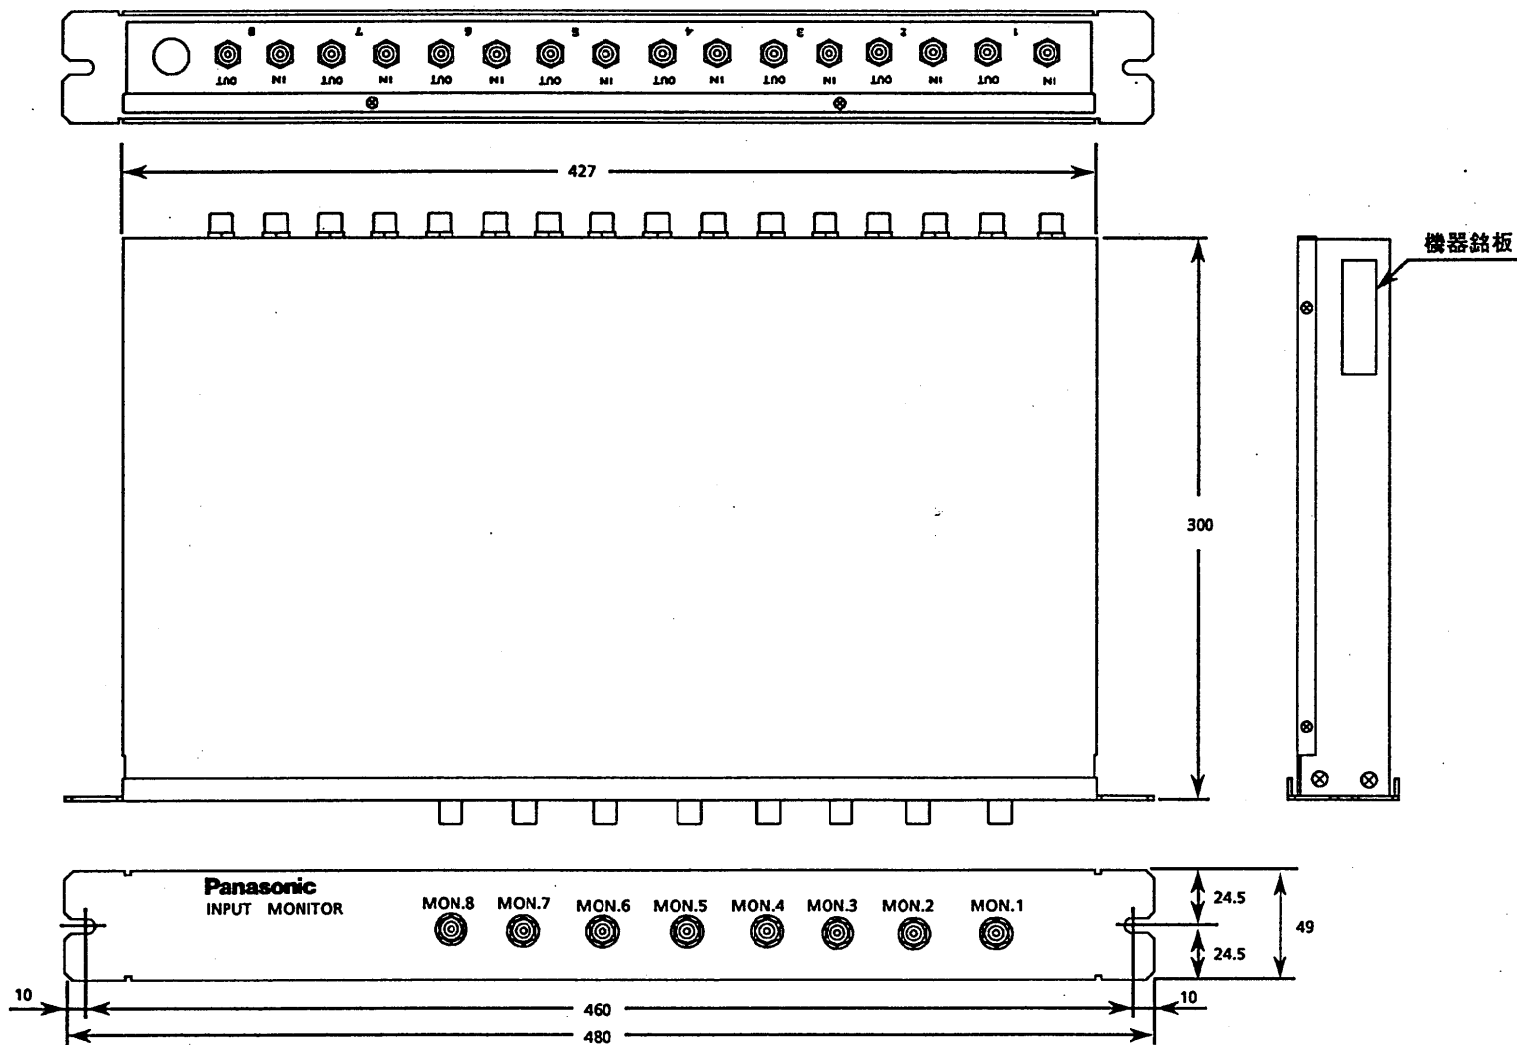

単位:mm

					整理図番 Arrangement Fig. No	H015-4
					品名 Model	入力モニター盤
					品番 Model No	TZ-MON21J TZ-MON21JB
					図番 Fig. No	
修正履歴	設計 Design	製図 Drawing	検印 Check	承認 Approve		
		竹		表		

松下電器産業株式会社