

Panasonic CATV システム

入力モニター盤

TZ-MON21JB

仕 様 書

塗装色 WH223 (マンセル近似値 8.0Y7.8/0.8)					整理図番 Arrangement Fig. No	H015-1-B
					品 名 Model	入力モニター盤
修正履歴	設 計 Plan	製 図 Drawing	検 印 Check	承 認 Approve	品 番 Model No	TZ-MON21JB
					図 番 Fig. No	


■ 定格・性能

項 目	品 番
	TZ-MON21J / TZ-MON21JB
	各出力系とも
周 波 数 帯 域	70~770MHz
挿 入 損 失	VHF 2.0dB以内 UHF 3.0dB以内
入 力 端 子 数	1
出 力 端 子 数	1
入力モニタ端子数	1
入力モニタレベル	入力に対しVHF - 20dB ± 2dB以内
入出力モニタインピーダンス	75Ω
端 子 間 損 失 (結 合)	1.5dB以内
損 失 周 波 数 特 性	± 0.5dB以内 (6MHz帯域にて)
入出力モニタ電圧定在波比	1.5以下
入出力モニタ端子コネクタ	F型
寸 法	480(W) × 49(H) × 300(D) mm
重 量	3Kg

					整理図番 Arrangement Fig. No	H015-2
					品 名 Model	入力モニター盤
修正履歴	設 計 Plan	製 図 Drawing	検 印 Check	承 認 Approve	品 番 Model No	TZ-MON21J TZ-MON21JB
					図 番 Fig. No	


松下電器産業株式会社

■ ブロックダイアグラム

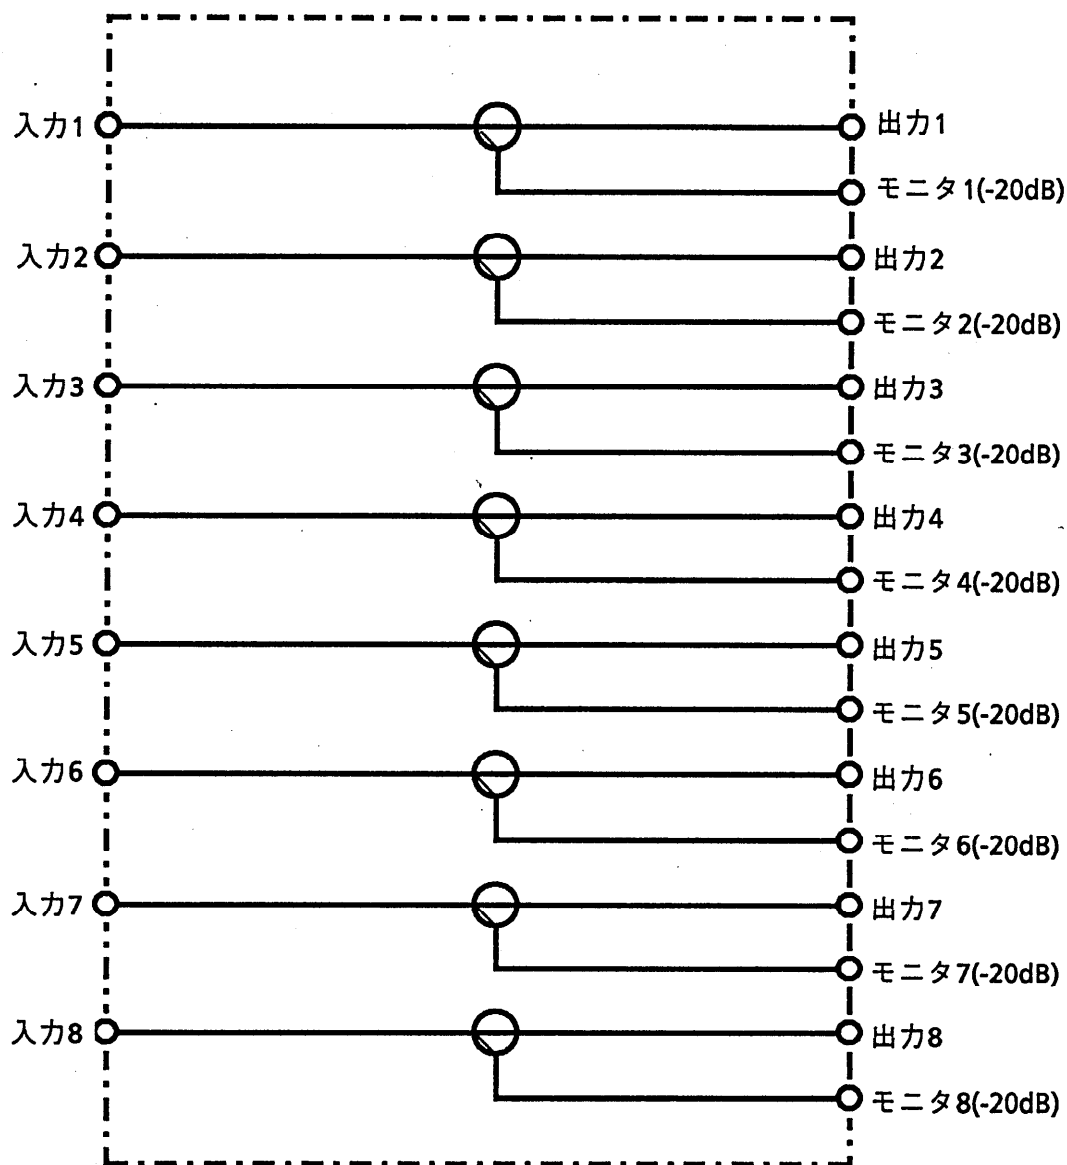

					整理図番 Arrangement Fig. No	H015-3
					品 名 Model	入力モニタ一盤
修正履歴	設 計 Plan	製 図 Drawing	検 印 Check	承 認 Approve	品 番 Model No	TZ-MON21J TZ-MON21JB
		竹内	表	表	図 番 Fig. No	

松下電器産業株式会社



松下電器産業株式会社