


屋外5MPバンドル全方位AIカメラ（天井吊下げ金具付）

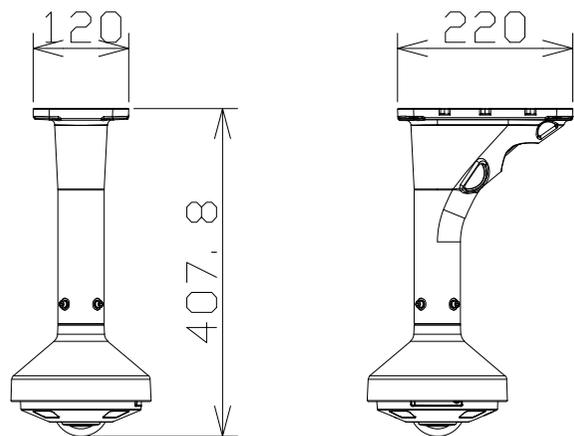

RBS認定

| | |
|-----------------|--|
| 電源・消費電力 | DC12V 約12.4W、PoE (IEEE802.3af 準拠) 約12.5W |
| 撮像素子・有効画素数・走査方式 | 約1/3型 CMOSセンサー・約510万画素・プログレッシブ |
| 最低照度 | (F2.4) カラー:0.01lx、白黒:0.0013lx/0.1lx (IR LED点灯時) |
| ネットワーク・画像圧縮方式 | 10BASE-T/100BASE-TX・H.265、H.264、JPEG |
| 画像解像度（最大） | 2192×2192 (30fps) |
| 配信画像モード | 魚眼/4画PTZ/1画PTZ/ダブルパノラマ/魚眼+ダブルパノラマ /魚眼+4画PTZ/4ストリーム/パノラマ/魚眼+パノラマ |
| レンズ部 | f=0.84mm、画角 水平:186°、垂直:186° |
| セキュリティ | ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS/動画ファイルの改ざん検出 |
| 防水性・耐衝撃性 | IP66、Type 4X、NEMA 4X 準拠・50J/IK10 |
| 機能 | インテリジェントオート、スーパーダイナミック、スマートコーディング、逆光/強光補正、 暗部補正、カラー/白黒切替、動作検知、妨害検知、音検知、AIアプリ搭載可能、SDスロット |

i-PRO:WV-S4556LUX+WV-QSR501-WUX+WV-QCL501WUX