

Panasonic CATVシステム

混合・4分配器

TZ-MX21J8D4

仕 様 書

塗装色WH175 (マンセル近似値7.9Y6.8/0.8)					整理図番 Arrangement Fig. No	H008-1
					品名 Model	混合・4分配器
修正履歴	設計 Plan	製図 Drawing	検印 Check	承認 Approve	品番 Model No	TZ-MX21J8D4
		馬場			図番 Fig. No	

混合・4分配器

1. 概要



本器は、FM、TV (VHF、CATV)信号を混合(8入力)し、分配(4出力)する機器です。

2. 構成及び構造

2-1 構成	本体	1
	付属品	なし
2-2 構造	JISラックマウント型	
	外形寸法	480(W)×49(H)×300(D)mm
	但し、つまみなど突起物は外形寸法に含まれません。	


3. 定格及び性能

3-1 出力周波数	70~550MHz
3-2 入出力電圧定在波比	1.5以下
3-3 端子間結合損失	20dB以上
3-4 挿入損失	18±2dB以内
3-5 出力モニターレベル	-20dB±2dB以内(出力に対して)
3-6 予備OUT端子	-20dB±2dB以内(出力に対して)
3-7 入出力インピーダンス	75Ω 不平衡 F型
3-8 損失周波数特性	±0.5dB以内(6MHz帯域にて)
3-9 使用	連続
3-10 環境	温度 0°C~+40°C 湿度 45%~95%
3-11 重量	3kg

					整理図番 Arrangement Fig. No	H008-2
					品名 Model	混合・4分配器
修正履歴	設計 Plan	製図 Drawing	検印 Check	承認 Approve	品番 Model No	TZ-MX21J8D4 TZ-MX21J8D4
		馬場			図番 Fig. No	



松下電器産業株式会社

■ブロックダイヤグラム

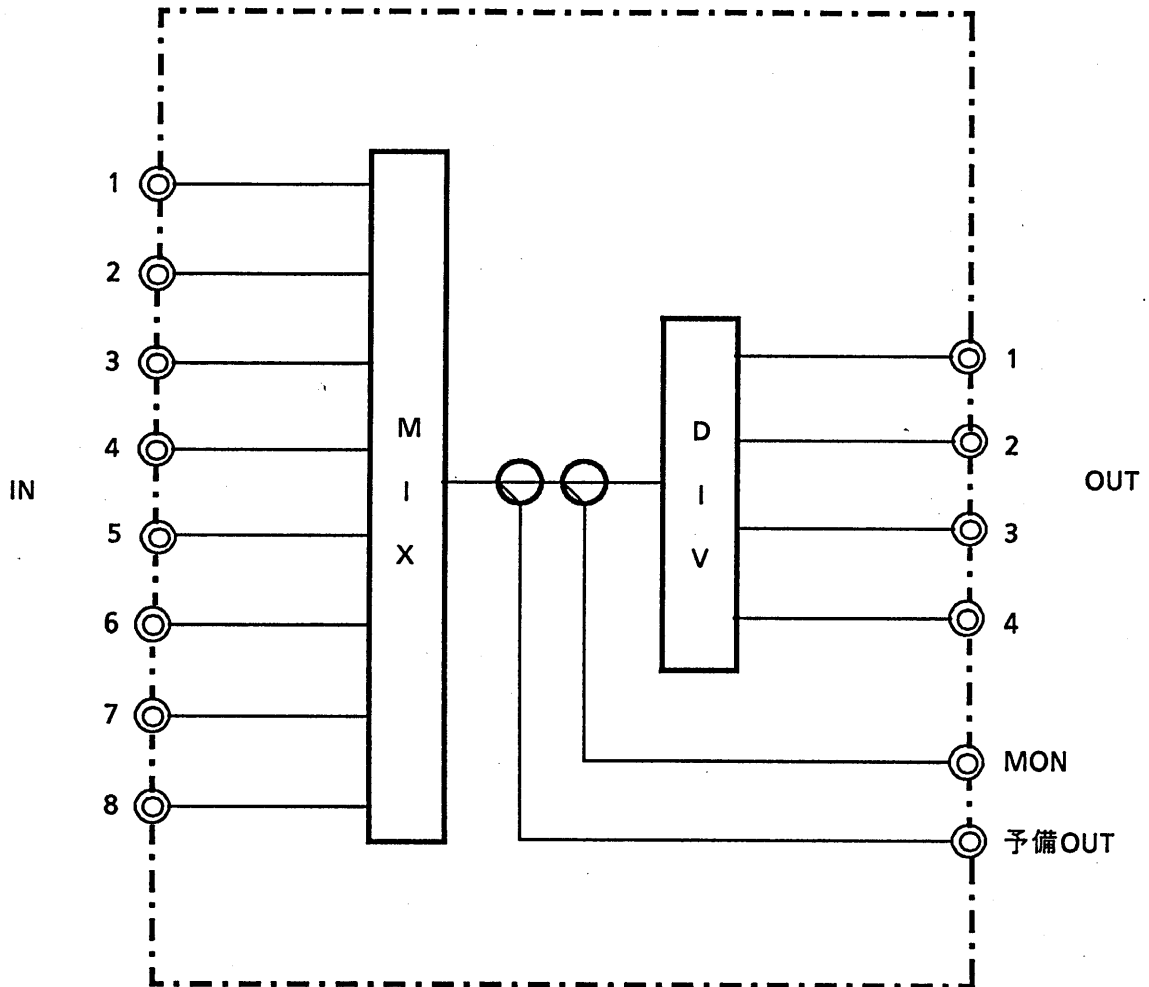

					整理図番 Arrangement Fig. No	H008-3
					品名 Model	混合・4分配器
修正履歴	設計 Plan	製図 Drawing	検印 Check	承認 Approve	品番 Model No	TZ-MX21J8D4 TZ-MX21J8D4
		馬場	井上	松本	図番 Fig. No	

松下電器産業株式会社

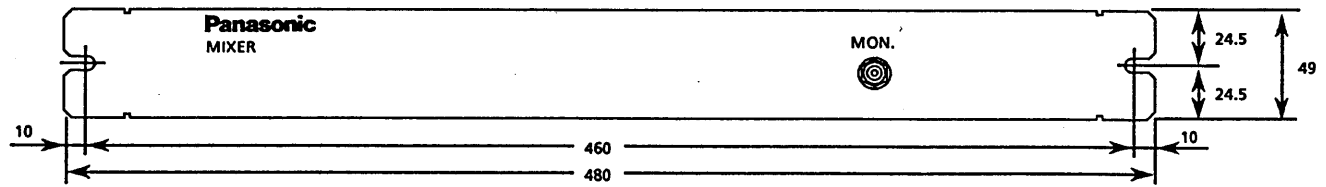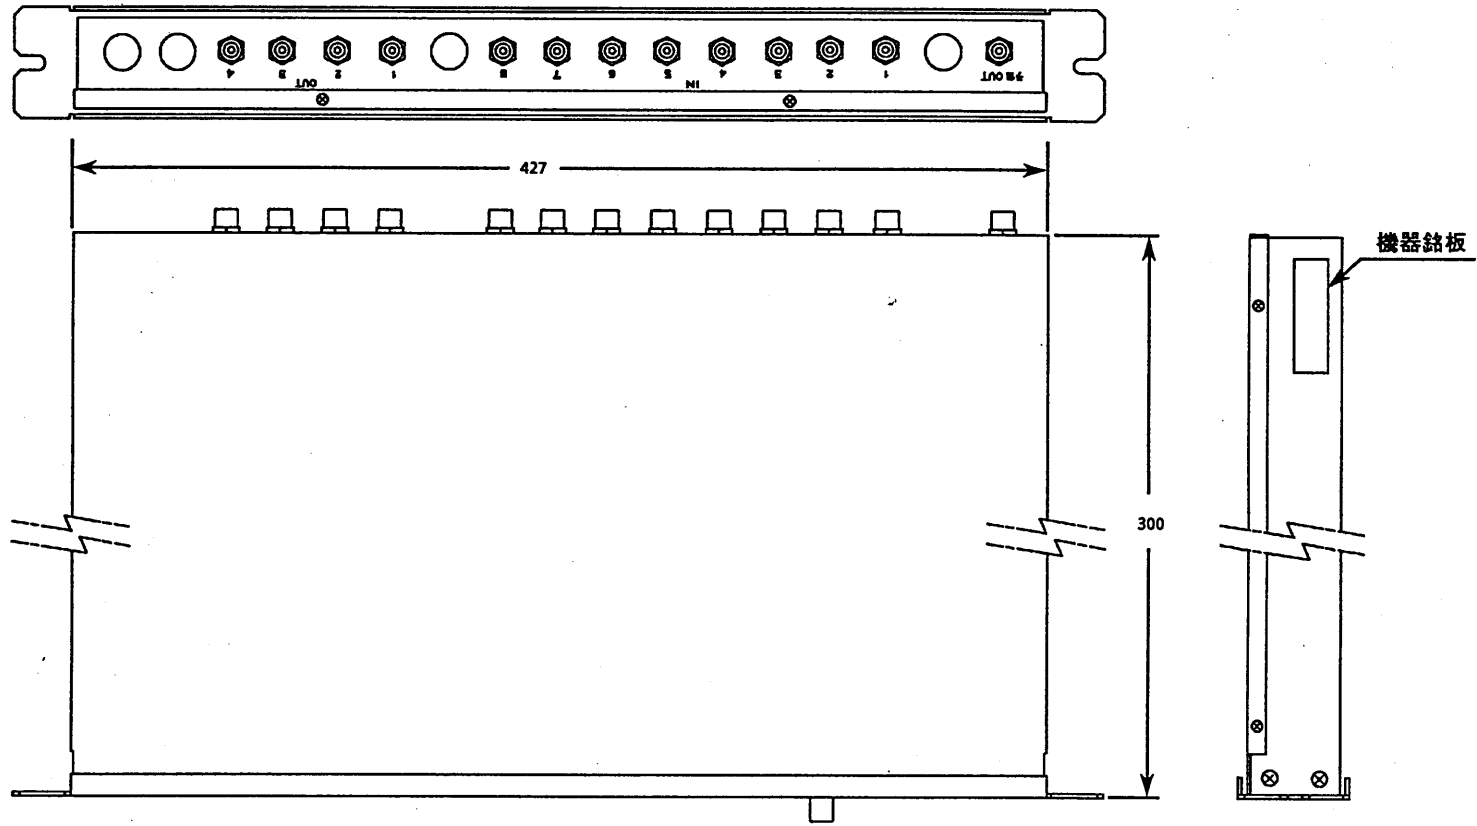

単位:mm

					整理図番 Arrangement Fig. No	H008-4
					品名 Model	混合・4分配器
					品番 Model No	TZ-MX21J8D4 TZ-MX21J8D4
					図番 Fig. No	
修正履歴	設計 Design	製図 Drawing	検印 Check	承認 Approve		
		馬場				

松下電器産業株式会社