


シーリングアレイマイクロホン

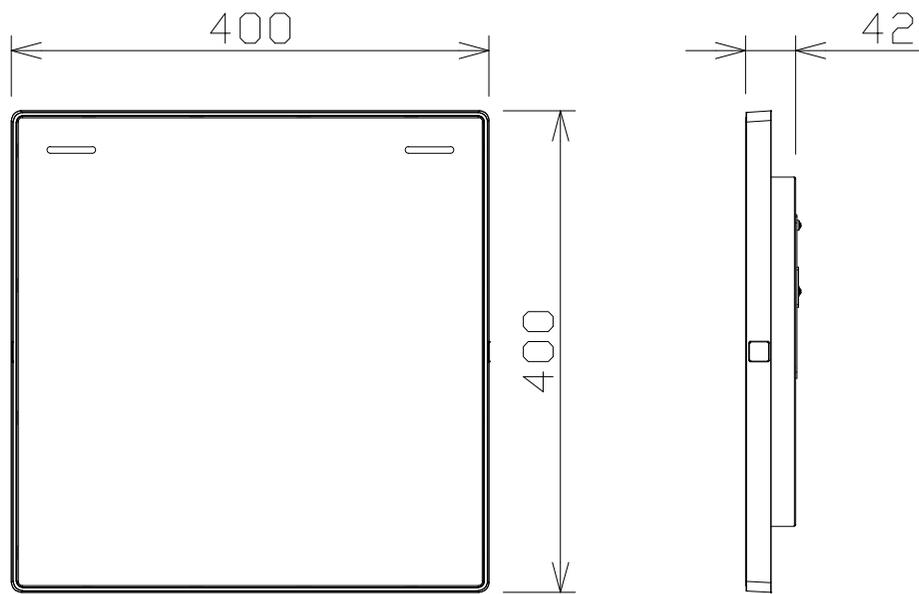

電源・消費電力・質量	PoE+ (IEEE802.3at)・最大18W・約2.4kg
指向性	ビームパターン
最大入力音圧レベル	105 dB SPL
周波数特性	100Hz~16kHz
SNR	(Ref. 74 dB SPL at 1kHz) 60 dB A
ダイナミックレンジ	93 dB
ワイヤレスアンテナ接続端子	1ポート、RJ-45コネクター
PoE/Dante接続端子	1ポート、出力:8ch、入力:8ch、RJ-45コネクター
ネットワーク接続端子	1ポート、100BASE-TX、RJ-45コネクター
備考	ダイナミック/スタティック/収音除外エリア設定、4者同時発話収音、リモートカメラ連携

パナソニック：WX-AM800