

Panasonic CATVシステム

8タップ付混合器

TZ-MX21JB8T

仕 様 書

塗装色WH223 (マンセル近似値8.0Y7.8/0.8)					整理図番 Arrangement Fig. No	H006-1-B
					品名 Model	8タップ付混合器
修正履歴	設計 Plan	製図 Drawing	検印 Check	承認 Approve	品番 Model No	TZ-MX21JB8T
		馬場			図番 Fig. No	



8タップ付混合器

1.概要

8入力端子からの入力信号を混合し、その信号を2系統に分配する出力端子と各入力端子に対応して入力モニターとしても利用出来る分岐出力端子(-10dB)を装備した混合分配器です。


2.定格・性能

項目 \ 端子区分	出力1	出力2	分岐出力
周波数帯域	10~50MHz		
挿入損失	17dB以内	17dB以内	10dB ± 1dB以内
端子間結合損失	20dB以上		
入力端子数	8		
出力端子数	1	1	8
入出力分岐インピーダンス	75Ω不平衡		
入出力分岐電圧定在波比	1.5以下		
入出力分岐端子コネクタ	F型		
寸法	480(W) × 99(H) × 300(D) mm		
重量	3.5Kg		

					整理図番 Arrangement Fig. No	H006-2
					品名 Model	8タップ付混合器
修正履歴	設計 Plan	製図 Drawing	検印 Check	承認 Approve	品番 Model No	TZ-MX21J8T TZ-MX21J8T
		馬場			図番 Fig. No	


松下電器産業株式会社

■ ブロックダイアグラム

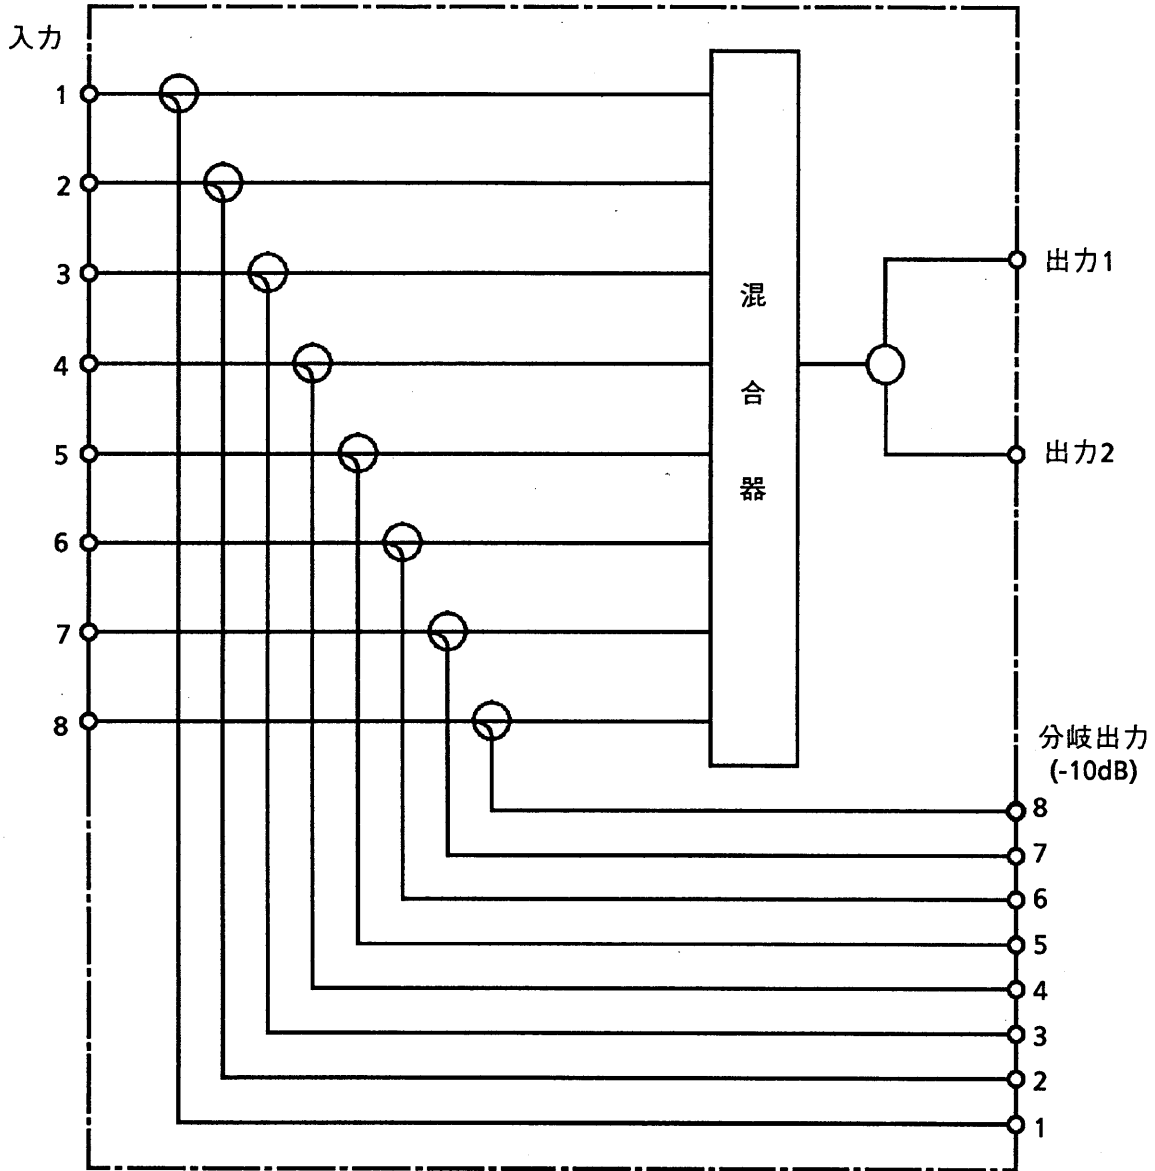

					整理図番 Arrangement Fig. No	H006-3
					品名 Model	8タップ付混合器
修正履歴	設計 Plan	製図 Drawing	検印 Check	承認 Approve	品番 Model No	千2-MX21J8T TZ-MX21JB8T
		馬場	井上	松澤	図番 Fig. No	

松下電器産業株式会社

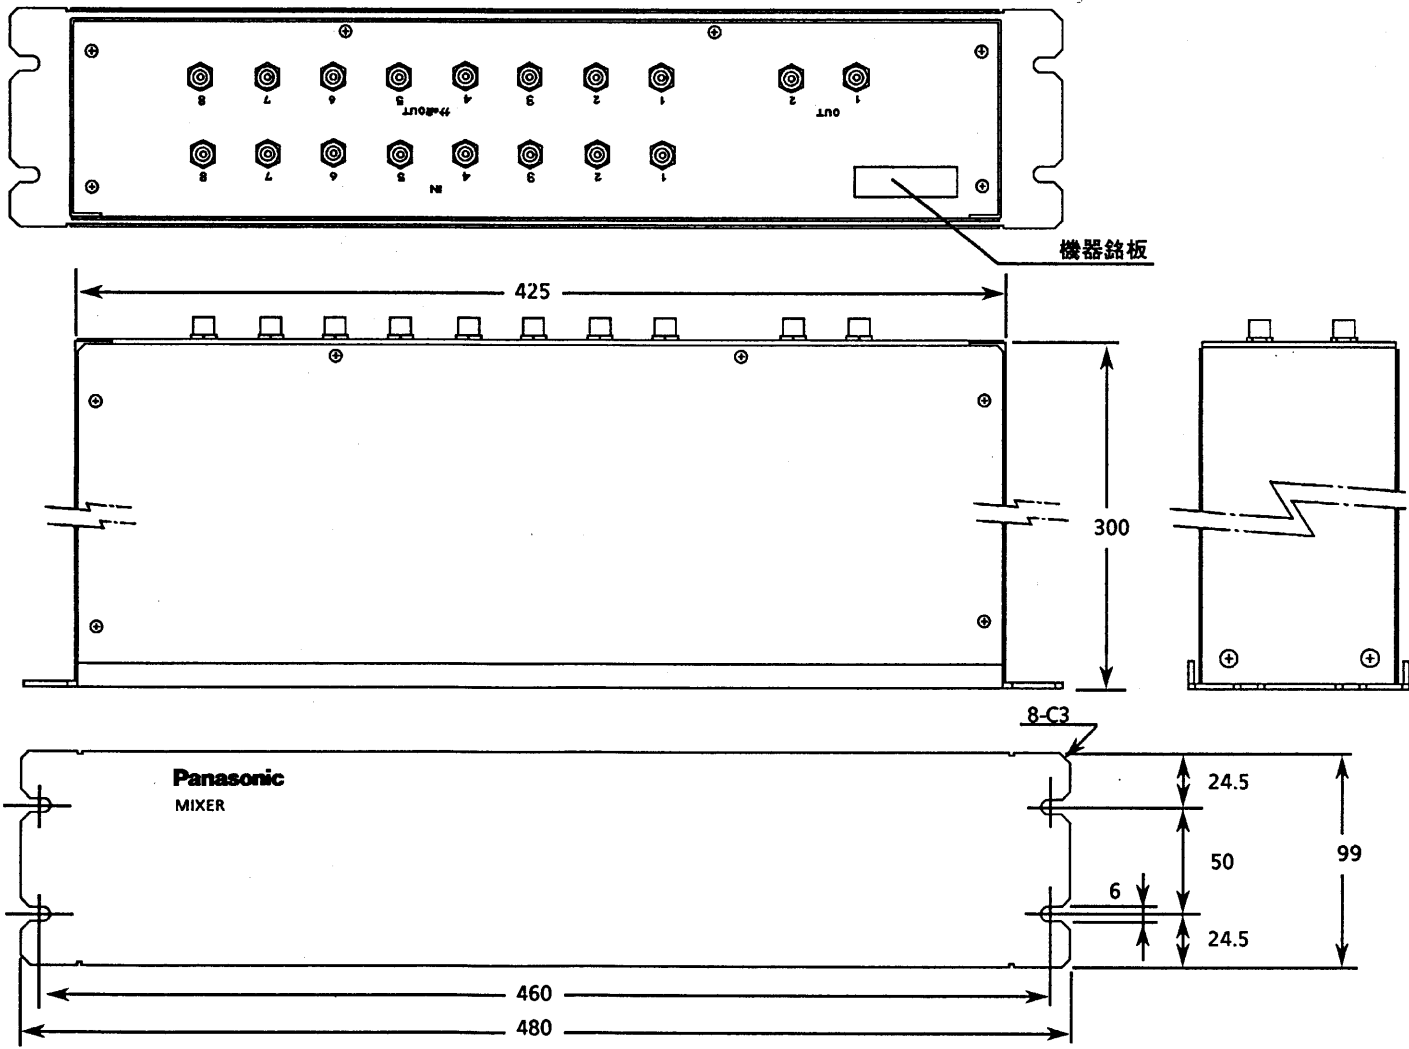

単位:mm
奥行:300

					整理図番 Arrangement Fig. No	H006-4
					品名 Model	8タップ付混合器
					品番 Model No	千手-MX21JB8千 TZ-MX21JB8T
					図番 Fig. No	
修正履歴	設計 Plan	製図 Drawing	検印 Check	承認 Approve		
		馬場	井上	松澤		

松下電器産業株式会社