

# Panasonic CATVシステム

上り出力混合器

## TZ-MX21JH8

### 仕様書

JIS規格 塗装色8.0Y7.8/0.8					整理図番 Arrangement Fig. No	
					品名 Model	上り出力混合器
修正履歴	設計 Design	製図 Drawing	検印 Check	承認 Approve	品番 Model No	TZ-MX21JH8
		川端			図番 Fig. No	


松下電器産業株式会社

■ 定格・性能

項目 \ 品番	TZ-MX21JH8
周波数帯域	10~50MHz
挿入損失	13.0dB以内
端子間結合損失	20dB以上
入力端子数	8
出力端子数	1
出力モニター端子数	1
出力モニターレベル	-20dB ± 2dB以内
入出力電圧定在波比	1.5以下
入出力端子コネクタ	F型




					整理図番 Arrangement Fig. No	
					品名 Model	上り出力混合器
修正履歴	設計 Design	製図 Drawing	検印 Check	承認 Approve	品番 Model No	TZ-MX21JH8
		川端			図番 Fig. No	

■ブロックダイヤグラム

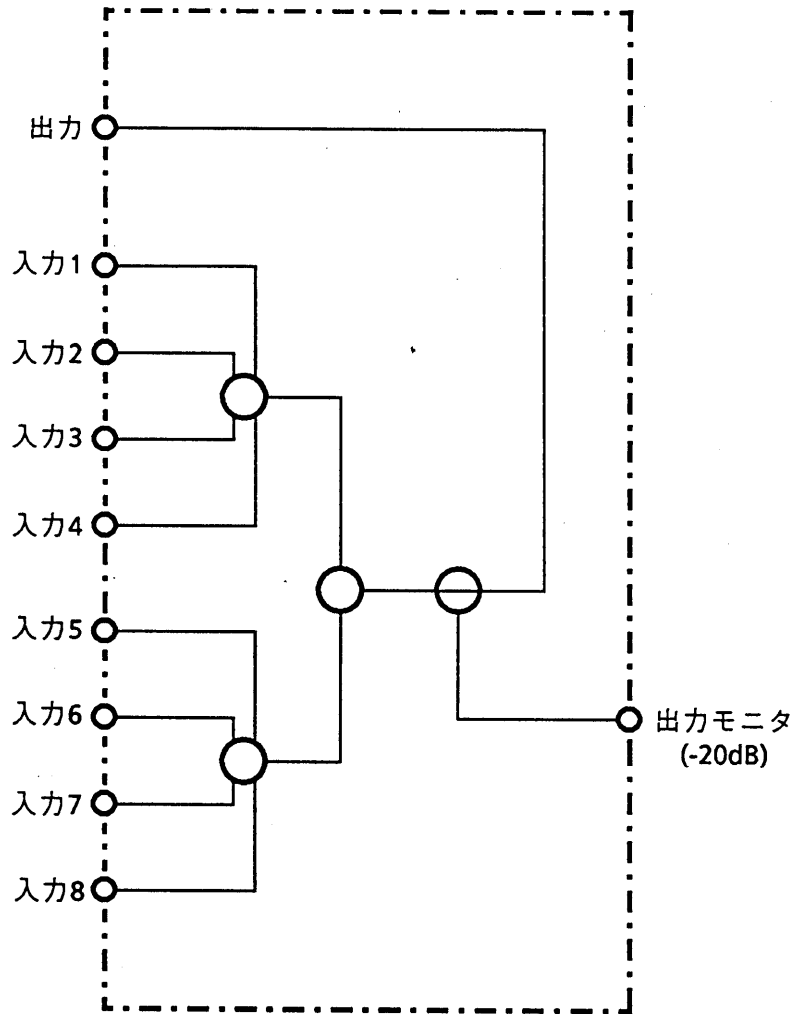

					整理図番 Arrangement Fig. No	
					品名 Model	上り出力混合器
修正履歴	設計 Design	製図 Drawing	検印 Check	承認 Approve	品番 Model No	TZ-MX21JH8
		川端			図番 Fig. No	

松下電器産業株式会社

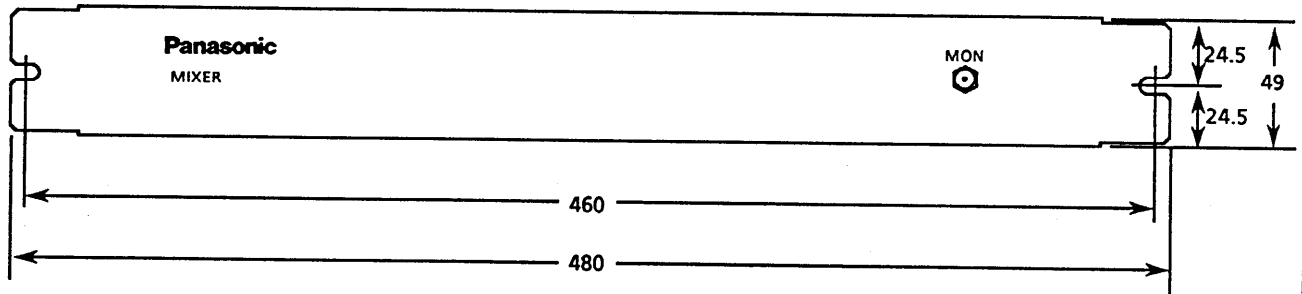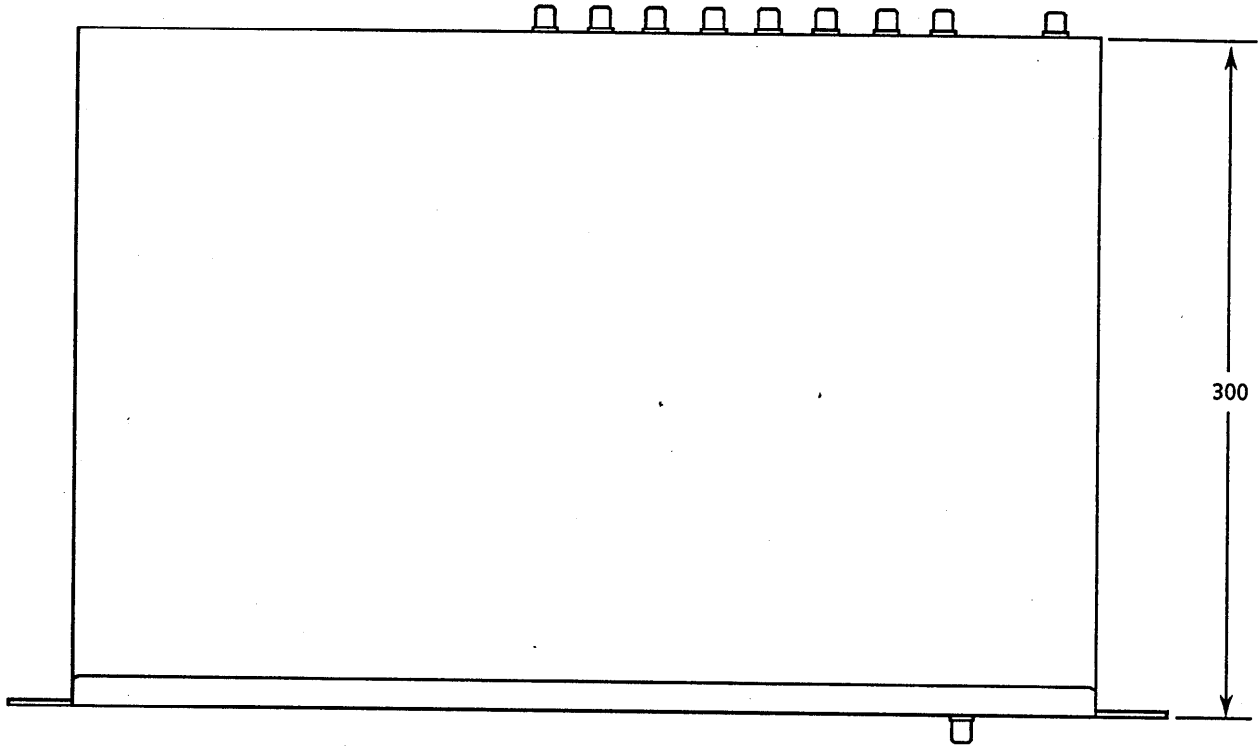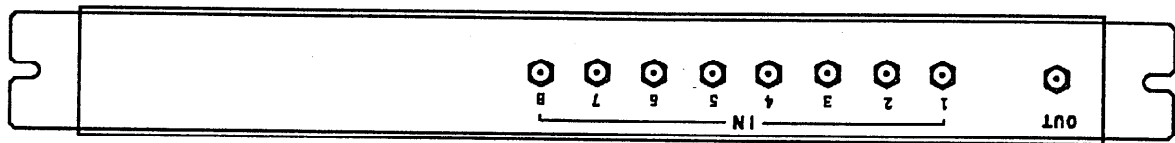

単位:mm

収納ラック規格 ..... JIS					整理図番 Arrangement Fig. No	
塗装色 ..... 8.0Y7.8/0.8					品名 Model	上り出力混合器
修正履歴	設計 Design	製図 Drawing	検印 Check	承認 Approve	品番 Model No	TZ-MX21JH8
		川端			図番 Fig. No	

松下電器産業株式会社