


■ 定格・性能



項目	品番	TZ-MX31E4			
		MF・HF	HM・VHF	VHF	UHF
周波数帯域 (MHz)		0.5~5	5~76	76~222	470~770
混合損失 (dB以下)		9.0	8.5	8.5	9.0
端子間結合損失 (dB以上)		15	20	20	18
入力端子数		4			
出力端子数		1			
出力モニタ端子数		1			
出力モニタレベル		-20dB			
入出力電圧定在波比		2.0以下			
入出力端子コネクタ		F型			
設置・取付		EIA規格ラック収納 1H			
重量		約 3.5Kg			

					整理図番 Arrangement Fig. No	K-10168
					品名 Model	4混合器
修正履歴	出図 Out put	作成 Drawing	検印 Checr	承認 Approve	品番 Model No	TZ-MX31E4
94-12-13 改定		川端			図番 Fig. No	

■ブロックダイヤグラム

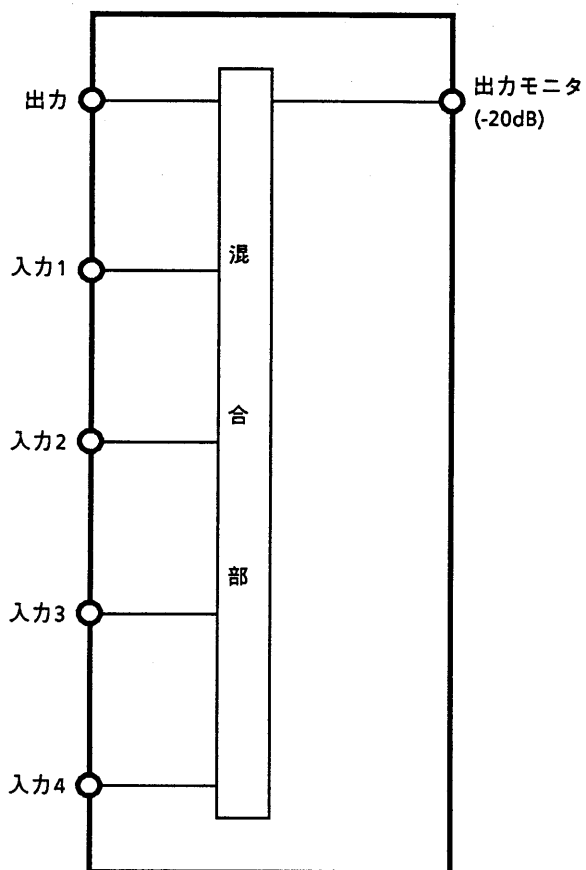

					整理図番 Arrangement Fig. No	K-10169
					品名 Model	4混合器
修正履歴	出図 Out put	作成 Drawing	検印 Checr	承認 Approve	品番 Model No	TZ-MX31E4
94-12-13 改定		川 端			図番 Fig. No	

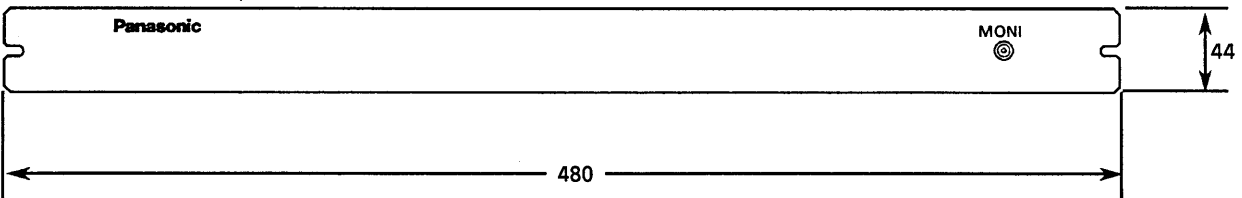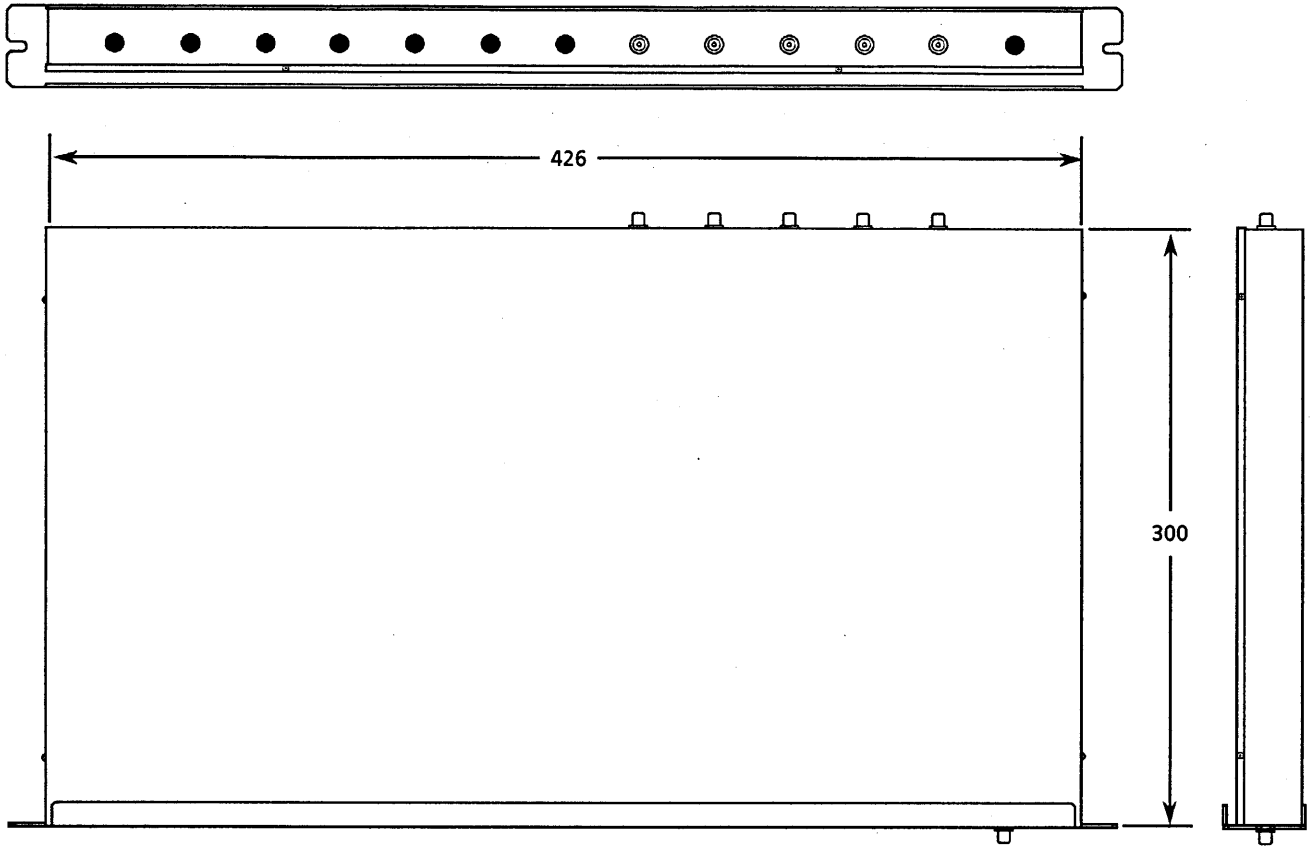

単位:mm

端子位置は変更することがあります。  
端子名は端子表示します。

整理図番  
Arrangement Fig. No

K-10170

品名  
Model

4混合器

品番  
Model No

TZ-MX31E4

図番  
Fig. No

修正履歴	出図 Out put	作成 Drawing	検印 Checr	承認 Approve
94-12-13 改定		川端		