


単位：mm  
(Unit)

● 回路図

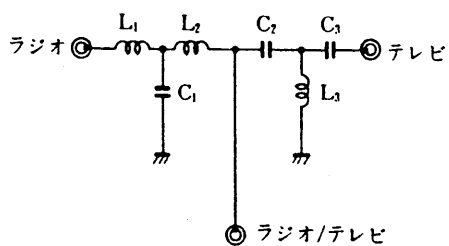

● 規格 Specifications

項目 Item	品番 Model No. TZ-MXWR	
周波数帯域 Frequency Band	ラジオ Radio 0.5~20MHz	テレビ TV 76~770MHz
通帯域損失 Passband Loss	0.5dB 以下 Max.	1.0dB 以下 Max.
阻止帯域減衰量 Stopping Band Attenuation	25dB 以上 Min.	25dB 以上 Min.
電圧定在波比 V.S.W.R.	2.0 以下 Max.	
インピーダンス Impedance	75Ω/F 型コネクタ Type Connector	

● 部品表 Parts List

No.	部品名 Model	材質 Material	数量 Quantity
①	ケース Case	アルミダイキャスト Cast-Aluminum	1
②	銘板 Name plate	アルミ Aluminum	1
③	F型接合座 Flype Connectorseat	黄銅 Brass	3

ワイドバンドシリーズ  
Wide Band Series

整理図番  
Arrangement Fig. No.

R-1004

品名  
Model

テレビ・ラジオ混合(分波)器  
TV/Radio Mixer (branching filter)

設計  
Plan

製図  
Drawing

検印  
Stamp

承認  
Approve

品番  
Model No.

TZ-MXWR

図番  
Fig. No.

松下電器産業株式会社

MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD

Mixer  
混合器