

パナアンプ WA-160B

■機器概要

定格出力 30W の 5 局スピーカスイッチ付き卓上形アンプです。


■機器定格

| | | | | |
|----------|---------------------------------|--------------------------------------|--|---|
| 電源 | AC 100V 50/60Hz | 入力回路 | マイク 2 | -64dB 200~20kΩ 適合 不平衡 SN比 55dB 以上 |
| 消費電力 | ⊕約 24W 30W: 定格出力時 約 59W | | ライン 1 | -25dB 200kΩ 不平衡 SN比 60dB 以上 |
| 定格出力 | 30W | 寸法 | ライン 2 | -10dB 20kΩ 不平衡 SN比 60dB 以上 |
| 負インピーダンス | 平衡: 330Ω (100V) | | 重量 | 330(幅)×108(高さ)×210(奥行) mm (ただし、奥行はつまみ含まず。) |
| 周波数特性 | 50~20,000Hz ±3dB (C1A1測定法にて) | 仕上り | 約 3kg | |
| ひずみ率 | 1%以下 (定格出力時, 1,000Hzにて) | | 本体: マンセル5Y7.5/1 近似色 耐熱・ハイインパクト・ポリスチレン樹脂 前面: マンセル5Y7.5/1 近似色にチャコールメタリック塗装 耐熱・ハイインパクトポリスチレン樹脂 パネル (一部アルミパネル マンセルN2) カバー: 塩ビ鋼板 マンセル5Y7.5/1 近似色 | |
| 残留雑音比 | 60dB 以上 | | | |
| スピーカスイッチ | 5局 | | | |
| 入出力回路 | マイク 1 | -64dB 200~20kΩ 適合 不平衡 SN比 55dB 以上 | | |

■付属品


| | |
|---------------------------|--------------|
| 大形車頭プラグ..... 1 | 取扱説明書..... 1 |
| ボリュームロック(つまみに取付済み)..... 1 | 工事説明書..... 1 |
| ネームシート..... 1 | 保証書..... 1 |

■ブロックダイアグラム

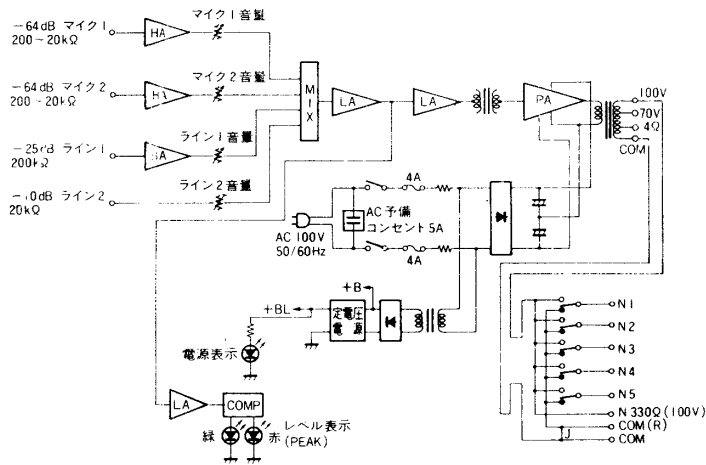

*ライン1は改造(抵抗, トランジスタ, コンデンサおよびジャンパー線等の追加)することによりマグネチック形レコードプレーヤーまたはマイクロホンを接続できます。
*トランスの配線の変更をすることにより、70Vラインまたはローインピーダンス(4Ω)に変更ができます。

■外観寸法図

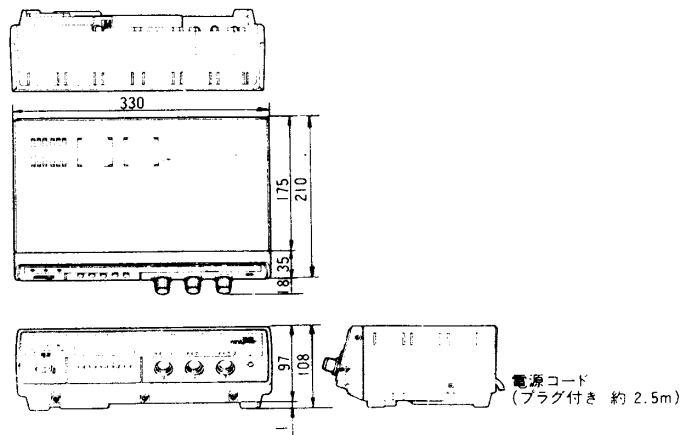

| | |
|----|------|
| 単位 | mm |
| 縮尺 | 1/10 |