

〈赤外線照明 (IR LED)〉〈アドバンスド親水コーティング〉
〈アダプターボックス 付属〉〈マルチケーブル (WV-QCA501) 付属〉
※レンズ交換不可

オープン価格

アナログ出力対応。AIプロセッサを標準で搭載し、カメラ内で顔や人、車両、二輪車を自動で識別することが可能。AIアプリケーションによる映像の分析・解析をすることで、事件事故の未然防止への貢献や業務を効率化。

i-PRO

ONVIF | GMST

RBSS



アダプターボックスが
付属になりました

天井吊り下げ時イメージ

マルチケーブル 付属
WV-QCA501

屋外対応 HD (1280×720)

関連製品

LAN延長ケーブル
WV-QCA500
オープン価格

その他オプション金具、関連製品について
詳しくは製品サイトをご覧ください。

S
series

メガピクセル (1.3 M)	3.1倍電動バリフォーカル	オートフォーカス(レンズAF)	カラー白黒自動切換	インテリジェントオート (iA)	ダイナミックレンジ 144 dB
AI音識別機能	スマートVIQS / スマートPピクチャ制御	GOP制御 (Group of pictures)	H.265, H.264 / JPEG	PoE 対応	耐衝撃性 IK10
防塵性・防水性 IP66	除湿機構	自動追尾	AIカメラ用機能拡張ソフトウェア (オプション)※1	かんたんキッティング梱包	microSDメモリーカード

※1 : AI動物検知 (AI-VMD (WV-XAE200W))、AIプライバシーガード (WV-XAE201W)、AIマスク非着用検知 (WV-XAE203W)、AI混雑検知 (WV-XAE207W) など

ネットワークカメラ本体にAI機能を搭載

- 本機はAI機能を実現する専用のAIプロセッサを内蔵し、カメラがとらえる画像や音声の分析・解析をカメラ内部で実施することによって、システム全体の処理負荷を軽減できます。また、カメラ内で顔や人、車両、二輪車を自動で識別し処理が可能。
- 本機はAIプロセッサを活用する機能拡張ソフトウェアを2つインストールできる構造を持ち、最大2つ同時に動作させることができます。機能拡張ソフトウェアとして「AI-VMD」「AIプライバシーガード」をプリインストール (90日間お試し版)。
- その他に、「AIマスク非着用検知」「AI混雑検知」などを提供します。
- 同時にソフトウェア開発キット (i-PRO Camera SDK) の提供も行い、サードパーティによるアプリケーション開発を可能にしました。

◎ソフトウェアの種類と機能の詳細および対応機種一覧はサポートウェブサイトの管理番号【C0103】を参照。また、ソフトウェアを追加の際は、プリインストールされたソフトウェア (AI-VMD/AIプライバシーガード) のアンインストールが必要です。



人の叫び声やガラスの破損音、クラクション、銃声、といった種別ごとのAI音識別機能を搭載※2


新しくAI音識別機能を搭載し、人の叫び声やガラスの破損音、クラクション、銃声といった音を識別しアラーム通知することで、映像監視をより強化することを実現しました。

※2 : AI音識別機能利用時の推奨マイクはサポートウェブサイトの「AI音識別用マイクの接続動作情報」をご覧ください。

AI処理による物体検知と連携させた弊社独自のスマートコーディング技術※3を搭載し、更なる低ビットレート高画質ストリームを実現

- AI処理による物体検知と連携することで、物体検知領域、非検知領域の圧縮率を制御し、従来のスマートコーディング技術と比べデータ量を最大50%※4削減できます。
- 顔や人、車両、二輪車を低圧縮に、それ以外の領域を高圧縮に制御することで、見たい部分の画質を保持したまま、データ量を削減します。

※3 : 検知物体以外の領域の圧縮率を上げ、検知物体の有無に応じてリフレッシュ間隔およびフレームレートを最適化することにより大幅に帯域削減する技術。
※4 : 圧縮効果は録画条件や撮影環境により異なります。本効果が得られるのは配信モードが可変ビットレートの場合のみです。



監視用モニター (CVBS・NTSC入力) の常時接続に対応

AI処理による物体検知と連携させた、弊社独自のインテリジェントオート (iA) 機能

設置時間短縮を可能にする「かんたんキッティング梱包」、「i-PRO 設定ツール (iCT)」

照射距離50 mのIR LEDを搭載 / 新除湿機構を採用

i-PRO AIネットワークカメラ Sシリーズの特長について詳しくはこちら >



■ 定格 WV-S1516LDN

*最新情報については <https://biz.panasonic.com/jp-ja/support> から「プロダクトサーチ」より仕様書をご覧ください。

基本	
電源*1	DC12 V、PoE(IEEE802.3af 準拠)
消費電力*1	DC12 V: 710 mA/約8.5 W、PoE DC 48 V: 190 mA/約9.1 W(クラス0機器)
使用環境	使用温度範囲: -40℃ ~ +60℃*2(電源投入時: -30℃ ~ +60℃) 使用湿度範囲: 10% ~ 100%(結露しないこと)
保存環境	保存温度範囲: -30℃ ~ +60℃、保存湿度範囲: 10% ~ 95%(結露しないこと)
モニター出力 (調整用) (監視用)*3	VBS: 1.0 V [p-p] / 75 Ω、コンポジット信号 ビンジャック NTSCもしくはPAL出力可能(INITIAL SETボタンを短く1秒以下)押すかまたはソフトウェアで変更 同期方式: 内部同期 解像度: 水平500TV本以上(中心部)、垂直450TV本以上(中心部)
外部I/O端子	ALARM IN 1(アラーム入力) / 白黒切換え入力 / 自動時刻調整入力 1端子 ALARM IN 2(アラーム入力2) / アラーム入力 1端子、ALARM IN 3(アラーム入力3) / AUX出力 1端子 φ3.5 mmステレオミニジャック
オーディオ入力	使用可能マイク: プラグインパワー方式(感度: -48 dB±3 dB(0 dB=-1 V、Pa、1 kHz)) 入力インピーダンス: 約2 kΩ 不平衡、供給電圧: 2.5 V±0.5 V ライン入力時 入力レベル: 約-10 dBV
防水性*4	防塵・防水性能 JIS C 0920 保護等級 IP66(IEC 60529)
耐衝撃性 / 耐風速性	K10(IEC 62262)*3※断続的に振動が発生する場所への設置はできません。/ 風速40 m/s以下
寸法 / 質量	[幅]133 mm [高さ]133 mm [奥行き]383 mm / 約2.4 kg
仕上げ	本体: アルミダイカスト / 樹脂 シルバー、外郭ねじ: ステンレス(耐食処理) フロントパネル: PC樹脂 クリア(アドバンスト親水コート対応)
カメラ部	
撮像素子 / 有効画素数	約1/2.8型 CMOSセンサー / 約210万画素
走査面積 / 走査方式	5.57 mm (H)×3.13 mm (V) / プロGRESSIVE
最低照度	カラー 0.007 lx(SOIRE、F1.3、最長露光時間: OFF(1/30 s)、AGC: 11) 0.0005 lx(SOIRE、F1.3、最長露光時間: 最大 16/30 s、AGC: 11) ※換算値 白黒 0 lx(SOIRE、F1.3、最長露光時間: OFF(1/30 s)、AGC: 11、IR LED点灯時) 0.004 lx(SOIRE、F1.3、最長露光時間: OFF(1/30 s)、AGC: 11) 0.0003 lx(SOIRE、F1.3、最長露光時間: 最大 16/30 s、AGC: 11) ※換算値
インテリジェントオート(A)	On / Off
スーパーダイナミック*5	On / Off、0から31の範囲でレベル設定が可能
ダイナミックレンジ	最大144 dB(スーパーダイナミックOn、レベル31)
最大ゲイン	0から110の範囲でレベル設定が可能
暗部補正	0から255の範囲でレベル設定が可能
逆光 / 強光補正	逆光補正(BLC) / 強光補正(HLC) / Off 0から31の範囲でレベル設定が可能 (スーパーダイナミック、インテリジェントオートがOff時のみ)
露補正	On / Off 0から8の範囲でレベル設定が可能(インテリジェントオート、コントラスト自動調整がOff時のみ)
光量制御モード	屋外撮影 / フリッカレス(50 Hz) / フリッカレス(60 Hz) / 固定シャッター
シャッター速度	[60 fpsモード] 1/60 固定、1/100 固定、1/120 固定、1/250 固定、1/500 固定、1/1000 固定、1/2000 固定、1/4000 固定、1/10000 固定 [30 fpsモード] 1/30 固定、3/120 固定、2/100 固定、2/120 固定、1/100 固定、1/120 固定、1/250 固定、1/500 固定、1/1000 固定、1/2000 固定、1/4000 固定、1/10000 固定 [50 fpsモード] 1/50 固定、1/100 固定、1/250 固定、1/500 固定、1/1000 固定、1/2000 固定、1/4000 固定、1/10000 固定 [25 fpsモード] 1/25 固定、3/100 固定、2/100 固定、1/100 固定、1/250 固定、1/500 固定、1/1000 固定、1/2000 固定、1/4000 固定、1/10000 固定
最長露光時間	[60 fpsモード] 最大1/4000 s、最大1/2000 s、最大1/1000 s、最大1/500 s、最大1/250 s、最大1/120 s、最大1/100 s、最大2/120 s、最大1/30 s、最大2/30 s、最大4/30 s、最大6/30 s、最大10/30 s、最大16/30 s [30 fpsモード] 最大1/4000 s、最大1/2000 s、最大1/1000 s、最大1/500 s、最大1/250 s、最大1/120 s、最大1/100 s、最大2/120 s、最大2/100 s、最大3/120 s、最大1/30 s、最大2/30 s、最大4/30 s、最大6/30 s、最大10/30 s、最大16/30 s [50 fpsモード] 最大1/4000 s、最大1/2000 s、最大1/1000 s、最大1/500 s、最大1/250 s、最大1/100 s、最大2/100 s、最大3/100 s、最大4/25 s、最大4/25 s、最大6/25 s、最大10/25 s、最大16/25 s [25 fpsモード] 最大1/4000 s、最大1/2000 s、最大1/1000 s、最大1/500 s、最大1/250 s、最大1/100 s、最大2/100 s、最大3/100 s、最大4/25 s、最大4/25 s、最大6/25 s、最大10/25 s、最大16/25 s
カラー / 白黒切換え	High / Middle / Low / Off、最長照射距離: 50 m
IR LED Light	ATW1 / ATW2、AWC
ホワイトバランス	0から255の範囲でレベル設定が可能
デジタルノイズリダクション	有効 / 無効、ゾーン設定 最大8か所
プライバシーゾーン	有効 / 無効、ゾーン設定 最大8か所
VIQS	有効 / 無効、1エリア設定可能
画面内文字表示	On / Off 最大40文字、最大2行(アルファベット、漢字、ひらがな、カタカナ、数字、記号)
動作検知(VMD)	有効 / 無効、4エリア設定可能
妨害検知(SCD)	有効 / 無効、1エリア設定可能
音検知 / AI音識別	On / Off / 統声、悲鳴、クラクション、ガラスが割れる音から選択可能
画像回転*6 *7 *8	0°(Off) / 90° / 180°(上下反転) / 270°
レンズ部	
ズーム比	光学ズーム 3.1倍(電動ズーム / 電動フォーカス) EX光学ズーム 最大9.3倍(3.1~9.3倍: 画像解像度 640×360 時)
焦点距離(φ) / 最大口径(φ)	2.9 mm ~ 9 mm / 1: 1.3(WIDE) ~ 1: 2.5(TELE)
フォーカス範囲 / 絞り範囲	0.3 m ~ ∞ / F1.3 ~ close
画角	[16:9モード]水平: 37°(TELE) ~ 117°(WIDE)、垂直: 21°(TELE) ~ 62°(WIDE) [4:3モード]水平: 27°(TELE) ~ 82°(WIDE)、垂直: 21°(TELE) ~ 62°(WIDE)
カメラ取付台	
調整角度	<天井設置の場合> 水平: ±180°(水平(PAN)角で調整)、垂直: 0° ~ 100°(垂直(TILT)角で調整) 傾き: -190° ~ +100°(傾き(YAW)角で調整) <壁設置の場合> 水平: ±100°(垂直(TILT)角で調整)*、垂直: ±100°(垂直(TILT)角で調整)* 傾き: -190° ~ +100°(傾き(YAW)角で調整) ※水平(PAN)角の調整により水平 / 垂直を切り換えます。

■ 対応OSとブラウザ

対応OS	Microsoft Windows 10 / 8.1(日本語版)	対応ブラウザ	Microsoft Edge、Firefox、Google Chrome
------	----------------------------------	--------	--------------------------------------

ウェブブラウザの動作検証についてはサポートウェブサイトより<管理番号: C0132>をご覧ください
●その他記載されている会社名・商品名・ロゴは、各会社の商標または登録商標です。



RBSSマークは、公益社団法人日本防犯設備協会が優良な防犯機器として認定した機器に表示することができる安心マークです。



パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます

- 省エネを徹底的に追求した製品をお客様にお届けし、商品使用時のCO₂排出量削減を目指します。
- 新しい資源の使用量を減らし、使用済みの製品などから回収した再生資源を使用した商品を作り、資源循環を推進します。
- パナソニック製品は、特定の環境負荷物質*の使用を規制するEU RoHS指令の基準値にグローバルで準拠しています。*鉛、カドミウム、水銀、六価クロム、特定臭素系難燃剤、特定フタル酸エステル

お問い合わせは

パナソニック
システムお客様ご相談センター



0120-878-410 受付: 9時~17時30分 (土・日・祝日は受付のみ)

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。(お問い合わせの内容によっては、担当窓口をご案内する場合もございます)

ホームページからのお問い合わせは https://biz.panasonic.com/jp-ja/support_cs-contact

パナソニックi-PROセンシングソリューションズ株式会社 〒812-8531 福岡県福岡市博多区美野島4丁目1番62号

- 製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。
- 製品の仕様およびデザインは予告なく変更する場合があります。
- 本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
- オープン価格の商品は本体希望小売価格を定めていません。
- 実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。
- QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

WW-JJ1C370


2021.10.P1

ネットワーク部	
ネットワーク	10BASE-T / 100BASE-TX、RJ45コネクタ
画像解像度	[16:9モード(60 fpsモード)] [16:9モード(30 fpsモード)] [16:9モード(50 fpsモード)] [16:9モード(25 fpsモード)] 1280×720 / 640×360 / 320×180 JPEG(MJPEG)
画像圧縮方式*10	H.265・H.264*9
フレームレート	配信モード: 固定ビットレート / 可変ビットレート / フレームレート指定 / ベストエフォート配信 フレームレート: [60 fpsモード / 30 fpsモード] 1 fps / 3 fps / 5 fps / 7.5 fps / 10 fps / 12 fps / 15 fps / 20 fps / 30 fps / 60 fps*11 [50 fpsモード / 25 fpsモード] 1 fps / 3.1 fps / 4.2 fps / 6.25 fps / 8.3 fps / 12.5 fps / 20 fps / 25 fps / 50 fps*12 (フレームレートは、「ビットレート」に制限されます。*) [付のフレームレートを設定した場合は、設定した値よりもフレームレートが低下することがあります] 1クライアントあたりのビットレート: 64 kbps / 128 kbps / 256 kbps / 384 kbps / 512 kbps / 768 kbps / 1024 kbps / 1536 kbps / 2048 kbps / 3072 kbps / 4096 kbps / 6144 kbps / 8192 kbps / 10240 kbps / 12288 kbps / 14336 kbps / 16384 kbps / 20480 kbps / 24576 kbps / 自由入力 ※ビットレートは、「解像度」によって設定可能な範囲が異なります。 画質: ●固定ビットレート、フレームレート指定、ベストエフォート配信の場合: 動き優先 / 標準 / 画質優先 ●可変ビットレートの場合: 0最高画質 / 1最高画質 / 2 / 3 / 4 / 5標準 / 6 / 7 / 8 / 9低画質 配信方式: ユニキャスト(ポート番号設定: オート) / ユニキャスト(ポート番号設定: マニュアル) / マルチキャスト
JPEG(MJPEG)	画質選択: 0最高画質 / 1最高画質 / 2 / 3 / 4 / 5標準 / 6 / 7 / 8 / 9低画質(0~9の10段階) 配信方式: PULL(静止画更新) / PUSH(MJPEG) 画像更新速度: [60 fpsモード / 30 fpsモード] 0.1 fps / 0.2 fps / 0.33 fps / 0.5 fps / 1 fps / 2 fps / 3 fps / 5 fps / 6 fps / 10 fps / 12 fps / 15 fps / 30 fps / 60 fps*11 [50 fpsモード / 25 fpsモード] 0.08 fps / 0.17 fps / 0.28 fps / 0.42 fps / 1 fps / 2.1 fps / 3.1 fps / 4.2 fps / 5 fps / 8.3 fps / 12.5 fps / 25 fps / 50 fps*12 (JPEGとH.265・H.264同時動作時のJPEGフレームレートは255の範囲です)
スマートコーディング	GOP(Group of pictures)制御: Off / Low(可変GOP 1s-8s) / Mid(可変GOP 4s-16s) / Advanced(固定GOP 60s + 1sキープフレーム) / Frame rate control(可変GOP 4s-16s + frame rate control) ※Advanced、Frame rate controlは、H.265のみ対応 スマートVIQS: On(High) / On(Low) / Off、スマートPピクチャ制御: On / Off
音声圧縮方式	G.726(ADPCM): 16 kbps / 32 kbps、G.711: 64 kbps AAC-LC*13: 64 kbps / 96 kbps / 128 kbps
配信制御	制限なし / 64 kbps / 128 kbps / 256 kbps / 384 kbps / 512 kbps / 768 kbps / 1024 kbps / 2048 kbps / 4096 kbps / 6144 kbps / 8192 kbps / 10240 kbps / 15360 kbps / 20480 kbps / 25600 kbps / 30720 kbps / 35840 kbps / 40960 kbps / 51200 kbps
対応プロトコル	IPv6: TCP / IP、UDP / IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE 802.1X、DiffServ IPv4: TCP / IP、UDP / IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTP、RTP / RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE 802.1X、DiffServ、SRTP
セキュリティ	ユーザー認証、ホスト認証、HTTPS
最大接続数	14*(カメラ同時接続できるセッション数) ※条件による
マルチスクリーン	同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む)*14
microSD	microSDXCメモリーカード: 64 GB、128 GB、256 GB、512 GB
メモリーカード	microSDHCメモリーカード: 4 GB、8 GB、16 GB、32 GB、microSDメモリーカード: 2 GB 動作確認済みmicroSDメモリーカード、交換周期の目安、保存可能枚数 / 時間(目安)などの最新情報についてはサポートウェブサイト<管理番号: C0107、C0117、C0306、C0307>
携帯端末 / タブレット対応	iPad、iPhone(iOS 8.0以降)、Android™端末

- *1: 本機の電源に関する情報については、サポートウェブサイト<管理番号: C0106>を参照してください。
- *2: IR LED Lightを常時点灯して使用する場合、使用温度範囲の上限は+50℃です。
- *3: 監視用途で使用する場合は、以下の制限事項があります。

- PAL出力に設定した場合は監視用途には使用できません。*画像回転機能を「0(Off)」[90°]設定時には、モニター出力は回転しません。
- *4: 取扱説明書に従い設置工事が正しく行われ、かつ適切な防水処理が行われた場合のみ。
- *5: 60 fpsモード / 50 fpsモードに設定した場合、スーパーダイナミック機能はOffとなります。
- *6: 320×180解像度がある場合、「90°」、「270°」の設定はできません。
- *7: 「0(Off)」、「180°(上下反転)」の場合は画像回転の設定角度にしたがって、MONITOR OUT端子のアナログ出力も回転します。
- *8: 「16:9モード(30 fpsモード)」または「16:9モード(25 fpsモード)」を使用する場合、「90°」、「270°」の設定が可能となります。
- *9: H.265 / H.264は各ストリームごとを選択可能。
- *10: 独立して4ストリームの配信設定が可能です。
- *11: 60 fpsモードのみ。
- *12: 50 fpsモードのみ。
- *13: microSDメモリーカードへの録音は、AAC-LC(Advanced Audio Coding - Low Complexity)のみ使用します。
- *14: MJPEG / JPEG(静止画更新)のみ対応。
- *15: スピードクラスClass6以上の業務用microSDメモリーカードを使用してください。
- *16: 自動上書き機能を使ってmicroSDメモリーカードに繰り返し録画する場合は、高い信頼性と耐久性を持ったものを使用してください。

■ 寸法図 (単位: mm)

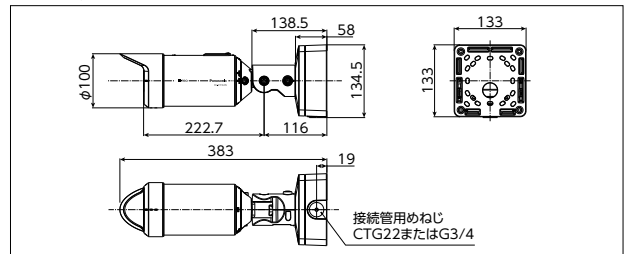

■ 関連製品 (別売)

WV-S1516LDNの関連製品(別売)について詳しくはこちら
https://biz.panasonic.com/jp-ja/products-services/security_networkcamera/lineup/wv-s1516ldn